


Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení

Druh elektrozařízení	Výše příspěvku vč. DPH	Výše příspěvku bez DPH
Příslušenství, plynové varné desky, (zásuvky na příslušenství)	0,00 Kč	0,00 Kč
Chladničky, kombinace chladničky a mrazničky	194,00 Kč	160,33 Kč
Mrazničky	194,00 Kč	160,33 Kč
Pračky nad 30 kg	69,00 Kč	57,02 Kč
Sušičky s tepelným čerpadlem	104,00 Kč	85,95 Kč
Myčky nádobí	69,00 Kč	57,02 Kč
Vařiče a pečicí trouby, velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin do 25 kg	16,00 Kč	13,22 Kč
Vařiče a pečicí trouby, velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin nad 25 kg	69,00 Kč	57,02 Kč
Elektrické sporáky	69,00 Kč	57,02 Kč
Elektrické varné desky	16,00 Kč	13,22 Kč
Mikrovlnné trouby	16,00 Kč	13,22 Kč
Ventilační a odsávací velké domácí spotřebiče do 25 kg	16,00 Kč	13,22 Kč
Ventilační a odsávací velké domácí spotřebiče nad 25 kg	69,00 Kč	57,02 Kč

Zákaznická linka: +420 251 095 511, e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com
© 2019 BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Printed in Czech Republic 09/2018
www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí při výběru, ale i po nákupu je vám kdykoliv k dispozici:



- Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
- Myslete prosím na několikanásobné použití tohoto prospektu a předejte ho dalším zájemcům.
- Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze orientační, konečnou cenu stanoví váš prodejce.
- Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

Q8ACZ5118



Vestavné spotřebiče 2019/2020

Objevte fascinující svět
domácích spotřebičů Siemens.

Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče

Vestavné spotřebiče 2019/2020



Obsah

Trouby	Vestavné trouby – vybavení a funkce	12–19
Kávovary	Vestavné trouby	20–32
Ohřevné zásuvky	Kompaktní trouby	33–37
	Mikrovlnné trouby	38–39
	Vestavný plně automatický kávovar	40
	Ohřevné zásuvky	41
	Příslušenství	42–43
Varné desky	Varné desky – vybavení a funkce	44–51
	Indukční varné desky	52–64
	Sklokeramické varné desky	65–67
	Plynové varné desky	68–71
	Varné desky Domino	72–74
	Příslušenství	75
Odsavače par	Odsavače par – vybavení a funkce	76–81
	Komínové odsavače par	82–88
	Ostrůvkové odsavače par	88–89
	Stropní odsavač par	90
	Výsuvné odsavače par	91–92
	Příslušenství	93–95
Chladicí a mrazicí spotřebiče	Chladicí spotřebiče – vybavení a funkce	96–103
	Vestavné chladicí spotřebiče	104–116
	Podstavné chladicí spotřebiče	117
	Vestavné mrazicí spotřebiče	118–119
	Volně stojící chladicí spotřebiče	120–125
Myčky nádobí	Myčky nádobí – vybavení a funkce	128–137
	Vestavné myčky	138–141
	Plně vestavné myčky	142–149
	Kompaktní myčky nádobí	150
Péče o prádlo	Vestavná pračka a kombinace pračka/sušička	151
Servisní síť Siemens		152
Rozměrové výkresy		153–177



Objevte fascinující
svět domácích
spotřebičů Siemens.

Každý den nabízí nekonečně příležitostí, aby se stal zcela jedinečným. K tomu stačí již první krok, odvážná myšlenka, strhující nápad. Nebo, jak tomu říkáme: průkopnický duch. Siemens domácí spotřebiče jsou více než jen přístroje. Dají vám svobodu, pokud potřebujete více času. Otevrou vám možnosti s maximální flexibilitou. Inspirují díky nejvyšším standardům technologie a designu. Nezáleží na tom, jaké máte právě plány, domácí spotřebiče Siemens vás podpoří svým nejlepším výkonem. Pro inteligentní domácnost a pro váš výjimečný život.

Design v jedné linii. A na nejvyšší úrovni.

Jedinečná flexibilita díky jednotnému designu.

„Všechny tyto nápady vycházely z myšlenky nevymýšlet novou značku, ale definovat další vývojový stupeň domácích spotřebičů Siemens.“,

*Gerhard Nüssler,
hlavní designér
značky Siemens*


Siemens představuje novou úroveň v oblasti designu domácích spotřebičů. U všech řad vestavných spotřebičů se setkává inovativní technologie s moderním designem a usnadňuje nejen průběh vaření, ale také výběr a vestavbu přístrojů. Díky jednotné výšce panelu mohou být všechny přístroje libovolně kombinovány a esteticky se přizpůsobí každé kuchyni.

Domácí spotřebiče značky Siemens nejen výborně pracují, ale takové i jsou.

Dříve byla kuchyně čistě jen pracovním místem, dnes je stále častěji součástí obývacího pokoje. Není divu, že jsou na její vybavení kladeny stále vyšší nároky. S moderním designem domácích spotřebičů Siemens si uděláte radost na dlouho: díky vysoce kvalitním materiálům a preciznímu zpracování. A díky promyšlené ergonomii je potěšením spotřebiče ovládat.

O tom je přesvědčeno také mnoho porotců designu. Kromě jiného byly domácí spotřebiče Siemens v poslední dekádě oceněny následujícími cenami za design:

*více než 232x cenou „iF product design award“
více než 180x cenou „red dot winner“
4x cenou nejvyšší „red dot best of the best“
a 4x zlatou cenou „iF product design award gold“*



Made in Germany

Věřte kvalitě Made in Germany. Domácí spotřebiče značky Siemens jsou mj. vyráběny v sedmi německých továrnách téměř 14 000 pracovníky.





Vaše spotřebiče na dosah. Odkudkoliv.

Svět technologických inovací jde neustále kupředu. Postupně se stále více spotřebičů propojuje a stávají se mnohem inteligentnějšími. Domácí spotřebiče Siemens připojené k Wi-Fi již mohou být ovládány prostřednictvím aplikace Home Connect. Nyní však tato technologie dokáže propojit všechny vaše spotřebiče s různými partnery a přeměnit tak domácnost na chytrou domov.

Objevte, jak připojené domácí spotřebiče poskytují nejrozumnější možnosti, které obohacují každý aspekt vašeho každodenního života. Otevřete se inovativnímu životnímu stylu a nechte budoucnost vstoupit do vašeho domova.

Poznejte netušené možnosti spotřebičů s Home Connect.



Zvyšte hlas. Snižte si námahu.

Alexa nabízí nejrozumnější prvky pro domácí spotřebiče s technologií Home Connect. Dokážete si tak například zkontrolovat stav praní svého prádla, předehřát si pečicí troubu nebo si připravit kávu jediným slovem. Čeká na vás zcela nový svět plný vzrušujících možností. Stačí jen oslovit Alexu.



Spojte se s novým světem. Pomocí chytrých spotřebičů.

Jakmile je večeře hotová, rozehraje se vaše oblíbená hudba. Když je pečicí trouba správně předehřátá, změní se barva osvětlení nebo když jsou dvířka mrazničky příliš dlouho otevřená, obdržíte oznámení. To vše je možné s aplikací IFTTT a aktivací připojených "Applets". Vytvořte si nové možnosti se zcela jinými spotřebiči a službami nebo si můžete vybrat ze široké řady již hotových "Applets". Vyzkoušejte si nekonečné možnosti důvtipné spolupráce mezi aplikacemi Home Connect a IFT TT.

Chytré spotřebiče pro chytrý život.

Komunikujte se svými spotřebiči Siemens zcela novým způsobem a objevujte všechny možnosti, které vám umožní udělat další krok do budoucnosti. Objevte fascinující možnosti na siemens-home.bsh-group.com/cz

Vzdálená správa spotřebičů

Aplikace Home Connect vám umožní jednoduše volit programy a nastavení vašich spotřebičů přesně tak, jak chcete. Ať jste kdekoli a kdykoli se vám zachce.

Vzdálená kontrola spotřebiče


Užijte si spotřebiče, které můžete sledovat odkudkoliv. Prostřednictvím aplikace Home Connect vždy přesně víte, co zrovna spotřebič dělá. Nemusíte tedy například opakovaně chodit kontrolovat pračku, zda už doprál.

Vzdálená diagnostika*

Diagnostika a servisování může být snadné a rychlé. Zavolejte infolinku Home Connect a domluvte si termín pro vzdálenou diagnostiku. S vaším svolením získá zákaznický servis online přístup k vašim domácím spotřebičům Siemens s Wi-Fi připojením a může tak rychle odhalit příčinu jakéhokoli problému a navrhnout další postup.

*Funkce bude dostupná v průběhu roku 2019.

Vyzkoušejte si aplikaci Home Connect





Vybírejte si všechny přísady
podle sebe. Stejně, jako když
si vybíráte svoji kuchyni.

Inovativní vestavné trouby značky Siemens.

TFT displeje a uživatelsky komfortní menu: 100% výsledek.

Pečeně se snadno podaří: elektronická pečicí automatika cookControl Plus

Vestavěli jsme pro vás kuchařku, aby pro vás vaření bylo ještě snazší. Elektronická pečicí automatika cookControl Plus nabízí množství programů pro dokonalou přípravu masa a ryb. Vyberte jednoduše požadovaný program a zadejte váhu – vše ostatní půjde automaticky.



5,7" TFT dotykový displej Plus

Jednoduché a zábavné ovládání pomocí dotykového displeje TFT Plus. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci představuje TFT dotykový displej Plus v českém jazyce nejinnovativnější a nejintuitivnější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro trouby k dispozici. Navržený pro jediný účel: poskytnout vám plnou kontrolu.



3,7" TFT dotykový displej

Pomocí uživatelsky komfortních pokynů při procházení menu bude pro vás zcela snadné přizpůsobit pečicí troubu svým jídelním návykům a způsobu vaření. Využijte všech výhod, které vám propracované menu nabízí, a to zcela bez námahy, intuitivně a v českém jazyce.



2,8" TFT displej

Menu v českém jazyce pečicí trouby vás povede. Pro své pokrmy vždy snadno naleznete správné nastavení.



Od zdravého po křupavé. Kombinované parní trouby a parní trouby dodržují svůj slib: 100% chuť.

Jednoduchá obsluha pro zvlášt' šetrnou přípravu pokrmů.

Kombinované parní trouby a parní trouby iQ700 nabízejí mnoho možností přípravy vynikajících a chutných pokrmů. Díky rozličným funkcím nemusíte přidávat tuk ani olej, abyste dosáhli vynikajících výsledků. Ať už se jedná o přístroje vysoké 60 cm, nebo 45 cm, velký vnitřní prostor kombinovaných parních trub nebo parních trub iQ700 vám navíc nabízí maximální svobodu a flexibilitu.

Přídavná pára pulseSteam: křupavá kůrka i šťavnatá pečeně

S pomocí pravidelného přidávání vodní páry k běžnému pečení je nyní ještě snazší připravit vynikající pokrmy. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro pečení nebo chléb.



Kombinovaná parní trouba: ideální styl vaření pro každý druh pokrmu

Vařte pouze s párou, pečte a opékejte pomocí horkého vzduchu nebo použijte obě funkce najednou. Inovativní kombinace páry a horkého vzduchu je ideální nejen pro maso, ryby a zeleninu, ale hodí se také při pečení chleba, koláčů nebo křupavé pečeně.



Parní trouba: příprava chutných a zdravých pokrmů pomocí jemné páry

Ať už se jedná o rybu, zeleninu, nebo dezerty, vaření v páře je zdravý a chutný způsob přípravy jídel. Zcela snadno pomocí vodní páry. Potraviny jsou upravovány šetrně, je zachována chuť a přírodní barva vašich pokrmů.



Postup při obsluze výsuvného panelu:



Krok 1: Stiskněte sensorové tlačítko na displeji



Krok 2: Stiskem tlačítka vyjede výsuvný panel automaticky dopředu



Krok 3: Vyjměte nádržku na vodu, naplňte ji vodou, vložte zpět a lehkým stiskem zavřete panel na své místo. Nyní stačí pouze spustit požadovaný program a výroba páry může začít

Zapněte troubu, zatímco jste na nákupu.



Objevte nové a vzrušující možnosti, které vám mohou trouby Siemens s technologií Home Connect nabídnout. Nechte se inspirovat a proměňte svou kuchyni v místo plné skvělých nápadů.

Trouba Siemens je tu pro vás a vaši maximální svobodu při vaření. Díky technologii Home Connect můžete spouštět a ukončovat programy a měnit jejich nastavení prostřednictvím aplikace Home Connect, nebo hlasových asistentů.

Vaření na vysoké úrovni může být tak snadné: objevte skvělou nabídku lahodných receptů v sekci Kuchařská kniha aplikace Home Connect. Jakmile si vyberete svůj oblíbený, můžete odeslat jeho nastavení přímo do trouby, a dokonce i vzdáleně spustit ohřev. Užijte si pohodlné vaření a to nejdůležitější: lahodné jídlo.



home
connect

Méně času na přípravu, více času na připravené jídlo.

Další inovace, které zajistí více času na váš požitek z jídla.





Funkce cookControl: naprogramovaná doporučená nastavení jsou zárukou těch nejlepších výsledků při přípravě nejrůznějších pokrmů

Vařit jako profesionálové – snadno a bez stresu? Díky inovativním technologiím můžete. Funkce cookControl doporučí ideální nastavení pro dokonalou přípravu pokrmů. Stačí vybrat z automatických programů a zadat hmotnost pokrmu. Trouba udělá vše ostatní. S cookControl dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků, ať už připravujete cokoliv.




Funkce varioSpeed a coolStart: 100% chuť a úspora času až 50 %

Je zcela snadné být dvakrát rychlejší: pouhým stiskem tlačítka. Integrovaná mikrovlnná funkce dokáže mnohem víc než jen rozmrazovat a ohřívat. Pokud ke zvolenému druhu ohřevu přidáte mikrovlny, zkrátíte dobu přípravy pokrmů v troubě. A výsledek bude vynikající. Mražené výrobky lze díky funkci coolStart připravit ještě rychleji, zcela bez předehřívání. Ušetříte tak čas i energii.



Funkce 4D Horký vzduch: nejlepší výsledky pečení bez ohledu na zvolenou úroveň zasunutí plechu

Naprostá flexibilita ve výběru úrovně, na které chcete péct. Inovativní technologie motoru ventilátoru zajišťuje ideální distribuci horkého vzduchu v celém vnitřním prostoru trouby. Vaše pokrmy budou dokonale upečené, ať už je umístíte kamkoliv.



Funkce rychloohřev: zažijte život bez čekání

S možností rychlé předehřátí dosáhne trouba požadované teploty během chvilky, a to bez zvýšené spotřeby energie. Na 175 °C se trouba vyhřeje za přibližně 5 minut.




Průlomové technologie tak intuitivní, že přetvoří váš domov.

Váš domov bude chytřejší, intuitivnější a mnohem jednodušší než kdykoliv předtím.



Funkce bakingSensor: trouba sama zjistí, kdy je dopečeno

Při pečení budete mít na starosti již jen jediné: připravit např. těsto a zvolit požadovaný program. Celý proces pečení pak bude automaticky řídit inovativní senzorová technologie. Čidlo bakingSensor průběžně měří vlhkost vnitřního prostoru trouby a upozorní vás, když je hotovo.



Funkce roastingSensor Plus: dosáhněte nejlepších výsledků pečení – a ještě snadněji než dříve

Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel a lze ji dokonce zkombinovat s mikrovlnným ohřevem či jemnou párou.



Každý model se předvede v dobrém světle

Jednotlivé modely nabízejí různé typy osvětlení. Všechny typy – standardní halogenové osvětlení nebo inovativní LED osvětlení – zajistí skvělý pohled do trouby a zcela upoutají pozornost na vaše jídlo.



Funkce softMove: díky chytrému mechanismu se dvířka trouby otevírají a zavírají zlehka a tiše

Chytrý tlumicí mechanismus otevírá a zavírá dvířka trouby velice zlehka a zajišťuje příjemnou manipulaci s dvířky trouby.



Designový koncert v kuchyni: plná variabilita uspořádání

Horizontální uspořádání spotřebičů podtrhuje jasné architektonické linie a nadčasově moderní vzhled. Vestavné trouby Siemens umístěné vedle sebe působí harmonicky a jsou snadno přístupné, bez ohledu na to, zda kombinujete klasický rozměr či rozměr kompaktní.



Nejjednodušší způsob čištění trouby: ať se vyčistí sama.

activeClean® nechá vaši kuchyni vždy zářivou.



activeClean®: automatická samočisticí funkce

Nyní si můžete vychutnat své pokrmy bez jakýchkoliv starostí. Díky activeClean® se nemusíte děsit čištění trouby. Stačí stisknout tlačítko a vaše trouba se sama vyčistí. V procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba zahřeje na teplotu okolo 485 °C, která způsobuje, že se zbytky jídel uvnitř trouby promění v popel. Troubu pak stačí jednoduše vytřít. Je to nejúčinnější způsob čištění celého vnitřního prostoru trouby.



Trojnásobný teleskopický výsuv: maximální bezpečnost

Trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí nebo standardní trojnásobný plně teleskopický výsuv umožňuje pečicí plechy, rošty a univerzální pánve vytáhnout ve třech úrovních a to pouze jedním pohybem. Díky stop funkci se navíc automaticky zastaví na obou stranách ve stejné vzdálenosti před troubou, což velmi oceníte při opětovném vložení plechů do trouby.



Výsuvný systém varioClip: maximální flexibilita díky jednoduchému nasazení teleskopu do libovolné úrovně

Inovativní teleskopický výsuv varioClip nabízí maximum možností. Díky rychlému a jednoduchému systému připevnění můžete tento systém umístit libovolně do jakékoliv úrovně závěsných roštů.



activeClean® teleskopické výsuvy: kvalita pro nejvyšší teploty

Speciální vrstva teleskopických výsuvů activeClean® je optimalizovaná pro vysoké teploty, a tak je ideálním doplňkem automatické samočisticí funkce activeClean® (pouze u vybraných modelů).



Jednoduché a intuitivní ovládání: lightControl

Precizně navržený ovládací panel s podsvíceným otočným voličem lightControl naprosto předčí vaše prvotní očekávání. Volič lightControl zvýrazní vámi zvolený program stylovým osvětlením – ovládání trouby je díky tomu velmi intuitivní a přehledné (u vybraných modelů iQ500).



Výrazně snazší čištění trouby: ecoCleanPlus

Porézní povrchová úprava na stěnách, bocích či stropu (dle modelu) je tvořena mikroskopickými keramickými zrnky, která zabrání znečištění vnitřního prostoru během průběhu pečení. Tento povrch je účinný celou dobu životnosti spotřebiče. V případě silnějšího znečištění můžete aktivovat čistící program ecoCleanPlus.





Vestavné trouby

	Kom. trouba s mikrovlnami a přídavnou párouiQ700
homeconnect	
Model	HN678G4S6 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou pulseSteam s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí • další funkce: program na odvápnění, sušení • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění
Komfort	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu, rychloohřev • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • LED osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánve
	HZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ632070 univerzální pánve • HZ633001 víko pro profesionální pánve • HZ633070 smaltovaná profesionální pánve • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná pánve • HZ915003 skleněný pekáč s poklicí
Cena	62 990 Kč*

Vestavné trouby

	Kombinovaná trouba s mikrovlnamiiQ700	Kombinovaná trouba s mikrovlnamiiQ700
Novinka homeconnect		
Model	HM676G0S6 nerez	HM633GNS1 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev	• kombinovaná trouba s mikrovlnami s 10 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 67 l • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění	• ecoClean Plus: zadní stěna
Komfort	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl17 • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánve	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánve
Zvláštní příslušenství	HZ324000 – vkladací rošt do univerzální pánve HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632070 – univerzální pánve HZ633001 – víko pro profesionální pánve HZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánve HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	HZ324000 – vkladací rošt do univerzální pánve HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632070 – univerzální pánve HZ633001 – víko pro profesionální pánve HZ633070 – smaltovaná profesionální pánve HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánve HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m
Cena	43 990 Kč*	35 990 Kč*

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

	Kombinovaná parní trouba	iQ700	Kombinovaná parní trouba	iQ700
	 Novinka home connect A+ Energie 	 Novinka product design award 		
Model	HS658GXS7 nerez		HS636GDS2 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační • ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 71 l		• kombinovaná parní trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační • ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 71 l	
Čištění	• ecoClean Plus: zadní stěna, strop, boční stěny		• ecoClean Plus: zadní stěna	
Komfort	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu, rychloohřev • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny, LED osvětlení		• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu, rychloohřev • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • roastingSensor Plus – teplotní sonda • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • LED osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, trojnásobný plně teleskop. výsuv se stop funkcí		• závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka, bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla, tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× univerzální pánev		1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ324000 vkládací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P nádoba neděrovaná (1/3), bílá • HZ36D533P nádoba neděrovaná (2/3), bílá • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D643 neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D643G děrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ915003 skleněný pekáč s poklicí		HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P keramická nádoba-GN1/3 neděrovaná • HZ36D533P keramická nádoba-GN2/3 neděrovaná • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profi pánev • HZ633070 profi pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ638D10 jednonásobný teleskopický výsuv • HZ638D30 trojnásobný teleskopický výsuv • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ915003 skleněný pekáč s poklicí • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	
Cena	49 990 Kč*		35 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ700	Pečicí trouba	iQ700
	 home connect product design award 	 home connect 		
Model	HB678GBS6 nerez		HB676G5S6 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l		• pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 71 l	
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění		• activeClean® – automatické samočištění	
Komfort	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus, bakingSensor • roastingSensor Plus – teplotní sonda • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení		• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty		• závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí, odolné při pyrolýze	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh		• teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev		1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ617000 – forma na pizzu - HZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HZ631070 – smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu - HZ632070 – univerzální pánev - HZ633001 – víko pro profi pánev - HZ633070 – profi pánev - HZ634000 – kombinovaný rošt - HZ636000 – skleněná pánev - HZ638170 – jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze - HZ638270 – dvojnásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze - HZ638370 – trojnásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze - HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí - HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m		- HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ617000 – forma na pizzu - HZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HZ632010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem - HZ632070 – univerzální pánev - HZ633001 – víko pro profesionální pánev - HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 – kombinovaný rošt - HZ636000 – skleněná pánev - HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí - HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	33 990 Kč*		27 990 Kč*	

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ700	Pečicí trouba	iQ700
				
	  		  	
Model	HB675G0S1 nerez		HB655GTS1 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l		- pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	
Čištění	activeClean® – automatické samočištění		ecoClean Plus: boční stěny, strop, zadní stěna	
Komfort	2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek - cookControl10 - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení		2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek - cookControl10 - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí		závěsné rošty, trojnásobný plně teleskopický výsuv se stop funkcí	
Bezpečnost a energetická náročnost	- teplota dveří max. 30 °C²⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh		- teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří - energetická třída: A¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW		- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	- HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánve - HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ617000 – forma na pizzu - HZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HZ632070 – univerzální pánev - HZ633001 – víko pro profesionální pánev - HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 – kombinovaný rošt - HZ636000 – skleněná pánev - HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí - HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m		- HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánve - HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ617000 – forma na pizzu - HZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem - HZ632070 – univerzální pánev - HZ633001 – víko pro profesionální pánev - HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 – kombinovaný rošt - HZ636000 – skleněná pánev - HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí - HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	24 990 Kč*		23 990 Kč*	

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ700	Pečicí trouba	iQ700
				
	 		  	
Model	HB674GBS1 nerez		HB635GNS1 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l		- pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l	
Čištění	activeClean® – automatické samočištění		ecoClean Plus: zadní stěna	
Komfort	2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení		2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek - cookControl10 - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	závěsné rošty		závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	
Bezpečnost a energetická náročnost	- teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh		- teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW		- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	- HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ617000 – forma na pizzu - HZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HZ631070 – smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu - HZ632070 – univerzální pánev - HZ633001 – víko pro profi pánev - HZ633070 – profi pánev - HZ634000 – kombinovaný rošt - HZ636000 – skleněná pánev - HZ638170 – jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze - HZ638270 – dvojnásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze - HZ638370 – trojnásobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze - HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí - HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m		- HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánve - HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou - HZ617000 – forma na pizzu - HZ625071 – smaltovaný grilovací plech - HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem - HZ631070 – smaltovaný pečicí plech - HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem - HZ632070 – univerzální pánev - HZ633001 – víko pro profesionální pánev - HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev - HZ634000 – kombinovaný rošt - HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí - HZ86S000 – skleněný pekáč - HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	22 990 Kč*		22 490 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

Pečicí trouba

iQ700







Model	HB634GBS1 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), sptodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla - elektronická regulace teploty 30–300 °C - vnitřní objem: 71 l
Design	otočný volič
Čištění	ecoClean Plus: zadní stěna
Komfort	2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka - automatický návrh teploty - ukazatel aktuální teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek - elektronické hodiny - rychloohřev - halogenové osvětlení
Výsuvný systém	závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	- teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - tlačítko start - spínač kontaktu dveří - energetická třída: A+¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW
Příslušenství	1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HZ632070 – univerzální pánev HZ633001 – víko pro profesionální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZ638100 – jednonásobný teleskopický výsuv HZ638200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ638300 – trojnásobný teleskopický výsuv HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m
Cena	18 990 Kč*



Vestavné trouby

Pečicí trouba

iQ500



dostupné do 12/2019





dostupné od 12/2019




Novinka

home connect

Model	HB578G5S0 nerez	HB578G5S6 nerez
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	- pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný - elektronická regulace teploty 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l	- pečicí trouba s 8 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), pomalé vaření, horký vzduch jemný - elektronická regulace teploty 30–275 °C - vnitřní objem: 71 l
Design	podsvícené otočné voliče lightControl	podsvícené otočné voliče lightControl
Čištění	activeClean® – automatické samočištění	activeClean® – automatické samočištění
Komfort	- LCD displej – bílý - automatický návrh teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek - cookControl30 - roastingSensor – teplotní sonda - elektronické hodiny - rychloohřev - coolStart - halogenové osvětlení	- Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu - LCD displej – bílý - automatický návrh teploty - ukazatel předehřevu - softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby - cookControl30 - roastingSensor – teplotní sonda - elektronické hodiny - rychloohřev, coolStart - halogenové osvětlení
Výsuvný systém	závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí
Bezpečnost a energetická náročnost	- teplota dveří max. 30 °C²⁾ - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - energetická třída: A¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	- teplota dveří max. 30 °C²⁾ - elektronický zámek dveří - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání trouby - ukazatel zbytkového tepla - energetická třída: A¹⁾ - spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh - spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 kW	- spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm - niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 120 cm - celkový příkon elektro: 3,6 Kw
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m
Cena	22 990 Kč*	22 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ500	Pečicí trouba	iQ500
	   dostupné do 03/2020		 	
	   		   	
Model	HB578A0S0 nerez		HB578G0S00 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l		• pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l	
Design	• podsvícené otočné voliče lightControl		• podsvícené otočné voliče lightControl	
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění		• activeClean® – automatické samočištění	
Komfort	• LCD displej – bílý • automatický návrh teploty • ukazatel přehřevu • výklopná dvířka • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • coolStart • halogenové osvětlení		• LCD displej – bílý • automatický návrh teploty • ukazatel přehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí		• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh		• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální páněv		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální páněv	
Zvláštní příslušenství	• HZ317000 – forma na pizzu • HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531000 – pečicí plech • HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532000 – univerzální páněv • HZ532010 – univerzální páněv s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv • HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv • HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail • HZ634000 – kombinovaný rošt • HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv • HZ66X600 – černá dekorační lišta • HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí • HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m		• HZ317000 – forma na pizzu • HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531000 – pečicí plech • HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532000 – univerzální páněv • HZ532010 – univerzální páněv s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv • HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv • HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail • HZ634000 – kombinovaný rošt • HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv • HZ66X600 – černá dekorační lišta • HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí • HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	20 990 Kč*		19 990 Kč*	

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ500	Pečicí trouba	iQ300
	 		 	
	   		 	
Model	HB557G4S0 nerez		HB554AYR0 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l		• pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	
Design	• podsvícené otočné voliče lightControl		• otočné voliče	
Čištění	• ecoClean Plus: strop, zadní stěna,boční stěny		• ecoClean Plus: boční stěny, zadní stěna, strop	
Komfort	• LCD displej - bílý • automatický návrh teploty • ukazatel přehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení		• LED displej – červený • výklopná dvířka • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho 1 varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí		• závěsné rošty, dvounásobný teleskopický výsuv se stop funkcí	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,99 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		• spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm • niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální páněv		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální páněv	
Zvláštní příslušenství	• HZ317000 – forma na pizzu • HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531000 – pečicí plech • HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532000 – univerzální páněv • HZ532010 – univerzální páněv s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv • HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv • HZ634000 – kombinovaný rošt • HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv • HZ66X600 – černá dekorační lišta • HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí • HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m		• HZ317000 – forma na pizzu • HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531000 – pečicí plech • HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ532000 – univerzální páněv • HZ532010 – univerzální páněv s nepřilnavým keramickým povrchem • HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv • HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv • HZ538500 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail • HZ634000 – kombinovaný rošt • HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv • HZ66X600 – černá dekorační lišta • HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí • HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	16 990 Kč*		13 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ500	Pečicí trouba	iQ500
	 		 	
	   		   	
Model	HB278G2S0 nerez		HB257G2S0 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba s 9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch pltus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 71 l		• pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	
Design	• zápusné otočné voliče		• zápusné otočné voliče	
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění		• ecoClean Plus: boční stěny, strop, zadní stěna	
Komfort	• LCD displej – bílý • automatický návrh teploty • ukazatel přehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby • cookControl30 • elektronické hodiny • rychloohřev • coolStart • halogenové osvětlení		• LCD displej – bílý • ukazatel přehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby • cookControl10 • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, dvounásobný teleskopický výsuv, z toho jeden varioClip rail		• závěsné rošty, dvounásobný teleskopický výsuv, z toho jeden varioClip rail	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota dveří max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 1,02 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m		HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	19 990 Kč*		16 490 Kč*	

Vestavné trouby

	Pečicí trouba	iQ300	Pečicí trouba	iQ300
	 			
	  			
Model	HB234A0S0 nerez		HB214ABR0 nerez	
Typ pečicí trouby a druh ohřevu	• pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l		• pečicí trouba se 7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný • elektronická regulace teploty 50–275 °C • vnitřní objem: 71 l	
Design	• zápusné otočné voliče		• otočné voliče	
Čištění	• ecoClean Plus: zadní stěna			
Komfort	• LED displej – červený • výklopná dvířka • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení		• LED displej – červený • výklopná dvířka • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, varioClip rail teleskopický výsuv se stop funkcí		• závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • energetická třída: A¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m		HZ317000 – forma na pizzu HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ531000 – pečicí plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem HZ532000 – univerzální pánev HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HZ538000 – varioClip rail teleskopický výsuv HZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv HZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail HZ634000 – kombinovaný rošt HZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorační lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	11 990 Kč*		9 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní trouby

	Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami iQ700	Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami iQ700
--	--	--



Model	CM678G4S1 nerez		CM656GBS1 nerez	
Druhy ohřevu	• kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, vel-koplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l		• kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, vel-koplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 45 l	
Čištění	• activeClean® – automatické samočištění		• ecoClean Plus: zadní stěna, strop, boční stěny	
Komfort	• 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl Plus • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • roastingSensor Plus – teplotní sonda • bakingSensor • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení		• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl Plus • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolýze		• závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 30 °C²⁾ • elektronický zámek dveří • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev		1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánve HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632070 – univerzální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m		HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánve HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632070 – univerzální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	48 990 Kč*		35 990 Kč*	

Kompaktní trouby

	Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami iQ700	Kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami iQ700
--	--	--



Model	CM636GNS1 nerez		CM633GBS1 nerez	
Druhy ohřevu	• kompaktní trouba s mikrovlnami s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W,180 W,360 W,600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 45 l		• kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 6 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání • další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • elektronická regulace teploty 30–275 °C • vnitřní objem: 45 l	
Čištění	• ecoClean Plus: zadní stěna			
Komfort	• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení		• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl14 • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv		• závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW		spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,6 kW	
Příslušenství	1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev		1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánve HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632070 – univerzální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí		HZ324000 – vkládací rošt do univerzální pánve HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ632070 – univerzální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634080 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	34 990 Kč*		33 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní trouby

	Kompaktní kombinovaná parní trouba	iQ700	Kompaktní kombinovaná parní trouba	iQ700
	 Novinka home connect			
	cookControl Plus roasting Sensor Plus ecoClean Plus Kombinovaná parní trouba Energie A+		cookControl Plus ecoClean Plus Kombinovaná parní trouba Energie A+	
Model	CS658GRS7 nerez		CS636GBS2 nerez	
Druhy ohřevu	• kompaktní kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 47 l		• kompaktní kombinovaná parní trouba s 15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla • další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení • elektronická regulace teploty 30–250 °C • vnitřní objem: 47 l	
Čištění	• ecoClean Plus: zadní stěna, boční stěny, strop		• ecoClean Plus: zadní stěna	
Komfort	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • 5,7" TFT dotykový displej Plus (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty, ukazatel předehřevu • cookControl Plus • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • roastingSensor Plus – teplotní sonda, bakingSensor • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny, rychloohřev, LED osvětlení		• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny) • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • cookControl Plus • zásobník na vodu o objemu 1 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • rychloohřev, LED osvětlení	
Výsuvný systém	• jednonásobný teleskopický výsuv, plně výsuvný se stop funkcí		• závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • spínač kontaktu dveří • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,3 kW		spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,3 kW	
Příslušenství	1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× univerzální pánev		1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P nádoba neděrovaná (1/3), bílá • HZ36D533P nádoba neděrovaná (2/3), bílá • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D643 neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D643G děrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ915003 skleněný pekáč s poklicí		HZ324000 vkladací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P nádoba neděrovaná (1/3), bílá • HZ36D533P nádoba neděrovaná (2/3), bílá • HZ36D613 neděrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti S • HZ36D643 neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D643G děrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečicí plech • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ915003 skleněný pekáč s poklicí • HZ638D18 jednonásobný teleskop	
Cena	42 990 Kč*		35 990 Kč*	

Kompaktní trouby

	Kompaktní parní trouba	iQ700	Kompaktní pečicí trouba	iQ700
	 product design award			
	cookControl Parní trouba		cookControl ecoClean Plus Energie A+	
Model	CD634GBS1 nerez		CB635GBS3 nerez	
Druhy ohřevu	• kompaktní parní trouba se 4 druhů ohřevu: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování • další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky • elektronická regulace teploty 30–100 °C • vnitřní objem: 38 l		• kompaktní pečicí trouba s 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla • elektronická regulace teploty 30–300 °C • vnitřní objem: 47 l	
Čištění			• ecoClean Plus: zadní stěna	
Komfort	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl20 • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • zásobník na vodu o objemu 1,3 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru • elektronické hodiny • osvětlení vnitřního prostoru		• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • automatický návrh teploty • ukazatel aktuální teploty • ukazatel předehřevu • cookControl10 • softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek • elektronické hodiny • rychloohřev • halogenové vnitřní osvětlení	
Výsuvný systém	• závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit		• závěsné rošty	
Bezpečnost a energetická náročnost	• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří		• teplota skla dvířek max. 40 °C²⁾ • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • ukazatel zbytkového tepla • tlačítko start • energetická třída: A+¹⁾ • spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh • spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 1,75 kW		spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 2,99 kW	
Příslušenství	1× děrovaná parní nádoba (velikost L), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1× mycí houba		1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev	
Zvláštní příslušenství	HZ36D513P – nádoba neděrovaná (1/3) HZ36D533P – nádoba neděrovaná (2/3) HZ36D613 – neděrovaná parní nádoba velikosti S HZ36D613G – děrovaná parní nádoba velikosti S HZ36D643 – neděrovaná parní nádoba velikosti L HZ36D643G – děrovaná parní nádoba velikosti L HZ66X600 – černá dekorální lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m		HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou HZ617000 – forma na pizzu HZ625071 – smaltovaný grilovací plech HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem HZ631070 – smaltovaný pečicí plech HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem HZ632070 – univerzální pánev HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev HZ634000 – kombinovaný rošt HZ636000 – skleněná pánev HZ638108 – jednonásobný plně teleskopický výsuv HZ66X600 – černá dekorací lišta HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m	
Cena	29 990 Kč*		20 990 Kč *	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní trouby

	Kompaktní mikrovlnná trouba	iQ700
--	-----------------------------	-------



Model	CF634AGS1 nerez (výklopná dvířka)
Druhy ohřevu	• kompaktní mikrovlnná trouba • 4 rozmrazovací programy a 3 varné programy • max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem • vnitřní objem: 36 l
Čištění	
Komfort	• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka • výklopná dvířka • cookControl7 • 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření • LED osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit
Bezpečnost a energetická náročnost	• bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 455 × 595 × 545 mm • niky: 450–450 × 560–560 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 1,22 kW
Příslušenství	1× skleněná miska
Zvláštní příslušenství	HZ66X600 – černá dekorální lišta HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m
Cena	25 990 Kč*



¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní trouby

	Mikrovlnná trouba s párou a pečicí funkcí	iQ500	Mikrovlnná trouba s párou	iQ500
--	---	-------	---------------------------	-------



Model	CP565AGS0 nerez (výklopná dvířka)	CO565AGS0 nerez (výklopná dvířka)
Druhy ohřevu	• mikrovlnná trouba s párou a pečicí funkcí: mikrovlnný ohřev, přídavná pára, horký vzduch, horký vzduch/gril, velkoplošný gril • max. výkon: 1000 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • elektronická regulace teploty od 40–230 °C • druhy ohřevu lze použít separátně nebo v kombinaci s jiným druhem ohřevu • další způsoby vaření s párou: 3 stupně vaření s párou • další funkce: program na odvápnění • vnitřní objem: 36 l	• mikrovlnná trouba s párou: mikrovlnný ohřev, pára 100 %, velkoplošný gril, maloplošný gril • max. výkon: 1000 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) s invertorem • druhy ohřevu lze použít separátně nebo v kombinaci s jiným druhem ohřevu • další způsoby vaření s párou: 3 stupně vaření s párou • další funkce: program na odvápnění • vnitřní objem: 36 l
Design	• podsvícený otočný volič lightControl	• podsvícený otočný volič lightControl
Komfort	• LCD displej • cookControl30 • 4 rozmrazovací programy a 26 varných programů • výklopná dvířka • zásobník na vodu o objemu 0,8 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení	• LCD displej • cookControl15 • 4 rozmrazovací programy a 11 varných programů • výklopná dvířka • zásobník na vodu o objemu 0,8 l • ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu • umístění parního generátoru mimo varný prostor • elektronické hodiny • rychloohřev • LED osvětlení
Výsuvný systém	• závěsné rošty	• závěsné rošty
Bezpečnost a energetická náročnost	• dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří	• dětská pojistka • bezpečnostní vypínání trouby • tlačítko start • spínač kontaktu dveří
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 455 × 594 × 545 mm • niky: 450–452 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 150 cm • celkový příkon elektro: 3,1 kW	• spotřebiče: 455 × 594 × 545 mm • niky: 450–452 × 560–568 × 550 mm • délka síťového kabelu: 120 cm • celkový příkon elektro: 3,1 kW
Příslušenství	1× vkladací rošt, 1× skleněná pánev, 1× parní nádoba	1× vkladací rošt, 1× skleněná pánev
Zvláštní příslušenství	HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí	HZ915003 – skleněný pekáč s poklicí
Cena	29 990 Kč *	26 990 Kč*

Mikrovlnné trouby

	Mikrovlnná trouba	iQ700	Mikrovlnná trouba	iQ700
	   		   	
Model	BE634LGS1 nerez (závěs dveří vlevo) BE634RGS1 nerez (závěs dveří vpravo)		BF634LGS1 nerez (závěs dveří vlevo) BF634RGS1 nerez (závěs dveří vpravo)	
Výkon a druhy ohřevu	- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem, vč. grilu - vnitřní objem: 21 l		- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem - vnitřní objem: 21 l	
Komfort	2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka - elektronické hodiny 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami, 3 programy pro kombinaci - cookControl10 - LED osvětlení - tlačítko info - elektronické otevírání dveří		2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka - elektronické hodiny 3 programy pro rozmrazování a 4 programy pro vaření s mikrovlnami - cookControl7 - LED osvětlení - tlačítko info - elektronické otevírání dveří	
Bezpečnost a energ. náročnost	- bezpečnostní vypínání trouby - spínač kontaktu dveří		- bezpečnostní vypínání trouby - spínač kontaktu dveří	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm - pro instalaci do horní i vysoké skříňky - délka síťového kabelu: 150 cm - celkový příkon elektro: 1,99 kW		spotřebiče: 382 × 594 × 318 mm niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm - pro instalaci do horní i vysoké skříňky - délka síťového kabelu: 150 cm - celkový příkon elektro: 1,22 kW	
Příslušenství	1× rošt			
Cena	21 490 Kč*		19 990 Kč*	

	Mikrovlnná trouba	iQ500	Mikrovlnná trouba	iQ300
	   		  	
Model	BF525LMS0 nerez (závěs dveří vlevo)		BF550LMR0 nerez (závěs dveří vlevo)	
Výkon a druhy ohřevu	- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem - vnitřní objem: 20 l		- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem - vnitřní objem: 25 l	
Komfort	- LED displej - elektronické hodiny - paměťová funkce 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami - paměťová funkce (1 paměťové místo) - cookControl7 - LED osvětlení - tlačítko info, tlačítko otvírání - skleněný otočný talíř 25,5 cm		- mechanický timer - osvětlení vnitřního prostoru - tlačítko otevírání - skleněný otočný talíř 31,5 cm	
Bezpečnost a energ. náročnost	- bezpečnostní vypínání trouby - spínač kontaktu dveří		- bezpečnostní vypínání trouby - spínač kontaktu dveří	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 382 × 594 × 317 mm niky: 362–365 × 560–568 × 300 mm - pro instalaci do horní i vysoké skříňky - délka síťového kabelu: 130 cm - celkový příkon elektro: 1,27 kW		spotřebiče: 382 × 594 × 388 mm niky: 380–382 × 560–568 × 550 mm - pro instalaci pouze do vysoké skříňky - délka síťového kabelu: 130 cm - celkový příkon elektro: 1,45 kW	
Příslušenství	1× otočný talíř		1× otočný talíř	
Cena	9 990 Kč*		8 990 Kč*	

Ohřevné zásuvky, zásuvka na příslušenství

	Ohřevná zásuvka	iQ700	Ohřevná zásuvka	iQ700
	 		 	
Model	BI630DNS1		BI630CNS1	
Komfort	- vnitřní objem: 52 l - ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla - nastavení teploty ve 4 úrovních od 40–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) - naplnění max. 25 kg - maximální naplnění šálků na espresso: 192 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 40 ks 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání - chladná čelní stěna - push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny - lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700		- vnitřní objem: 20 l - ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla - nastavení teploty ve 4 úrovních od 40–80 °C (povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla) - naplnění max. 25 kg - maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 12 ks 5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání - chladná čelní stěna - push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny - lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 290 × 595 × 548 mm niky: 290 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 150 cm - příkon 0,81 kW		spotřebiče: 140 × 595 × 548 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 150 cm - příkon 0,81 kW	
Cena	13 990 Kč*		13 990 Kč*	

	Ohřevná zásuvka	iQ500	Zásuvka na příslušenství	iQ700
	 		 	
Model	BI510CNR0		BI630ENS1	
Komfort	- vnitřní objem: 23 l - ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla - nastavení teploty ve 4 úrovních od 40–80 °C - naplnění max. 15 kg - maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks 4 možnosti použití: udržování teploty nápojů a pokrmů, předehřívání nádobí, pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel - chladná čelní stěna - push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny - protiskluzová podložka - lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ500		- vnitřní objem: 21 l - naplnění max. 15 kg - maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks - push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny - protiskluzová podložka - lze kombinovat pouze se spotřebiči iQ700	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 140 × 594 × 540 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm - délka síťového kabelu: 150 cm - příkon 0,81 kW		spotřebiče: 140 × 595 × 500 mm niky: 140 × 560–568 × 550 mm	
Cena	11 990 Kč*		7 990 Kč*	


Vestavný plně automatický kávovar

	Plně automatický kávovar s TFT dotykovým displejem	iQ700
 homeconnect       		
Model	CT636LES6 nerez	
Chuť	• sensoFlow System: inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy, díky ideální konstantní teplotě spaření • AromaPro Concept: ideální tlak pro dosažení optimálního aroma • příprava One-Touch: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café Crema, Cappuccino, Latte macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka • aromaDouble Shot – extra silná káva při zachování správného aroma • individuální nastavení teploty nápoje: teplota kávy – 3stupňová, horká voda: 4 stupně • obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče	
Komfort	• TFT dotykový displej s interaktivním ovládáním menu • myCoffee: uložení až osmi oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem kávy a mléka • individualCup: individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste měli šálek tak naplněný, jak chcete • výškově nastavitelná výpusť kávy a mléka: až 15 cm vysoké skleničky na latte macchiato • oneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků u všech káv a mléčných specialit • vyjímatelný zásobník na vodu (objem 2,4 l) • včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn • flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se, zda připojíte dodaný mléčný kontejner, anebo použijete jiný, např. krabici na mléko • krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče	
Výkon	• tichý keramický mlýnek „silentCeram Drive“ • coffeSensor System: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn • One-touch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači mléka • separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody • významná úspora času: nejrychlejší první šálek! • tlak čerpadla: 19 barů • separátní zásobník na mletou kávu • záruka 15 000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od prvního šálku až po 15 000 šálků (platí pro nekomerční použití do 24 měsíců)	
Hygiena	• vyjímatelná spařovací jednotka • autoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě mléčného nápoje • tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce • singlePortion Cleaning: pro skvělou chuť a hygienu • automatický čistící program při zapnutí a vypnutí • odnímatelná odkapávací mřížka s kontejnerem na spařenou kávu • calc'nClean: automatický čistící a odvápňovací systém • ukazatel počtu zbývajících šálků předtím, než se musí vyměnit vodní filtr, vyčistit a odvápnit	
Ostatní	• zásobníky na vodu, mléko a kávová zrnka jsou snadno přístupné a schované za čelní stěnou – kuchyň tak vypadá vždy čistě • zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (objem 500 g) • podsvícení šálků a výpusti kávy, nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové) • jazyk displeje programovatelný • dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není možné • příkon: 1600 W	
Rozměry (V × Š × H)	• níky: 449 × 558 × 354 mm; spotřebiče: 455 × 594 × 385 mm	
Příslušenství	separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l), další příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubička na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky, 1 patrona do vodního filtru	
Zvláštní příslušenství	TZ80002 odvápňovací tablety • TZ80009N izolovaná nádoba na mléko • TZ80004 servisní set pro plně automatické kávovary • TZ80001 čistící tablety • TZ70003 vodní filtr Brita (1 ks) • TZ70033 vodní filtr Brita (3 ks)	
Cena	56 990 Kč*	














*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Zvláštní příslušenství

Model		Popis	Cena
	HZ317000	Forma na pizzu	690 Kč*
	HZ327000	Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou	3 190 Kč*
	HZ36D613	Neděrovaná parní nádoba velikosti S	590 Kč*
	HZ36D613G	Děrovaná parní nádoba velikosti S	590 Kč*
	HZ36D643	Neděrovaná parní nádoba velikosti L	690 Kč*
	HZ36D643G	Děrovaná parní nádoba velikosti L	690 Kč*
	HZ36D663G	Děrovaná parní nádoba velikosti XL	990 Kč*
	HZ531000	Pečicí plech	890 Kč*
	HZ531010	Pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem	1 990 Kč*
	HZ532000	Univerzální pánev	590 Kč*
	HZ532010	Univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem	1 990 Kč*
	HZ533000	Profesionální pánev	890 Kč*
	HZ538000	1 clipRail	1 390 Kč*
	HZ538200	Dvojnásobný teleskopický výsuv	1 390 Kč*
	HZ538500	Trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 clipRail	2 290 Kč*
	HZ617000	Forma na pizzu	690 Kč*
	HZ625071	Smaltovaný grilovací plech 2 řady	590 Kč*
	HZ631070	Smaltovaný pečicí plech	590 Kč*
	HZ632010	Univerzální pánev s nepřilnavým povrchem	1 440 Kč*
	HZ633001	Víko pro profesionální pánev	1 490 Kč*
	HZ633070	Smaltovaná profesionální pánev	1 390 Kč*
	HZ634000	Kombinovaný rošt	390 Kč*
	HZ634080	Kombinovaný rošt	450 Kč*
	HZ636000	Skleněná pánev	1 490 Kč*

Zvláštní příslušenství

Model		Popis	Cena
	HZ638100	Jednonásobný plně teleskopický výsuv	2 150 Kč*
	HZ638108	Jednonásobný plně teleskopický výsuv pro kompaktní trouby	1 800 Kč*
	HZ638170	Jednonásobný plně teleskopický výsuv (odolný při activeClean)	2 790 Kč*
	HZ638178	Jednonásobný plně teleskopický výsuv (odolný při activeClean) pro kompaktní trouby	2 590 Kč*
	HZ638200	Dvojnásobný plně teleskopický výsuv	2 990 Kč*
	HZ638270	Dvojnásobný plně teleskopický výsuv (odolný při activeClean)	3 690 Kč*
	HZ638300	Trojnásobný plně teleskopický výsuv	3 890 Kč*
	HZ638370	Trojnásobný plně teleskopický výsuv (odolný při activeClean)	4 590 Kč*
	HZ638D10	Jednonásobný plně teleskopický výsuv (pára)	2 490 Kč*
	HZ638D18	Jednonásobný plně teleskopický výsuv (pára) pro kompaktní trouby 45 cm	2 290 Kč*
	HZ638D30	Trojnásobný plně teleskopický výsuv (pára)	4 590 Kč*
	HZ664000	Kombinovaný rošt (pára)	850 Kč*
	HZ66X600	Černá dekorační lišta, pro vertikální instalaci	590 Kč*
	HZ66X650	Černá dekorační lišta	390 Kč*
	HZ6BMA00	Mezidno a lišty	1 190 Kč*
	HZ915003	Skleněný pekáč 5,1 l	1 590 Kč*
	HZG0AS00	Síťový kabel, délka 3 m	290 Kč*
	TZ80001N	Čistící tablety (10 ks)	279 Kč*
	TZ80002N	Odvápňovací tablety (3 ks)	299 Kč*
	TZ70003	Vodní filtr Brita (1 ks)	349 Kč*
	TZ70033	Vodní filtr Brita (3 ks)	869 Kč*
	TZ80004	Servisní set	899 Kč*
	TZ80009N	Izolovaná nádoba na mléko s kovovým povrchem, objem 0,7 l	1 290 Kč*



*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.




Flexibilní varné zóny
pro flexibilní vaření.

S flexInduction můžete prostor
pro své vaření plně rozvinout.


Vaření je rychlejší, bezpečnější, čistější a ještě flexibilnější.

Vaření s indukčními deskami s funkcí flexInduction.

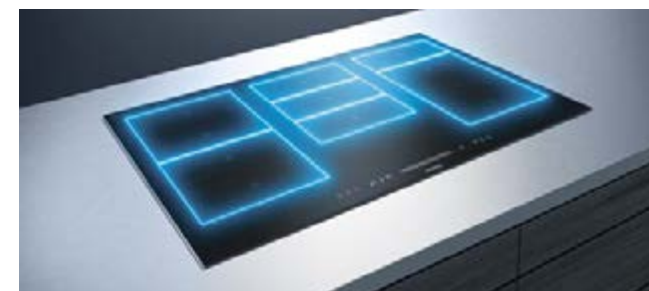



**Přizpůsobí se vašim potřebám:
flexInductionPlus a flexInduction**

Hrnce a pánve jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich pomocí připravujete. S flexInduction tomu můžete svou varnou plochu flexibilně přizpůsobit. Vedle dvou klasicky uspořádaných varných zón jsou k dispozici (dle modelu) dvě plošné indukční varné zóny, které mohou být společně zapnuty a spojeny do jedné velké. Do spojené indukční zóny je možno umístit vaše nádobí jakkoliv. Deska s flexInduction Plus pozná, jak velká je varná nádoba a v případě potřeby automaticky aktivuje prostřední rozšířenou zónu, aby se nádoba zahřívala rovnoměrně.




**Ovládejte stupně výkonu pouhým pohybem nádoby:
powerMove Plus a flexMotion**

S funkcí powerMove Plus můžete rozdělit flexibilní varné zóny do tří různých zón úrovní výkonu – 9, 5 a 1. Přes nejvyšší teplotu na přední zóně až po mírnou na zadní zóně – jednotlivá nastavení se aktivují jednoduše pohybem nádoby. Dalším inteligentním pomocníkem, kterého oceníte při každodenním vaření je funkce flexMotion. Díky této inovaci lze stupeň ohřevu, naprogramovanou dobu vaření a zvolená nastavení přenášet z jedné varné zóny na jinou. Stačí pouze pousunout hrnce ze zapnuté varné zóny na vámi zvolené místo.



Pohlídá pánve: fryingSensor Plus

Senzory zabudované ve varné desce měří na stupeň Celsia přesně teplotu oleje v pánvi. Při aktivaci senzoru a nastavení zvoleného stupně smažení se po dosažení zvolené teploty ozve akustický signál, takže víte, že můžete přidat do pánve pokrm a olej je rozpálený přesně na tu správnou teplotu. V průběhu smažení pak senzor automaticky udržuje teplotu na zvolené úrovni. Nemusíte tedy stupně výkonu upravovat a máte více času věnovat se přípravě dalších chodů. Můžete si být jisti, že připravované jídlo se nikdy nespálí, a bez starostí dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků.



Vaření bez překypění: cookingSensor Plus

Inovativní senzor vaření cookingSensor se připevňuje přímo na hrnec a komunikuje s varnou deskou pomocí technologie bluetooth. Senzor rozezná vámi nastavenou teplotu a zabraňuje přetečení z hrnce pomocí samočinné regulace (lze i dokoupit jako zvláštní příslušenství k modelům s výbavou cookingSensor Plus ready).





TFT dotykový displej Plus

Ještě nikdy jste nemohli vše sledovat tak jednoduchým způsobem. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci představuje TFT dotykový displej Plus nejpřívětivější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro varné desky k dispozici. Navržený pro jediný účel: poskytnout vám plnou kontrolu při vaření.



dual lightSlider

Ovládejte všechny varné zóny pomocí jedinečného panelu. Inovativní ovládání dual lightSlider je synonymem pro moderní technologii, intuitivní ovládání a design s pozoruhodnou jedinečností: v aktivním stavu je ovládací panel optickým zážitkem, vypnutý je prakticky neviditelný.



touchSlider

Siemens ještě více vylepšil technologii touchSlider. Nyní navíc k extrémně přesnému, intuitivnímu a snadnému ovládání přibylly funkce jako quickStart, reStart a ukazatel spotřeby energie.



touchControl

Ovládání touchControl nabízí přesné ovládání všech čtyř varných zón. Vše, co je nutné udělat, je lehce se dotknout vybraného místa, na kterém chcete vařit, nebo zvýšit či snížit výkon pomocí senzorů + a –.



reStart

V případě, že se varná deska automaticky sama vypne z důvodu, že se např. vyleje tekutina na ovládací panel, funkce reStart umožní vrátit se ke zvoleným nastavením do čtyř sekund po vypnutí varné desky jednoduše dotykem senzoru zap./vyp.



quickStart

Jakmile zapnete indukční varnou desku, funkce quickStart automaticky identifikuje a vybere varnou zónu, na kterou jste postavili hrnec. Vše, co ještě musíte udělat, je pouze nastavit požadovaný stupeň výkonu.



Hned horké. Hned studené. Hned je vaření větším požitkem.




Ukazatel spotřeby energie

Na ukazateli spotřeby energie lze zjistit, kolik energie jste spotřebovali od začátku vaření do vypnutí varné desky. Tato informace by měla pomoci naučit se vařit úsporněji, jako např. vařit s poklicemi nebo udržovat nastavení teploty během vaření co nejvíce stabilní.




Hned horké. Hned studené: indukční varná deska

Zažijte výhody indukční varné desky od Siemens. Horko je vedeno pomocí indukční cívky přímo do hrnce na vařené suroviny – aniž by se zahřála varná deska. Pro vás to znamená: kratší doba vaření, více bezpečnosti a znatelně méně čištění. Ostatně se nechá výkon zvýšit až o 50 % pomocí funkce powerBoost. Právě při uvedení k varu a většího množství přinese úsporu času až o 35 %.



Kombinace toho nejlepšího: combiZone a powerMove

Indukční varnou desku s varnou zónou combiZone oceníte nejen při přípravě velkého množství pokrmů. Spojením dvou indukčních zón v jednu zónu získáte optimální prostor pro velké pekáče a hrnce. Dalším nepostradatelným pomocníkem je funkce powerMove, kterou aktivujete pouhým dotykem příslušného senzoru a v tom okamžiku máte současně připraveny nejen dvě varné zóny pro různé použití – jednu pro vaření a druhou pro udržování teploty pokrmu, ale rovněž je lze rychle mezi sebou vyměnit.



Indukční desky jsou rychlé

Indukční desky můžete regulovat tak jemně jako plyn – a indukce reaguje stejně bleskurychle. Doba uvedení do varu je velmi krátká, protože požadovaný ohřev je okamžitě k dispozici. Stejně tak při vypnutí teplo ihned zmizí a i při vypnutí reaguje stejně rychle. Protože se varná zóna sama aktivně nezahřívá, nevydává také žádné zbytkové teplo kromě tepla předaného sklokeramickému povrchu ze dna hrnce.

A snadno udržovatelné

Indukční varné desky vyčistíte velmi snadno a rychle, protože se sklokeramický povrch zahřívá pouze nepodstatně zpětným odběrem tepla ze dna hrnce. Tak se vám překypělá tekutina nepřipalí ani se např. nepřipeče cukr, který omylem rozsypete kolem hrnce. K čištění stačí varnou desku pouze setřít hadříkem.


A bezpečné

Sklokeramický povrch se během vaření zahřívá pouze zpětným předáním tepla ze dna hrnce. Tak při vaření nevzniká žádné nebezpečí vážných popálenin. A pokud zapnete indukční varnou zónu, aniž byste na ni postavili hrnec nebo pánev, je nebezpečí popálení prakticky nulové – varná zóna se totiž sama vůbec neohřeje.

A šetří čas

Díky inovativním technologiím jsou varné desky Siemens působivě efektivní.

Čas potřebný pro ohřev 2 litrů vody o teplotě 15 °C na teplotu 90 °C (v minutách)

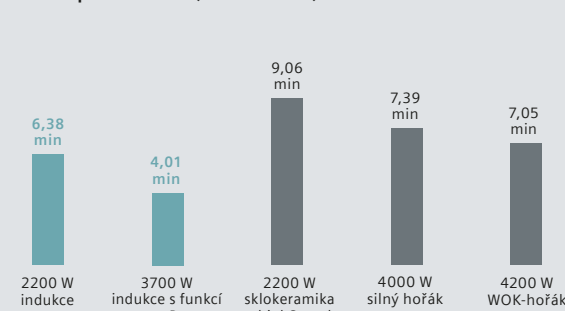

Vestavné možnosti varných desek.

Design rámečků varných desek Siemens.

Vestavné možnosti varných desek podle chuti každého: design rámečků Siemens vám nabízí pro vestavbu vašich varných desek jak kvalitní řešení, tak řešení pro náročné: elegantní ve fazetovém designu nebo klasický design



Nerezový rámeček



Fazetový design (zkosená přední hrana, nerezové fazetové lišty po stranách)



Design bez rámečku, klasická instalace na pracovní desku



U-fazeta (zkosené přední a boční fazety)



Desing bez rámečku – tento typ konstrukce je určen pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

Užijte si perfektní souhru mezi vaší varnou deskou a odsavačem par.



Pomocí funkce Home Connect je vaše deska a odsavač par v dokonalé harmonii. A vy se můžete soustředit pouze na vaření.

Varná deska

Opustili jste někdy svůj byt a následně se opět vrátili, zda je vaše varná deska opravdu vypnutá? Se spotřebiči s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect můžete tuto kontrolu provést pouhým dotykem. V intuitivní aplikaci Home Connect naleznete například aktuální stav varné desky, aktivní nastavení nebo dobu minutky.

A pokud navíc propojíte vaši varnou desku s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect se senzorem cookingSensor Plus nebo fryingSensor Plus, můžete zvolit nejenom optimální nastavení, ale i přenést vámi vybraný recept do paměti varné desky. A to opět pouhým dotykem.

cookConnect

Funkce cookConnect umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.



Dokonalá souhra varné desky a odsavače par. Inspirace pro vás.

Systém Siemens inductionAir kombinuje dva špičkové spotřebiče: indukční varnou desku a revoluční odsavač par integrovaný do varné desky. Díky této prostorově úsporné koncepci si můžete vychutnat více svobody při vaření a vytvořit si kuchyni podle svých vlastních představ.

Působivý design

Design převratného systému inductionAir odráží současný koncept moderních kuchyní: varná deska a ventilace jsou spojeny do jednoho spotřebiče, který je velmi promyšlený a vizuálně podmanivý.

Navrženo pro úsporu prostoru


Varná deska inductionAir se snadno instaluje a není příliš náročná na prostor uvnitř spodní skříňky vaší pracovní desky. Umožňuje také instalovat standardní zásuvky. Zachováte si tak potřebný úložný prostor pro nádobí a další kuchyňské potřeby.

Indukční varná deska s ventilací inductionAir

Klasické odsavače par jsou postupně nahrazovány neviditelnými řešeními, které jsou integrovány v kuchyňských sestavách nebo varných deskách. Systém inductionAir je první varnou deskou s integrovaným systémem odsavače par, který pohlcuje pachy přímo vedle hrnců a pánví. Díky ventilátoru o výkonu 698 m³/h je zaručeno, že pára nemá

šanci uniknout do okolí, a to bez ohledu na výšku nádobí. Díky osvědčenému motoru Siemens iQdrive zůstává úroveň hluku příjemně nízká. Senzor kvality vzduchu automaticky detekuje množství páry a přizpůsobuje automaticky úroveň ventilace, proto odsavač nikdy nevyužívá větší sílu, než je nezbytně nutné.

Indukční deska s integrovaným odsáváním

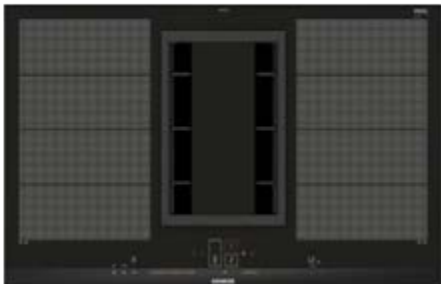
Indukční varná deska, 80 cm		iQ700			
		 flexInduction  dual lightSlider  powerMove Plus  cookingSensor Plus ready  fryingSensor Plus  climate Control Sensor  iQdrive  Energie  Test carried out by TÜV			
Indukční deska		Odsavač par			
Model	EX875LX34E	Komfort	• 9 stupňů výkonu + 1 intenzivní • senzor kvality vzduchu – plně automatické nastavení odtahu, automaticky 30 min. po spuštění • vysoký výkon odtahu, navíc úsporný díky BLDC technologii • velkoplošné 12vrstvé nerezové filtry zaručí vysokou účinnost zachycení tuků (90 %) • litinový rošt na odtahu vzduchu, teplu odolný, vhodný pro mytí v myčce • odnímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce • integrovaný tukový filtr z nerezové oceli, vhodný pro mytí v myčce • jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • bezpečnostní propad na tekutiny, nádoba s kapacitou cca 2000 ml, Twist-off zámek, vhodné pro mytí v myčce • indikátor nasycení tukového filtru • indikátor nasycení pro cleanAir modul – pachový filtr pro recirkulaci		
Design	• fazetový design				
Komfort	• ovládání dual lightSlider • cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka • timer Doba vaření				
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2x flexInduction • varné zóny: 1x Ø400×240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø240 mm, 200 mm, 1x Ø400×240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø200 mm, 240 mm • 17 stupňů výkonu				
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	Výkon odsávání	• hodnoty odtahu podle normy EN 61591: min. normální stupeň 169 m³/h, max. normální stupeň 551 m³/h, intenzivní stupeň 698 m³/h • hodnoty při cirkulaci: min. normální stupeň 139 m³/h, max. normální stupeň 557 m³/h, boost/ intenzivní stupeň 630 m³/h • hodnoty hlučnosti podle normy EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pro odtah vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: min. normální stupeň 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), max. normální stupeň 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), boost/ intenzivní stupeň 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • účinnost filtru: 90 % • třída spotřeby energie: A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E) • průměrná spotřeba energie: 53,5 kWh/ rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odsávání min./max. při normálním stupni výkonu: 42/70 dB		
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve				
Montážní instrukce	• min. šířka spodní skříňky: 80 cm • min. hloubka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plné využití hloubky šuplíku). • hloubka zapuštění: 19,8 cm • spotřebič musí být ze spodní části přístupný • při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost spotřebiče (hmotnost spotřebiče: 28 kg) • doporučené odtahové trubky: ploché NW 150				
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	pro instalaci: 198 × 780 × 490 mm spotřebiče: 198 × 812 × 520 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové				
Zvláštní příslušenství	• HZ381401 modul pro odtah • HZ381501 cleanAir modul pro provoz s cirkulací • HZ381700 cleanAir pachový filtr • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 WOK pánve • HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor • HZ390511 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)				
Cena	86 990 Kč*				

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční deska s integrovaným odsáváním




Indukční varná deska, 80 cm		iQ500	
		      	
Indukční deska		Odsavač par	
Model	ED875FS11E	Komfort	• 9 stupňů výkonu + 1 intenzivní • senzor kvality vzduchu – plně automatické nastavení odtahu, automaticky 30 min. po spuštění • vysoký výkon odtahu, navíc úsporný díky BLDC technologii • velkoplošné 12vrstvé nerezové filtry zaručí vysokou účinnost zachycení tuků (90 %) • teplu odolný rošt na odtahu vzduchu, vhodný pro mytí v myčce • odnímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce • integrovaný tukový filtr z nerezové oceli, vhodný pro mytí v myčce • jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce • bezpečnostní propad na tekutiny, nádoba s kapacitou cca 2000 ml, Twist-off zámek, vhodné pro mytí v myčce • indikátor nasycení tukového filtru • indikátor nasycení pro cleanAir modul – pachový filtr pro recirkulaci
Design	• fazetový design		
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce quickStart • funkce reStart • timer • minutka		
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • combiZone • varné zóny: 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	Výkon odsávání	• hodnota odtahu podle normy EN 61591: min. normální stupeň 169 m³/h, max. normální stupeň 551 m³/h, intenzivní stupeň 698 m³/h • hodnoty při cirkulaci: min. normální stupeň 139 m³/h, max. normální stupeň 557 m³/h, boost/ intenzivní stupeň 630 m³/h • hodnoty hlučnosti podle normy EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pro odtah vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: min. normální stupeň 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), max. normální stupeň 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), boost/ intenzivní stupeň 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • účinnost filtru: 90 % • třída spotřeby energie: A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E) • průměrná spotřeba energie: 53,5 kWh/ rok • třída účinnosti odsávání: A • třída účinnosti tukového filtru: B • hlučnost odsávání min./max. při normálním stupni výkonu: 42/70 dB
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		
Montážní instrukce	• min. šířka spodní skříňky: 80 cm • min. hloubka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plné využití hloubky šuplíku). • hloubka zapuštění: 19,8 cm • spotřebič musí být ze spodní části přístupný • při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost spotřebiče (hmotnost spotřebiče: 30 kg) • doporučené odtahové trubky: ploché NW 150		
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	pro instalaci: 198 x 780 x 500 mm spotřebiče: 198 x 780 x 500 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 6,9 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		
Zvláštní příslušenství	HZ381401 – modul pro odtah HZ381501 – cleanAir modul pro provoz s cirkulací HZ381700 – cleanAir pachový filtr HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánve		
Cena	66 990 Kč*		

Indukční varné desky

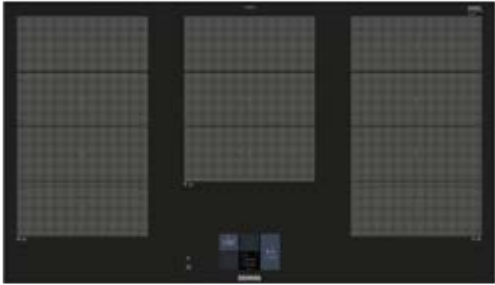
	Indukční varná deska, 90 cm	iQ700	Indukční varná deska, 90 cm	iQ700
				
				
Model	EX975KXW1E		EX975LVV1E	
Design	• fazetový design		• fazetový design	
Komfort	• TFT dotykový displej • cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • funkce reStart, funkce quickStart • cookControl Plus – výběr receptů pro vaření se senzory • timer, minutka, timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce udržování tepla		• ovládání dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce	
Výkon a počet varných zón	• 5 indukčních varných zón • 3x flexZone • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 5 indukčních varných zón • tříokruhová varná zóna, 2x flexZone • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 912 x 520 mm pro instalaci: 51 x 880 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 11,1 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 51 x 912 x 520 mm pro instalaci: 51 x 880 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 11,1 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ95E030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 WOK pánve • HZ390210 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor • HZ390511 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)		HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ95E030 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor • HZ390511 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)	
Cena	47 990 Kč*		35 990 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky

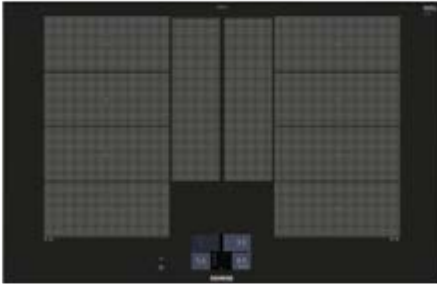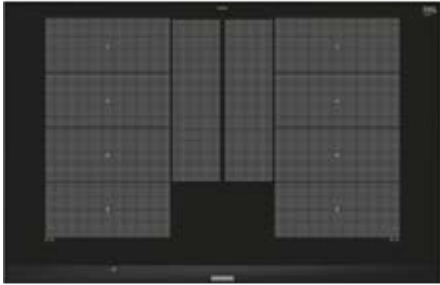
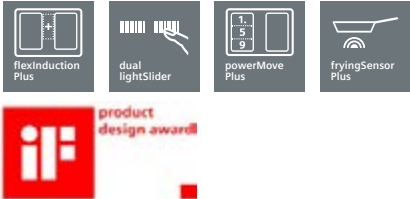
	Indukční varná deska, 80 cm	iQ700	Indukční varná deska, 80 cm	iQ700
				
				
Model	EX875KYW1E		EX875LYC1E	
Design	• fazetový design		• fazetový design	
Komfort	• TFT dotykový displej • cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • funkce reStart, funkce quickStart • cookControl Plus – výběr receptů pro vaření se senzory • timer, minutka, timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce udržování tepla		• ovládání dual lightSlider • cookingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce udržování tepla	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2x flexZone s rozšířením • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • 2x flexZone s rozšířením • varné zóny: 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání, dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač, ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebič: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 51 x 812 x 520 mm pro instalaci: 51 x 750 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ95E030 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečicí pánve i pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor Plus • HZ390511 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)		HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ95E030 sada nádobí pro indukci • HZ390210 pečicí pánve (Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánve (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánve (Ø 21 cm) • HZ390511 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) • HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm)	
Cena	42 990 Kč*		32 990 Kč*	

Indukční varné desky

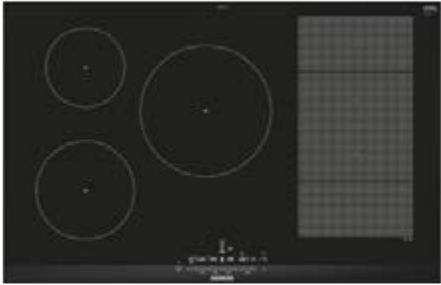
	Indukční varná deska, 80 cm	iQ700	Indukční varná deska, 80 cm	iQ500
				
				
Model	EX875FVC1E		ED851FSB5E	
Design	• fazetový design		• U-fazeta	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce	
Výkon a počet varných zón	• 5 indukčních varných zón • 1x flexZone, 3x kruhová varná zóna • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • 1x combiZone, 2x kruhová varná zóna • varné zóny: 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 51 × 802 × 522 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánev (ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánev (ø 21 cm) HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm)		HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci	
Cena	29 990 Kč*		22 990 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky

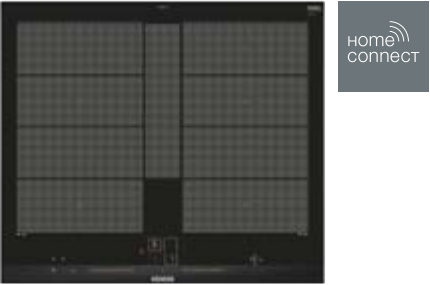
	Indukční varná deska, 80 cm	iQ300	Indukční varná deska, 60 cm	iQ700
				
				
Model	EH875FFB1E		EX675LYV1E	
Design	• fazetový design		• fazetový design	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• ovládání dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • funkce reStart • funkce quickStart • timer, minutka, timer Doba vaření • flexMotion – automatický přenos nastavení • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce udržování tepla	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu, 1 zóna pro udržování teploty • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,3 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1x Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • 2x flexZone s rozšířením • varné zóny: 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 812 × 520 mm pro instalaci: 51 × 750 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm)		HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánev (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm) HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm)	
Cena	20 990 Kč*		29 990 Kč*	

Indukční varné desky

	Indukční varná deska, 60 cm	iQ700	Indukční varná deska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	EX675FXC1E		EH675FFC1E	
Design	• fazetový design		• fazetový design	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2x flexZone • varné zóny: 1× Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 280 mm, 2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánev (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm) HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm)		HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm)	
Cena	28 990 Kč*		20 990 Kč*	


*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky

	Indukční varná deska, 60 cm	iQ300	Indukční varná deska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	EH675LFC1E		EH601FFB1E	
Design	• fazetový design		• design bez rámečku – pro zapuštění do roviny pracovní desky	
Komfort	• ovládání dual lightSlider • fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu • Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookConnect system (s vhodným odsavačem par) • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla		• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny • panBoost – powerBoost pro pánve		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 56 × 572 × 512 mm pro instalaci: 56 × 560 × 500 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø21 cm)		HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm)	
Cena	20 990 Kč*		19 990 Kč*	

Novinka

Indukční varné desky

	Indukční varná deska, 60 cm	iQ500	Indukční varná deska, 60 cm	iQ700
				
				
Model	ED675FQC5E		EX675FEC1E	
Design	• fazetový design		• fazetový design	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2 x combiZone • varné zóny: 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • 1x flexZone, 2x varné kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržování teploty; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 51 × 602 × 520 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390230 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm)		HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 21 cm) HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)	
Cena	20 990 Kč*		19 990 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Indukční varné desky

	Indukční varná deska, 60 cm	iQ500	Indukční varná deska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	ED675FSB5E		EH651FFC1E	
Design	• fazetový design		• U-fazeta	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka • powerMove – nastavení 2 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce		• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 1x combiZone, 2x varné kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 55 × 583 × 513 mm pro instalaci: 55 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 6,9 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev		HZ95E030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm)	
Cena	18 990 Kč*		17 990 Kč*	

Indukční varné desky

	Indukční varná deska, 60 cm	iQ100	Indukční varná deska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	EH675FEC1E		EH645FFB1E	
Design	• fazetový design		• nerezový rámeček	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • fryingSensor se 4 úrovněmi stupňů teploty • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• senzorové ovládání touchSlider • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 4x varné kruhové zóny • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 602 x 520 mm pro instalaci: 51 x 560 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390210 – pečicí pánev (Ø 15 cm) HZ390230 – pečicí pánev (Ø 21 cm)		HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev	
Cena	18 990 Kč*		18 990 Kč*	

Indukční varné desky


	Indukční varná deska, 60 cm	iQ100	Indukční varná deska, 60 cm	iQ100
				
				
Model	EH645BFB1E		EH645BEB1E	
Design	• nerezový rámeček		• nerezový rámeček	
Komfort	• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka		• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu		• 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač		• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny		• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 55 x 583 x 513 mm pro instalaci: 55 x 560 x 490 mm • min. tloušťka pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev		HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev	
Cena	17 990 Kč*		16 990 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varné desky

	Indukční varná deska, 60 cm	iQ100
		
	 	 
Model	EU611BEB1E	EU645BEB1E
Design	• design bez rámečku	• nerezový rámeček
Komfort	• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	• senzorové ovládání touchControl • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	• 4 indukční varné zóny • jednotlivé kruhové zóny • varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 4,6 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové	spotřebiče: 51 × 592 × 522 mm pro instalaci: 51 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 4,6 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové
Zvláštní příslušenství	HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev	HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev
Cena	13 490 Kč*	12 990 Kč*

Indukční varné desky

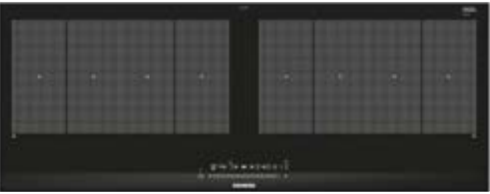	Indukční varná deska, 90 × 35 cm	iQ700
		
	  	
Model	EX275FXB1E	
Design	• fazetový design	
Komfort	• senzorové ovládání touchSlider • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým posunutím hrnce • funkce reStart • funkce quickStart • timer • minutka	
Výkon a počet varných zón	• 4 indukční varné zóny • 2 × flexInduction • varné zóny: 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• rozpoznání hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač	
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 51 × 912 × 350 mm pro instalaci: 51 × 880 × 330 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 7,4 kW • připojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 × 20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 × 20 cm)	
Cena	28 990 Kč*	

Upozornění:
Ačkoliv všechny indukční desky Siemens samozřejmě odpovídají směrnicí pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu, přesto by se neměly osoby s kardiostimulátorem přibližovat k těmto přístrojům. Nemůže být zaručeno, že každý stimulátor na trhu odpovídá platné směrnicí pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu a že nevzniknou interference, které mohou ohrozit správný provoz. Případně by mohlo dojít k poruchám u jiných spotřebičů, např. sluchadel. Pro jistotu doporučujeme při nošení těchto zařízení konzultaci se svým lékařem.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Sklokeramické varné desky

	Sklokeramická varná deska, 60 cm	iQ500	Sklokeramická varná deska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	ET675LMP1D		ET675FNP1E	
Design	• fazetový design		• fazetový design	
Komfort	• ovládání dual lightSlider • timer • minutka • timer Doba vaření • funkce udržování tepla • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart		• senzorové ovládání touchSlider • timer • minutka • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart	
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhá zóna, 1 combiZone • 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 180 mm, 1 kW (max. výkon 2,3 kW); 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňů výkonu		• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhá zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • 1× Ø 180 mm, 2 kW; 1× Ø 170 mm, 1,8 kW; 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 210 mm, 1,2 kW (max. výkon 3 kW) • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie		• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost	• funkce powerBoost		• funkce powerBoost	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 602 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 500 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,8 kW • přípojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 45 × 602 × 520 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 8,3 kW • přípojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ25920 – mezdno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (k deskám s fazetovým designem)		HZ390090 – WOK pánev HZ392617 – mezdno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (k deskám s fazetovým designem)	
Cena	16 990 Kč*		12 990 Kč*	

Sklokeramické varné desky

	Sklokeramická varná deska, 60 cm	iQ300	Sklokeramická varná deska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	ET645HN17E		ET651BF17E	
Design	• nerezový rámeček		• U-fazeta	
Komfort	• senzorové ovládání touchControl • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart		• senzorové ovládání touchControl • timer • minutka • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart	
Výkon a počet varných zón	• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhá zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu • 1× Ø 180 mm, 2 kW; 1× Ø 265 mm, 2,6 kW; 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW • 17 stupňů výkonu		• 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhá zóna • 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 180 mm, 2 kW; 1× Ø 145 mm, 1,2 kW; 1× Ø 120 mm, 0,75 kW • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání		• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání	
Rychlost	• funkce powerBoost		• funkce powerBoost	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 48 × 583 × 513 mm pro instalaci: 48 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 7,5 kW • přípojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové		spotřebiče: 45 × 592 × 522 mm pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 20 mm • příkon: 6,6 kW • přípojovací kabel není součástí balení • typ připojení: třífázové	
Zvláštní příslušenství	HZ390090 – WOK pánev HZ392617 – mezdno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku			
Cena	11 990 Kč*		9 990 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Sklokeramické varné desky

Sklokeramická varná deska, 60 cm iQ100



Model	ET645HE17
Design	nerezový rámeček
Komfort	- senzorové ovládání touchControl - možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření - funkce reStart
Výkon a počet varných zón	4 varné zóny highSpeed 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 180 mm, 2 kW; 1x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	- hlavní vypínač - kontrolka provozu 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu - dětská pojistka - bezpečnostní vypínání
Rychlost	funkce powerBoost
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 48 x 583 x 513 mm pro instalaci: 48 x 560 x 490 mm - min. výška pracovní desky: 20 mm - příkon: 6,6 kW - připojovací kabel není součástí balení - typ připojení: třífázové
Zvláštní příslušenství	HZ392617 – mezidno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku
Cena	8 490 Kč*



Vaše jiskrná inspirace:
devět přesných plamenů.

Revoluce vaření na plynu: díky technologii stepFlame ovládáte oheň na stupeň přesně.

Technologie stepFlame

Nová řada plynových varných desek Siemens přichází s funkcí stepFlame, inovativní patentovou technologií přesného řízení výkonu plynového hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů. Jde o stejný systém regulace jako u klasických indukčních desek, každý stupeň můžete volit přímo. Zvolený stupeň je zobrazen na 7segmentovém digitálním displeji. Možnost jemného přizpůsobení není jen otázka komfortu, ale také otázka výsledku.



Termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Všechny plynové varné desky Siemens jsou vybaveny extrémně rychlými termoprvky. Ty umožňují při nechtěném zhasnutí plamene okamžité přerušení přívodu plynu (< 1 s). Současně již není nutné při zapalování s integrovaným elektrickým zapalováním dlouhý stisk a držení ovládacího knoflíku (nyní také < 1 s).



Plynové varné desky

	Plynová varná deska, 75 cm	iQ500	Plynová varná deska, 75 cm	iQ500
				
				
Model	EP7A6QB20		EP7A6SB20	
Design	• povrch plynové desky: sklokeramika • litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné • designový plochý hořák		• povrch plynové desky: tvrzené sklo • litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné • sada vysoce efektivních hořáků	
Komfort	• stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • integrované zapalování v ovládacím voliči		• stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • integrované zapalování v ovládacím voliči	
Výkon a počet varných zón	• 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák • vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW • vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW • střed: hořák Wok až 4 kW (v závislosti na typu plynu) • vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW • vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW		• 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný a 1 duální Wok hořák • vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW • vlevo: hořák Wok až 4 kW • uprostřed vzadu: normální hořák až 1,75 kW • uprostřed vpředu: úsporný hořák až 1 kW • vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW	
Bezpečnost	• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky		• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 45 × 752 × 520 mm • pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)		• spotřebiče: 45 × 752 × 520 mm • pro instalaci: 45 × 560 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)	
Zvláštní příslušenství	HZ298105 – podložka pro mírné vaření		HZ298105 – podložka pro mírné vaření HZ298107 – Wok kroužek	
Cena	16 990 Kč*		16 990 Kč*	

Plynové varné desky

	Plynová varná deska, 60 cm	iQ500	Plynová varná deska, 60 cm	iQ300
				
				
Model	EP6A6HB20		EN6B6HB90	
Design	• povrch plynové desky: tvrzené sklo • litinové rošty s mosaznými nožičkami • sada vysoce efektivních hořáků		• povrch plynové desky: tvrzené sklo • litinové rošty s gumovými nožičkami • sada vysoce efektivních hořáků	
Komfort	• stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • integrované zapalování v ovládacím voliči		• integrované zapalování v ovládacím voliči	
Výkon a počet varných zón	• 4 plynové hořáky: 1 silný, 1 normalní, 1 úsporný, 1 WOK • vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW • vzadu vpravo: hořák WOK až 3,5 kW • vpředu vlevo: normální hořák až 1,75 kW • vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW		• 4 plynové hořáky: 2 normální, 1 úsporný a 1 Wok hořák • vpředu vlevo: normální hořákaž 1,75 kW • vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW • vzadu vpravo: Wok hořák až 3,3 kW • vpředu vpravo: úsporný hořák až 1 kW	
Bezpečnost	• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky		• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	• spotřebiče: 45 × 590 × 520 mm • pro instalaci: 45 × 560 × 480 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)		• spotřebiče: 45 × 582 × 520 mm • pro instalaci: 45 × 560 × 480 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)	
Zvláštní příslušenství	HZ298105 – podložka pro mírné vaření HZ298108 – Wok kroužek		HZ298105 – podložka pro mírné vaření	
Cena	12 490 Kč*		10 990 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné spotřebiče Domino

	Plynová varná deska WOK, 30 cm	iQ700	Plynová varná deska, 30 cm	iQ700
				
				
Model	ER3A6AD70		ER3A6BD70	
Design	• fazetový design		• fazetový design	
Komfort	• povrch plynové desky: sklokeramika • litinové rošty s gumovými nožičkami • designový plochý hořák • stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • digitální funkční displej • integrované zapalování v ovládacím knoflíku • rošty lze mýt v myčce nádobí		• povrch plynové desky: sklokeramika • litinové rošty s gumovými nožičkami • designový plochý hořák • stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů • digitální funkční displej • integrované zapalování v ovládacím knoflíku • rošty lze mýt v myčce nádobí	
Výkon a počet varných zón	• 1 duální kombinovaný hořák Wok • střed: silný hořák Wok až 6 kW		• 2 plynové hořáky • vzadu: silný hořák až 2,8 kW • vpředu: normální hořák až 1,9 kW	
Bezpečnost	• jednoduchý ukazatel zbytkového tepla • přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky		• 2násobný ukazatel zbytkového tepla • přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene • trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm pro instalaci: 45 × 270 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)		spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm pro instalaci: 45 × 270 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, se zástrčkou)	
Zvláštní příslušenství	HZ394301 – spojovací lišta HZ298105 – podložka pro mírné vaření		HZ394301 – spojovací lišta HZ298105 – podložka pro mírné vaření	
Cena	16 990 Kč*		14 990 Kč*	

Vestavné spotřebiče Domino

	Gril Teppan Yaki, 40 cm	iQ500	Sklokeramická varná deska, 30 cm	iQ300
				
				
Model	ET475FYB1E		ET375FFP1E	
Design	• fazetový design		• fazetový design	
Komfort	• ovládání touchSlider • velká nerezová pečicí plocha • pečicí plocha se zahříváním poloviny nebo celé plochy • regulace teploty od 160 do 240 °C v 10 krocích • stupeň udržování teploty pokrmu (70 °C) • stupeň pro čištění (40 °C) • minutka • timer, Doba vaření • funkce udržování tepla • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart • designový sklokeramický kryt varné plochy, neslouží k ohřevu		• ovládání touchSlider • minutka • timer, Doba vaření • možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření • funkce reStart	
Výkon a počet varných zón	• 17 stupňů výkonu		• 2 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová • 17 stupňů výkonu	
Bezpečnost	• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie		• hlavní vypínač • kontrolka provozu • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • dětská pojistka • bezpečnostní vypínání • ukazatel spotřeby energie	
Rychlost			• funkce powerBoost	
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	spotřebiče 90 × 392 × 520 mm pro instalaci: 90 × 360 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 1,9 kW • 2 špachtle a přípojovací kabel součástí balení (100 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové		spotřebiče: 38 × 302 × 520 mm pro instalaci: 38 × 270 × 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 3,5 kW • přípojovací kabel součástí balení (100 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové	
Zvláštní příslušenství	HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)		HZ390090 – WOK pánev HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)	
Cena	36 990 Kč*		9 990 Kč*	

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné spotřebiče Domino

	Indukční varná deska, 30 cm	iQ700
--	-----------------------------	-------



Model	EX375FXB1E
Design	• fazetový design
Komfort	• ovládání touchSlider • powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pohybem posunutím hrnce • funkce quickStart • minutka • timer, Doba vaření • funkce reStart
Výkon a počet varných zón	• 2 indukční varné zóny • 1x flexInduction • 17 stupňů výkonu • varné zóny: 1x Ø 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 2x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna
Bezpečnost	• rozpoznání velikosti hrnce • funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • bezpečnostní vypínání • dětská pojistka • 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu • hlavní vypínač • ukazatel spotřeby energie
Rychlost	• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
Rozměry (V x Š x H) a technické informace	spotřebiče: 51 x 302 x 520 mm pro instalaci: 51 x 270 x 490 mm • min. výška pracovní desky: 30 mm • příkon: 3,7 kW • přípojovací kabel součástí balení (110 cm, bez zástrčky) • typ připojení: jednofázové
Zvláštní příslušenství	HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexInduction HZ390012 – nástavec pro vaření v páře HZ390042 – sada nádobí pro indukci HZ390090 – WOK pánev HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 30 x 20 cm) HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) HZ390522 – gril na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) HZ394301 – spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino (pro kombinaci se sklokeramickými varnými deskami ve shodném fazetovém designu)
Cena	18 990 Kč*

Zvláštní příslušenství pro varné desky

Příslušenství Teppan Yaki	Označení	Příslušenství cookingSensor	Označení
	HZ390512 pro flexInduction 6 690 Kč*		HZ39050 bezdrátový senzor vaření pro varné desky s funkcí cookingSensor Plus nebo cookingSensor Plus ready 2 690 Kč*
Gril		WOK kroužek	
	HZ390522 pro flexInduction 3 990 Kč*		HZ298107 WOK kroužek 390 Kč*
Nerezový pekáč		WOK kroužek	
	HZ390011 pro flexInduction 3 290 Kč*		HZ298108 WOK kroužek 390 Kč*
Nástavec pro vaření v páře		Mezidno	
	HZ390012 nástavec pro vaření v páře do nerezového pekáče HZ390011 1 590 Kč*		HZ25920 mezidno, pro elektrické varné desky 60 cm, s ovládáním dualLight Slider 990 Kč*
Nerezový wok		Mezidno	
	HZ390090 s poklicí a odkapávací mřížkou 3 290 Kč*		HZ392617 mezidno, pro elektrické varné desky 60 cm, s ovládáním touchControl a touchSlider 990 Kč*
Systémová pánev		Spojovací lišta	
	HZ390210 pánev na smažení (Ø 15 cm) HZ390220 pánev na smažení (Ø 19 cm) HZ390230 pánev na smažení (Ø 21 cm) 2 190 Kč* 2 390 Kč* 2 590 Kč*		HZ394301 spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem 2 090 Kč*
Sada nádobí		Plotýnka na mírné vaření	
	HZ95E030 hrnek (Ø 14, 1,8l) hrnec (Ø 20 se skleněnou poklicí: 3,5l) pánvička (Ø 22 s nepřilnavým povrchem) 2 990 Kč*		HZ298105 ideální pro roztavení másla či čokolády 590 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Úžasné nejen na pohled,
ale i dokonalý styl
a špičková výkonnost.

Inovativní řada odsavačů par značky Siemens.

Mnoho chytrých funkcí, nadčasový design a čerstvý vzduch.

Moderní odsavače par se skleněnými a nerezovými liniemi, nebo klasické nerezové modely – ty všechny vytvářejí jedinečný styl, který se dokonale hodí k ostatním spotřebičům Siemens. Ať už je umístíte na zeď, pověsíte nad kuchyňský ostrůvek, integrujete do varné desky, nebo ukryjete v kuchyňské desce, všechny odsavače Siemens poskytují silný výkon a tvůrčí svobodu.



Provoz s cirkulací s regeneračním Long Life cleanAir filtrem

Díky cirkulačním sadám cleanAir Plus nebo Long Life clean Air zůstává vzduch v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Neboť bez odsávacího potrubí nemůže být ani odváděn ven. Navíc v kombinaci s Long Life regeneračním filtrem garantujeme více jak 90 % absorpci pachů. Abychom tuto revoluční vlastnost zachovali, stačí jednou za cca 4–6 měsíců vložit filtr do vaší pečicí trouby a při ohřevu horní/spodní na 200 °C nechat filtr zregenerovat. Tímto způsobem můžete filtr navracet jeho schopnosti až 30x.



Automaticky přizpůsobí výkon odvětrávání podle množství páry: climateControl Sensor

Inovativní senzor kvality vzduchu je skrytě umístěn v odvětrávacím kanálu. Během vaření měří intenzitu, resp. stupeň zašpinění páry a automaticky pak přizpůsobuje potřebný výkon odvětrávání. Po ukončení vaření se přepne na 10 minut do režimu doběhu ventilátoru, aby se vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climateControl Sensor se aktivuje tlačítkem „auto“.



Vysoký výkon pro čerstvý vzduch: motor iQdrive

Ve výkonných odsavačích par Siemens se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový iQdrive motor s patentovanou technologií značky Siemens je vždy připraven odstranit nepříjemné kuchyňské pachy a pracuje dokonce i při nejvyšším výkonu odvětrávání příjemně potichu. O tom nás ostatně přesvědčí svou dlouhotrvající kvalitou a nízkou spotřebou energie.



Úžasné nejen na pohled, ale komfortní i na obsluhu.

Možnosti regulace odsavače par.



Senzorové ovládání: touchSlider

Díky inovativní funkci touchSlider můžete pomocí jednoduchého dotyku nebo přejetím prstem docílit požadovaného nastavení. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci boost. Můžete také nechat rozhodnout samotný odsavač, s jakou intenzitou má odsávat pomocí senzoru kvality vzduchu v automatickém módu. Citlivé senzory zabezpečují krátkou dobu reakce a obsluha je tak velmi pohodlná. Mějte neustále přehled o tukovém filtru, aktivním uhlíkovém filtru nebo filtru cleanAir – pomocí ukazatele nasycení. Dokonce i světlo lze pomocí tlumicí funkce velmi pohodlně nastavit na vámi požadovanou intenzitu.



Lehké intuitivní nastavení: touchControl

S pomocí ovládání touchControl dosáhnete velmi snadného a intuitivního nastavení a regulace výkonu. Zvolený stupeň výkonu je na elegantním panelu velmi dobře čitelný, ale zároveň nijak nenarušuje designový koncert, který toto ovládání nabízí.



Senzorové ovládání: touchControl

Váš odsavač par okamžitě nastavíte jedním pohybem. Nezáleží, které nastavení je právě potřeba, touchControl reaguje na vaše dotyky ihned. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci boost. Ukazatel nasycení tukového filtru, aktivního uhlíkového filtru a filtru cleanAir vám ukáže stav znečištění, tak poznáte na první pohled, zda musí být některý z filtrů vyměněn či vyčištěn.



I design může být výkonný: obvodové odsávání

Inovativní obvodové odsávání absorbuje při odvětrávání více než 90 % tuků z kuchyňských výparů – to je o dost více než u běžných odsavačů par. A moderní design absorbuje pohledy všech návštěvníků. Takové jsou odsavače par Siemens: kvalitní i efektní.

Užijte si perfektní souhru mezi vaší varnou deskou a odsavačem par.



Pomocí funkce Home Connect je vaše deska a odsavač par v dokonalé harmonii. A vy se můžete soustředit pouze na vaření.

Varná deska

Opustili jste někdy svůj byt a následně se opět vrátili, zda je vaše varná deska opravdu vypnutá? Se spotřebiči s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect můžete tuto kontrolu provést pouhým dotykem. V intuitivní aplikaci Home Connect naleznete například aktuální stav varné desky, aktivní nastavení nebo dobu minutky.

A pokud navíc propojíte vaši varnou desku s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect se senzorem cookingSensor Plus nebo fryingSensor Plus, můžete zvolit nejenom optimální nastavení, ale i přenést vámi vybraný recept do paměti varné desky. A to opět pouhým dotykem.

cookConnect

Funkce cookConnect umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.



Nepřitáhne pouze nepříjemné páry a aroma, ale i vaše pohledy.



Čerstvý vítr ve vaší kuchyni.

cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací.


Úspora energie a konstantní teplota vzduchu: cleanAir Plus filtr

Díky efektivní cirkulační technologii a filtru cleanAir Plus zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Neboť bez odtahového potrubí nemůže být ani ohřátý, ani klimatizovaný vzduch odváděn ven. Jako energeticky účinné řešení pro odsavače par je cleanAir Plus montážní sada ideální pro nízkoenergetické domy, ve kterých jsou povoleny pouze cirkulační odsavače par. Navíc nový cleanAir Plus filtr se může pyšnit jedinečnou technologií, která dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergen ve vzduchu, a speciální impregnace nedá šanci ani nepříjemnému aroma při přípravě ryb.

Moderní design, ověřený výkon: cleanAir sada pro cirkulaci

Díky modernímu designu a inovativní technologii lze cleanAir Plus montážní sadu pro provoz s cirkulací zakomponovat do každé kuchyně. Bez problémů ji přímo připevníte na komín odsavače a nebo ji vestavíte do komínu, a tím zachováte čistou designovou linii vašeho interiéru. A zda si zvolíte klasický uhlíkový filtr, nový cleanAir Plus uhlíkový filtr, nebo regenerační Long Life cleanAir filtr – to záleží jen na vás.

Provoz s cirkulací

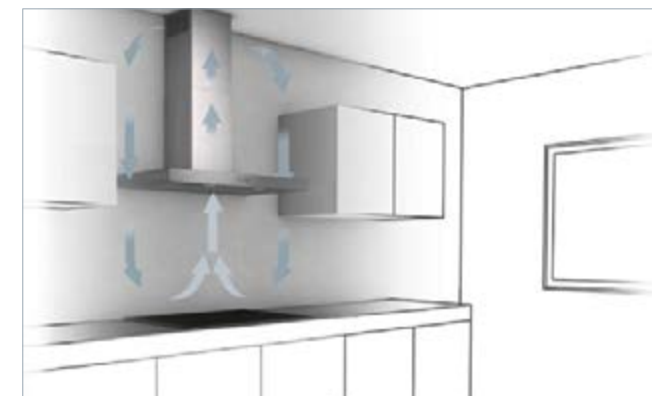


Teplota nasávaného vzduchu: 20 °C

Vyfukovaný vzduch: 20 °C

-> nasávaný i vyfukovaný vzduch mají stejnou teplotu

Provoz s odvětráváním

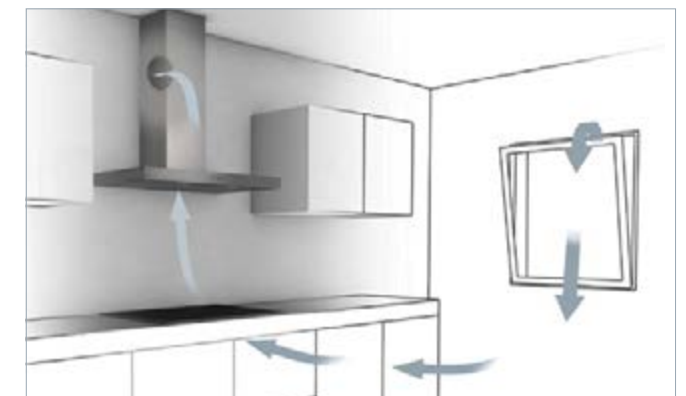


Teplota nasávaného vzduchu / venkovní teplota:
zima např. -5 °C / léto např. 30 °C

Vyfukovaný vzduch: 20 °C

-> ztráta ohřátého, příp. zchlazeného vzduchu

Porovnání druhů provozu odvětrání

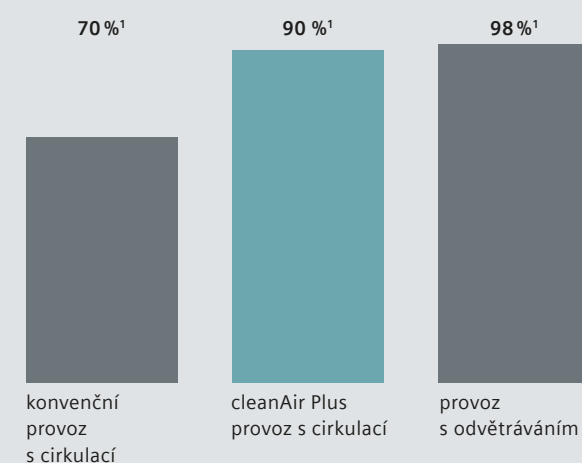

Běžné odvětrávací systémy jenom „zalapají po dechu“: cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací

Díky své zvětšené filtrační ploše dokáže cleanAir Plus filtr neutralizovat více jak 90 % pachů a změnit je v čistý vzduch. Tato hodnota překračuje všechny obvyklé cirkulační systémy o cca 25 % a je srovnatelná s odvětrávacím systémem. Kaskádovitě tukové filtry se postarají o zadržení tukových částic a mastnoty ve vzduchu.

¹ Měřeno podle evropské normy IEC 61591:1997 + A1:2005.





Čerstvý vzduch bez kompromisu.

Účinný provoz s cleanAir Plus cirkulační sadou.

Odsavače par můžete instalovat do každé kuchyně bez nutnosti montáže složitého odtahového potrubí. Díky zvětšené filtrační ploše umožňuje nový Siemens cleanAir Plus filtr neutralizovat více jak 90 % nepříjemného aroma a změnit jej na čerstvý vzduch. Tato hodnota zdaleka předčí výsledky u klasického cirkulačního provozu a je dokonce srovnatelná s hodnotou při odtahu. Navíc nový cleanAir Plus filtr se může pyšnit jedinečnou technologií, která dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergen ve vzduchu, a speciální impregnace nedá šanci nepříjemnému aroma při přípravě ryb.

Máme pro každou kuchyni to správné řešení

Siemens se v každém případě postará o to, abyste měli v každé situaci čerstvý vzduch v kuchyni. A to i v případě, pokud nemáte možnost odtahového systému. Díky velkému výběru pachových filtrů si každý přijde na své.

	redukce pachů 60–80 %	- životnost: 6 měsíců - speciální antiFish úprava (odstraní nepříjemné aroma při přípravě ryb)	standardní uhlíkový filtr
	redukce pachů více jak 90 %	- životnost: 12 měsíců - speciální antiFisch úprava - až o 5 dB nižší hluk, než standardní uhlíkový filtr - až o 100 m3/h větší výkon - speciální antiPollen úprava (dokáže zachytit pyl a deaktivovat alergen ve vzduchu)	cleanAir Plus uhlíkový filtr
	redukce pachů více jak 90 %	- životnost: až 10 let - nutnost regenerace: každé 4 měsíce - průběh regenerace: v pečicí troubě, 2 hodiny při 200°C	regenerační longLife uhlíkový filtr

Čerstvý vzduch za všech podmínek.

Máme pro každý odsavač par ten správný filtrační systém.

Čerstvý vzduch – díky cleanAir Plus filtru v každém odsavači par.

Již jste našli váš vysněný odsavač par? Pak k němu potřebujete tu správnou cleanAir Plus montážní sadu pro provoz s cirkulací, která se skládá z držáku na zeď, designového rámečku, uhlíkového filtru, hadicové přípojky a spojovacího materiálu. Všechno dohromady lze velmi snadno a rychle instalovat. A nebo se rozhodnete pro integrovanou cleanAir Plus montážní sadu, která je zakomponována přímo v komínu odsavač par, není zapotřebí žádného designového rámečku.

O zachycení tukových částic ze vzduchu se postará tukový filtr, o nepříjemné aroma z vaření uhlíkový filtr. cleanAir Plus uhlíkový filtr je nutné vyměnit po cca ročním provozu. Další alternativou je revoluční regenerační longLife filtr. Abychom zachovali jeho jedinečné vlastnosti po dobu jeho životnosti, cca 10 let, postačí jej cca každé 4 měsíce zregenerovat v pečicí troubě při teplotě 200 °C po dobu dvou hodin.


cleanAir Plus montážní sada nutná pro počáteční instalaci

Vypadá to velmi komplikovaně, ale není: vhodnou cleanAir Plus montážní sadu pro váš odsavač par nainstalujete velmi snadno a rychle




Ještě elegantnějším řešením je naše integrovaná cleanAir (Plus) montážní sada, která nabízí dvě možnosti instalace:

Instalace přímo na výstup motoru

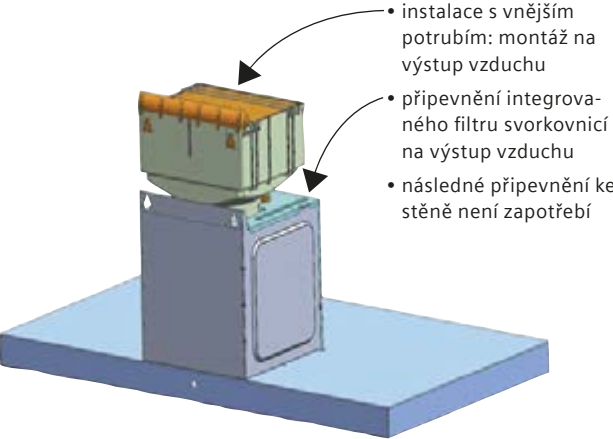


Poznámka: pro pohodlnou výměnu filtru a optimální výstup vzduchu je zapotřebí ponechat minimální odstup od stropu 25 cm

Instalace podle výšky komínu pomocí flexi hadice a svorkovnic

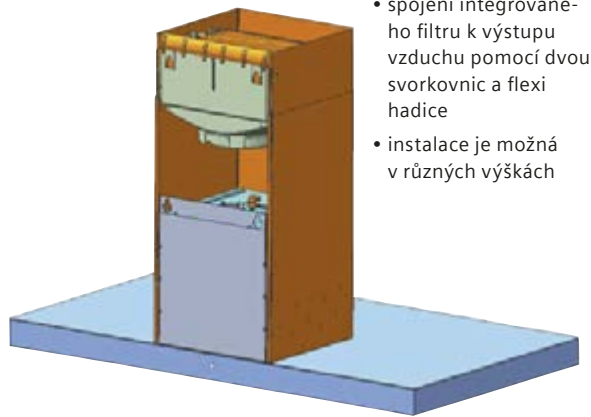

- přípevnění integrovaného filtru na stěnu
- spojení integrovaného filtru k výstupu vzduchu pomocí dvou svorkovnic a flexi hadice
- instalace je možná v různých výškách

Dekorativní komínové odsavače par

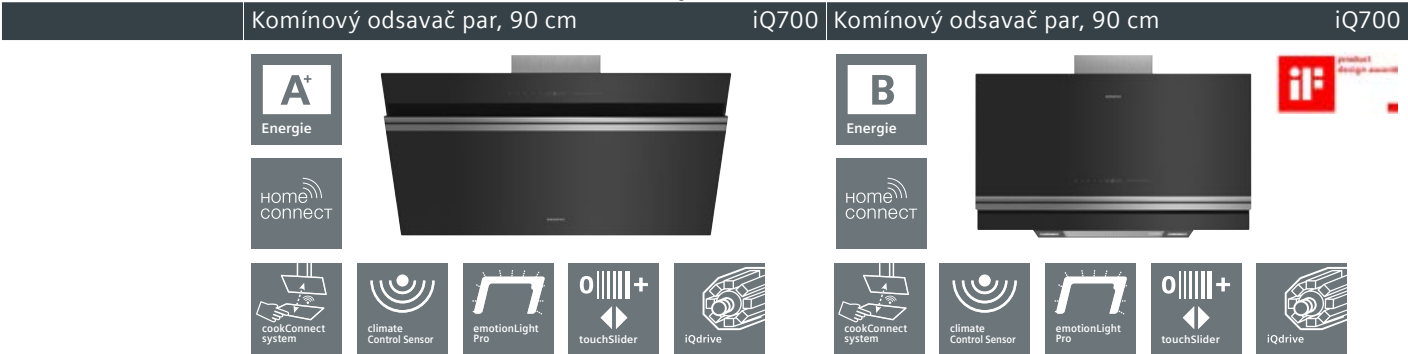

Model	LC91KWW60	LC97FVW60
Design	• nakloněný design • černé sklo / nerezové prvky	• plochý design • černé sklo / nerezové prvky
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 525 m³/h, intenzivní stupeň 991 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 447 m³/h, intenzivní stupeň: 624 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	• třída spotřeby energie: B¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 294 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookControl – propojení varné desky a odsavače par • funkce Boost, obvodové odsávání • climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookControl – propojení varné desky a odsavače par • funkce Boost, obvodové odsávání • climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • funkce emotionLight Pro – možnost nastavení podsvícení odsavače par • osvětlení: 2 × 3 W LED, intenzita světla: 460 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • funkce emotionLight Pro – možnost nastavení podsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED, intenzita světla: 460 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 270 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W
Rozměry (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 930–1200 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci: 990–1260 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci bez komínu: 454 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sady: 1120 × 890 × 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál	• pro odvětrávání: 969–1239 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci: 1029–1299 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci bez komínu: 500 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vnější kanál 1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ10AKA00 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ10AKR00 regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKS00 regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AKT00 montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKU00 montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ11AXC56 cleanAir Plus montážní sada (vždy s komínem) • LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní) • LZ11AXE61 černý komín	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ10AFA00 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ10AFR00 regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AFS00 regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AFT00 montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AFU00 montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ11AXC56 cleanAir Plus montážní sada (vždy s komínem) • LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ11AXE61 černý komín
Cena	39 990 Kč*	37 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od od A+++ do D).

Dekorativní komínové odsavače par



Model	LC91KWP60	LC97FLP60
Design	• nakloněný design • černé sklo / nerezové prvky	• plochý design • černé sklo / nerezové prvky
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/58 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 525 m³/h, intenzivní stupeň 991 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 447 m³/h, intenzivní stupeň: 624 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: B¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/57 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 294 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	• funkce Boost • obvodové odsávání	• funkce Boost • obvodové odsávání
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED • intenzita světla: 460 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED • intenzita světla: 225 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 266 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W
Rozměry (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 930–1200 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci: 990–1260 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci bez komínu: 454 × 890 × 499 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1120 × 890 × 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál	• pro odvětrávání: 969–1239 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci: 1029–1299 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci bez komínu: 500 × 890 × 263 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1159 × 890 × 263 mm – montáž na vnější kanál 1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ10AKA00 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ10AKR00 regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKS00 regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AKT00 montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AKU00 montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ11AXC56 cleanAir Plus montážní sada (vždy s komínem) • LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm) • LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm) • LZ31XXB16 uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní) • LZ11AXE61 černý komín	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ10AFA00 uhlíkový filtr (náhradní) • LZ10AFR00 regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AFS00 regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ10AFT00 montážní sada pro cirkulaci bez komínu • LZ10AFU00 montážní sada pro cirkulaci s komínem • LZ11AXC56 cleanAir Plus montážní sada (vždy s komínem) • LZ10AXK50 – prodloužení komínu (1000 mm) • LZ10AXL50 – prodloužení komínu (1500 mm) • LZ31XXB16 – uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní) • LZ11AXE61 – černý komín
Cena	27 990 Kč*	23 990 Kč*

Dekorativní komínové odsavače par

	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ500	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ700
 				
Model	LC98KPP60		LC91BUR50	
Design	• nakloněný design • černé sklo / nerezové prvky		• boxDesign • nerez/černá	
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/56 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 468 m³/h, intenzivní stupeň 836 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 435 m³/h, intenzivní stupeň: 587 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)		• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/64 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 601 m³/h, intenzivní stupeň 964 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 362 m³/h, intenzivní stupeň: 428 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	
Komfort	• funkce Boost • obvodové odsávání		• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu • cookControl – propojení varné desky a odsavače par • funkce Boost	
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • skleněný kryt filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED • intenzita světla: 238 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení		• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 3 × 1,5 W LED • intenzita světla: 374 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 163 W		• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 265 W	
Rozměry (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 930–1200 × 892 × 499 mm • pro cirkulaci: 990–1260 × 892 × 499 mm • pro cirkulaci bez komínu: 455 × 892 × 499 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 1120 × 892 × 499 mm – montáž na vnější kanál 1190–1460 × 892 × 499 mm – montáž na vnitřní kanál		• pro odvětrávání: 628–954 × 898 × 500 mm • pro cirkulaci: 628–1064 × 898 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál	
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ10AKA00 – aktivní uhlíkový filtr LZ10AKR00 – regenerační longLife montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AKS00 – regenerační longLife montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ10AKT00 – montážní sada pro cirkulaci bez komínu LZ10AKU00 – montážní sada pro cirkulaci s komínem LZ11AXC56 – cleanAir Plus montážní sada LZ10AXK50 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ10AXL50 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní)		LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ12265 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ553450 – montážní sada pro cirkulaci LZ53451 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ31XXB16 – uhlíkový cleanAir Plus filtr (náhradní) LZ12CXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ05 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11CXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná)	
Cena	24 990 Kč*		23 990 Kč*	

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

Komínové odsavače par

	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ500	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ500
 				
Model	LC98BIP50		LC97BCP50	
Design	• boxDesign • nerez/černá		• boxDesign • nerez	
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 46/55 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 843 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 311 m³/h, intenzivní stupeň: 385 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)		• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/55 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 438 m³/h, intenzivní stupeň 718 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 330 m³/h, intenzivní stupeň: 390 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	
Komfort	• funkce Boost		• funkce Boost	
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 3 × 1,5 W LED • intenzita světla: 389 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení		• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 3 × 1,5 W LED • intenzita světla: 359 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení	
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 165 W		• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 145 W	
Rozměry (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 628–954 × 898 × 500 mm • pro cirkulaci: 628–1064 × 898 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál		• pro odvětrávání: 628–954 × 898 × 500 mm • pro cirkulaci: 628–1064 × 898 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus: 689 × 898 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál	
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ12265 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ53450 – montážní sada pro cirkulaci LZ53451 – uhlíkový filtr uhlíkový filtr (náhradní) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ12CXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ05 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11CXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná)		LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ12265 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ53450 – montážní sada pro cirkulaci LZ53451 – uhlíkový filtr LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ12CXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ05 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11CXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná)	
Cena	19 990 Kč*		17 990 Kč*	

Komínové odsavače par

	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ300	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ300
--	-----------------------------	-------	-----------------------------	-------



Model	LC96QFM50	LC96BBM50
Design	- slimline pyramideDesign - nerez/černá	- boxDesign - nerez
Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 389 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) - výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 308 m³/h, intenzivní stupeň: 372 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	- třída spotřeby energie: B¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 372 m³/h, intenzivní stupeň 604 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) - výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 290 m³/h, intenzivní stupeň: 360 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	funkce Boost	funkce Boost
Vybavení	3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2 × 1,5 W LED - intenzita světla: 214 lux - barevná teplota: 3500 K	3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2 × 1,5 W LED - intenzita světla: 214 lux - barevná teplota: 3500 K
Technické informace	- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 220 W	- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 220 W
Rozměry (V × Š × H)	- pro odvětrávání: 676–1006 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci: 676–1116 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 744 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 874–1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál	- pro odvětrávání: 635–965 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci: 635–1075 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 703 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 833–1163 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ10DXA00 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 – montážní sada pro cirkulaci LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ00 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11DXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná)	LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ10DXA00 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 – montážní sada cirkulaci LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ00 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11DXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná)
Cena	14 990 Kč*	13 990 Kč*

Komínové odsavače par

	Komínový odsavač par, 90 cm	iQ300	Komínový odsavač par, 60 cm	iQ500
--	-----------------------------	-------	-----------------------------	-------



Model	LC96QBM50	LC67BCP50
Design	- slimline pyramideDesign - nerez	- boxDesign - nerez
Výkon a spotřeba	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 389 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) - výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 308 m³/h, intenzivní stupeň: 372 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	- třída spotřeby energie: A¹⁾ - třída účinnosti odsávání: A¹⁾ - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ - hlučnost při normálním stupni min./max.: 47/60 dB¹⁾ - výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 416 m³/h, intenzivní stupeň 674 m³/h - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) - výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 282 m³/h, intenzivní stupeň: 325 m³/h - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	funkce Boost	funkce Boost
Vybavení	3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - osvětlení: 2 × 1,5 W LED - intenzita světla: 214 lux - barevná teplota: 3500 K	3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně - intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením - kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí - ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru - osvětlení: 2 × 1,5 W LED - intenzita světla: 267 lux - barevná teplota: 3500 K
Technické informace	- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 220 W	- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu - pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) - délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm - odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) - příkon: 143 W
Rozměry (V × Š × H)	- pro odvětrávání: 676–1006 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci: 676–1116 × 900 × 500 mm - pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 744 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 874–1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál	- pro odvětrávání: 628–954 × 598 × 500 mm - pro cirkulaci: 628–1064 × 598 × 500 mm - pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 689 × 598 × 500 mm – montáž na vnější kanál 809–1139 × 598 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ10DXA00 – aktivní uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 – montážní sada pro cirkulaci LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ00 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11DXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná)	LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ53250 – montážní sada pro cirkulaci LZ53251 – aktivní uhlíkový filtr (náhradní) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ10FXJ05 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11DXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná)
Cena	13 990 Kč*	16 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti A+++ do D).

Komínový odsavač par

	Komínový odsavač par, 60 cm	iQ300
--	-----------------------------	-------



Model	LC66BBM50
Design	• boxDesign • nerez
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: B¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 368 m³/h, intenzivní stupeň 605 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 281 m³/h, intenzivní stupeň: 348 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	• funkce Boost
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 2 × 1,5 W LED • intenzita světla: 242 lux • barevná teplota: 3500 K
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odťahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 220 W
Rozměry (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 635–965 × 600 × 500 mm • pro cirkulaci: 635–1075 × 600 × 500 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 703 × 600 × 500 mm – montáž na vnější kanál 833–1163 × 600 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr LZ10DXA00 – aktivní uhlíkový filtr (náhradní) LZ10DXU00 – montážní sada pro cirkulaci LZ11FXC56 – cleanAirPlus montážní sada pro cirkulaci LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm) LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm) LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ10FXJ00 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro cirkulaci (vestavná) LZ11DXI16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci (vestavná)
Cena	11 490 Kč*

Ostrůvkové odsavače par

	Ostrůvkový odsavač par, 90 cm	iQ700	Ostrůvkový odsavač par, 90 cm	iQ500
--	-------------------------------	-------	-------------------------------	-------



Model	LF91BUV50	LF97BCP50
Design	• boxDesign • nerez/černá	• boxDesign • nerez
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A+¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/62 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 597 m³/h, intenzivní stupeň 980 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 359 m³/h, intenzivní stupeň: 427 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/54 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 443 m³/h, intenzivní stupeň 726 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 331 m³/h, intenzivní stupeň: 390 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
Komfort	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu nebo hlasových asistentů • cookControl – propojení varné desky a odsavače par • funkce Boost • climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání	• funkce Boost
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení • osvětlení: 4 × 1,5 W LED • intenzita světla: 411 lux • barevná teplota: možnost nastavení barevné teploty (2 700–5 000 K) pro přizpůsobení osvětlení místnosti prostřednictvím funkce Home Connect • možnost nastavení intenzity osvětlení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení • osvětlení: 4 × 1,5 W LED • intenzita světla: 409 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odťahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 266 W	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odťahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W
Rozměry (V × Š × H)	• pro odvětrávání: 744–924 × 898 × 600 mm • pro cirkulaci: 744–1044 × 898 × 600 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 812–1044 × 900 × 600 mm – montáž na vnitřní kanál	• pro odvětrávání: 744–924 × 898 × 600 mm • pro cirkulaci: 744–1044 × 898 × 600 mm • pro cirkulaci s cleanAir Plus sadou: 812–1044 × 898 × 600 mm – montáž na vnitřní kanál
Zvláštní příslušenství	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12385 prodloužení komínu (1600 mm) • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) • LZ12510 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ53451 aktivní uhlíkový filtr • LZ53850 montážní sada pro provoz s cirkulací • LZ56200 aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci • LZ57600 cleanAir montážní sada pro cirkulaci	LZ00XXP00 regenerační cleanAir filtr • LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm) • LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý) • LZ12385 prodloužení komínu (1600 mm) • LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) • LZ12510 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) • LZ12530 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) • LZ53451 uhlíkový filtr • LZ53850 montážní sada pro provoz s cirkulací • LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) • LZ22CXC56 cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci
Cena	29 990 Kč*	23 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).



Stropní odsavač par

	Stropní odsavač par, 90 cm	iQ500			
					
					
Model	LR97CAQ50				
Design	• nerez				
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: A¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: E¹⁾ • hlučnost při normálním stupni min./max.: 41/56 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 798 m³/h • hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 μPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 μPa akustického tlaku) • výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 422 m³/h, intenzivní stupeň: 565 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 μPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 μPa akustického tlaku)				
Komfort	• Home Connect – vzdálené nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu nebo hlasových asistentů • cookControl – propojení varné desky a odsavače par • funkce Boost, obvodové odsávání • regulace a nastavení i pomocí dálkového ovládání				
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • nerezový kryt filtru • ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 4 × 3 W LED • intenzita světla: 659 lux • barevná teplota: 3500 K • možnost nastavení intenzity osvětlení				
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm • příkon: 160 W				
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 300 × 900 × 500 mm • niky: 299 x 888 x 487 mm				
Zvláštní příslušenství	LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ20JCD50 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (nerez) LZ20JCD20 – regenerační longLife cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (bílá) LZ21JCC56 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (nerez) LZ21JCC26 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (bílá) LZ00XXP00 – regenerační longLife cleanAir filtr				
Cena	29 990 Kč*				

Výsuvné odsavače par

	Výsuvný odsavač par, 90 cm	iQ500	Výsuvný odsavač par, 60 cm	iQ700
				
				
				 
Model	LI97RA540		LI69SA683	
Design	• nutná instalace dekorativní lišty		• černý ovládací panel, bez nutnosti instalace dekorativní lišty	
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: B ¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A ¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/54 dB ¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 390 m³/h, intenzivní stupeň: 746 m³/h • hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 326 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)		• třída spotřeby energie: A ¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A ¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A ¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B ¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/57 dB ¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 499 m³/h, intenzivní stupeň: 934 m³/h • hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 488 m³/h, intenzivní stupeň: 779 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)	
Komfort	• funkce Boost		• funkce Boost • climateControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání	
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • možnost nastavení intenzity osvětlení • funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 × 3W LED • intenzita světla: 600 lux • barevná teplota: 3500 K		• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • ukazatel nasycení kovového a uhlíkového filtru • možnost nastavení intenzity osvětlení • funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvícení • osvětlení: 2 × 3 W LED • intenzita světla: 374 lux • barevná teplota: 3500 K	
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W		• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 266 W	
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 426 × 898 × 290 mm • niky: 385 × 524 × 290 mm		• spotřebiče: 378 × 598 × 290 mm • niky: 378 × 598 × 290 mm	
Zvláštní příslušenství	LZ10ITP00 – regenerační lognLife cleanAir filtr LZ45610 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ45650 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ11XB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11XC16 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací LZ49200 – instalační sada LZ49520 – bílá dekorativní lišta LZ49550 – nerezová dekorativní lišta LZ49560 – černá dekorativní lišta LZ49600 – snižovací rámeček LZ49650 – nerezová dekorativní lišta s výřezem pro ovládací panel LZ49850 – dekorativní lišta s logem (nerez/černá)		LZ10ITP00 – regenerační lognLife cleanAir filtr LZ45610 – uhlíkový filtr (náhradní) LZ45650 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ46600 – snižovací rámeček LZ11XB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11XC16 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací	
Cena	19 990 Kč*		24 990 Kč*	

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).













Výsuvné odsavače par

	Výsuvný odsavač par, 60 cm	iQ300	Výsuvný odsavač par, 60 cm	iQ100
--	----------------------------	-------	----------------------------	-------










Model	LI67RA530		LI63LA525	
Design	• nutná instalace dekorativní lišty		• nutná instalace dekorativní lišty	
Výkon a spotřeba	• třída spotřeby energie: B¹⁾ • třída účinnosti odsávání: A¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: A¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/54 dB¹⁾ • hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku) • výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň: 391 m³/h, intenzivní stupeň: 739 m³/h • hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň: 303 m³/h, intenzivní stupeň: 488 m³/h • hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku), intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)		• třída spotřeby energie: D¹⁾ • třída účinnosti odsávání: D¹⁾ • třída účinnosti osvětlení: E¹⁾ • třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾ • hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 58/64 dB¹⁾ • výkon odvětrání dle EN 61591: max. 328 m³/h	
Komfort	• funkce Boost			
Vybavení	• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň • intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 2 × 3 W LED • intenzita světla: 740 lux • barevná teplota: 3500 K		• 2 stupně výkonu • kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí • osvětlení: 2 × 20 W halogen • intenzita světla: 352 lux • barevná teplota: 2700 K	
Technické informace	• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 146 W		• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu • pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada (lze dokoupit jako zvláštní příslušenství) • délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 175 cm • odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí) • příkon: 130 W	
Rozměry (V × Š × H)	• spotřebiče: 426 × 598 × 290 mm • niky: 385 × 524 × 290 mm		• spotřebiče: 203 × 598 × 290 mm • niky: 162 × 526 × 290 mm	
Zvláštní příslušenství	LZ10ITP00 – regenerační lognLife cleanAir filtr LZ45610 – aktivní uhlíkový filtr LZ45650 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ46520 – bílá dekorativní lišta LZ46560 – černá dekorativní lišta LZ46550 – nerezová dekorativní lišta LZ46600 – snižovací rámeček LZ11XB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) LZ11XC16 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci LZ46850 – dekorativní lišta s logem (nerez/černá)		LZ45450 – montážní sada pro provoz s cirkulací LZ45510 – aktivní uhlíkový filtr LZ46520 – bílá dekorativní lišta LZ46550 – nerezová dekorativní lišta LZ46560 – černá dekorativní lišta	
Cena	11 490 Kč*		4 990 Kč*	

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Základní montážní sady pro provoz s cirkulací					
	LZ53850 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 790 Kč*		HZ381501 montážní sada pro provoz s cirkulací	3 000 Kč*
	LZ53650 montážní sada pro provoz s cirkulací	??? Kč*		LZ10AFR00 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu)	10 990 Kč*
	LZ53450 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*		LZ10AKS00 regenerační longLife montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem)	10 990 Kč*
	LZ53250 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*		LZ10AKR00 regenerační longLife montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu)	10 990 Kč*
	LZ10AFU00 montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem)	3 190 Kč*		LZ26000 uhlíkový filtr (náhradní)	690 Kč*
	LZ10AFT00 montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu)	3 190 Kč*		LZ22CXC56 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací	9 190 Kč*
	LZ10AKU00 montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem)	3 190 Kč*		LZ21CXC56 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací	9 290 Kč*
	LZ10AKT00 montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu)	3 190 Kč*		LZ11AXC56 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací	8 290 Kč*
	LZ10DXU00 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 490 Kč*		LZ11FXC56 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací	6 390 Kč*
	LZ45650 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*		LZ12CXC56 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací	6 490 Kč*
	LZ45450 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč*		LZ11IXC16 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací	7 690 Kč*
	LZ55750 montážní sada pro provoz s cirkulací	3 390 Kč*		LZ11DXI16 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	2 990 Kč*
	HZ381401 montážní sada pro odtah – příslušenství pro potrubní odtah	3 000 Kč*		LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	1 990 Kč*




* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Podle nařízení EU 65/2014 (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D).

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

	LZ111XB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	1 890 Kč*		LZ10FXJ05 regenerační longLife cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	2 390 Kč*
	LZ10ITP00 regenerační longLife uhlíkový filtr	9 990 Kč*		LZ10FXJ00 regenerační longLife cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	2 390 Kč*
	LZ11CXI16 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	3 390 Kč*		LZ10AKA00 uhlíkový filtr	2 090 Kč*
	LZ10AFA00 uhlíkový filtr	2 090 Kč*		LZ10DXA00 uhlíkový filtr	890 Kč*
	LZ00XXP00 regenerační longLife cleanAir filtr	7 990 Kč*		LZ12310 adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)	1 890 Kč
	HZ381700 cleanAir filtr pro provoz s cirkulací	2 990 Kč*		LZ12410 adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)	2 190 Kč
	LZ53451 uhlíkový filtr	690 Kč*		LZ12510 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm)	2 090 Kč
	LZ53251 uhlíkový filtr	490 Kč*		LZ12530 montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm)	3 290 Kč*
	LZ45610 uhlíkový filtr	890 Kč*		LZ46600 snižovací rámeček	3 790 Kč*
	LZ45510 uhlíkový filtr	690 Kč*		LZ49600 snižovací rámeček	4 490 Kč*
	LZ73050 uhlíkový filtr	490 Kč*		LZ11AXE61 designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)	3 490 Kč*
	LZ55651 uhlíkový filtr	2 390 Kč*		LZ20JXP00 regenerační longLife filtr	23 990 Kč

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

	LZ49850 dekorativní lišta s logem	3 890 Kč*		LZ21JXB16 cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)	6 190 Kč
	LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm)	3 290 Kč*		LZ45450 montážní sada pro provoz s cirkulací	1 190 Kč
	LZ12250 prodloužení komínu (1000 mm)	3 290 Kč*		LZ46520 dekorační lišta z bílého skla	1 590 Kč
	LZ10AXK50 prodloužení komínu (1000 mm)	3 690 Kč*		LZ46550 nerezová dekorační lišta	690 Kč
	LZ12265 prodloužení komínu (1000 mm)	4 990 Kč*		LZ46560 dekorační lišta z černého skla	1 490 Kč
	LZ12285 prodloužení komínu (1100 mm)	7 790 Kč*		LZ46850 dekorační lišta s logem	2 490 Kč
	LZ12350 prodloužení komínu (1500 mm)	4 290 Kč*		LZ49200 instalační sada	990 Kč
	LZ10AXL50 prodloužení komínu (1500 mm)	4 490 Kč*		LZ49520 dekorační lišta z bílého skla	1 930 Kč
	LZ20JCD50 regenerační longLife cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (nerez)	23 490 Kč*		LZ49550 dekorační nerezová lišta	860 Kč
	LZ20JCD20 regenerační longLife cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (bílá)	23 490 Kč*		LZ49560 dekorační lišta z černého skla	1 930 Kč
	LZ21JCC56 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (nerez)	14 490 Kč*		LZ49650 nerezová dekorační lišta s výřezem pro ovládací panel	1 490 Kč
	LZ21JCC26 cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (bílá)	13 690 Kč*		LZ74020 montážní pomůcka pro odvětrávací jednotku	1 390 Kč

Poznámka: součástí všech montážních sad je i pachový filtr (dle modelu cleanAir Plus filtr, klasický uhlíkový filtr nebo regenerační CleanAir filtr)



Chladicí přístroje pro uchovávání potravin patří dnes ke standardu. To ale neznamená, že se musíte spokojit s obyčejným přístrojem – Siemens nabízí pro každý požadavek a pro každou kuchyni takový chladicí přístroj, který vám nejlépe vyhovuje.

Výhody, které vás nemohou nechat chladnými.


Inovativní chladicí přístroje od Siemens.

Sériová úspora energie:
chladicí přístroje s energetickou
třídou účinnosti A+, A++ a A+++



Díky úsporným kompresorům, vysoce účinné izolaci a optimálnímu chladicímu okruhu spotřebují chladicí přístroje Siemens působivě méně proudu. Tak všechny chladí minimálně v energetické třídě A+ a A++. A ty nejlepší jsou dokonce vyznamenány A+++.

Aby potraviny zůstaly déle čerstvé:
technologie hyperFresh



Koupeno čerstvé neznamená vždy automaticky sněženo čerstvé. Proto po koupi záleží na správném uskladnění. Díky jejich vybavení s inovativními přihrádkami pro čerstvost prodlužují chladicí přístroje Siemens čerstvost potravin na dvoj- až trojnásobek a zajišťují tak ideální zachování čerstvosti zásob.

Garantuje déle čerstvé potraviny:
freshSense



Rozdílné vnější teploty, jakož i způsob a množství skladovaných potravin vedou mimo jiné ke změnám teplot uvnitř chladničky. A aby to nemělo žádný dopad na vaše potraviny, reagují inteligentní senzory freshSense, jakmile vznikne teplotní rozdíl. Převezmou pak okamžitě ovládání chlazení. To zaručuje neustále konstantní teplotu v ledničce a zvyšuje tak životnost a čerstvost potravin.



0 °C není stejné jako 0 °C.
Koneckonců pstruh není ředkvička.

Zóny hyperFresh od Siemens.

hyperFresh: Užijte si čerstvost déle

Příhrádka hyperFresh prodlužuje čerstvost potravin a velmi snadno se s ní zachází. Speciální tvar i funkce zaručují vhodné prostředí pro ovoce a zeleninu. Výsledkem je lepší kvalita, čerstvost a vynikající chuť.



hyperFresh plus: Čerstvé dvakrát déle

Nová příhrádka hyperFresh plus nejenže pěkně vypadá, je také velmi chytrá. Zajišťuje správné podmínky pro vaše potraviny a udržuje je čerstvé mnohem déle než obvykle. Nezáleží na tom, zda jde o ovoce nebo zeleninu: stačí nastavit požadovaný druh a chladnička sama přizpůsobí úroveň vlhkosti pro optimální uchování potravin.



Výhody udržení čerstvosti s hyperFresh premium 0 °C

Potraviny vydrží až 3× déle čerstvé: díky čerstvému chlazení při téměř 0 °C vydrží potraviny výrazně déle.

Vitamíny zůstanou déle zachovány: individuální, optimalizované skladování potravin se postará o to, že vitamíny a živiny zůstanou výrazně déle zachovány.

Čerstvá vůně: díky skladování potravin v separátních příhrádkách bude minimalizován přenos nepříjemných vůní.

Šetří čas i cestování: abychom měli doma pořád něco čerstvé, stačí jeden velký nákup týdně. Tak získáte čas a jste flexibilnější při vaření.

Ohleduplný k peněženke: díky technologii hyperFresh vyhodíte v budoucnosti výrazně méně potravin, koneckonců se zřídka něco z vašich zásob s hyperFresh zkazí.



Déle čerstvé s hyperFresh



Déle čerstvé s hyperFresh

Délka životnosti:

roquefort, až 14 dní
gouda, až 21 dní
jogurt, až 30 dní
sushi, až 2 dny
losos, až 3 dny
drůbež, až 5 dní
maliny, až 5 dní
jahody, až 7 dní
třešně, až 14 dní
peckovice, až 30 dní
hrušky, až 3 měsíce
jablka, až 6 měsíců
žampiony, až 7 dní
chřest, až 14 dní
salát, až 20 dní
mrkev, až 5 měsíců

Žádný prostor pro námrazu, ale hodně místa pro komfort.

Odmrazování je nyní bezpředmětné: s technologií noFrost

Senzory uvnitř chladničky Siemens dodávají veškeré informace potřebné k přesnému definování rozmrazovacích cyklů, například údaje o okolní teplotě nebo o tom, kolikrát se otevřely dveře. Řízené rozmrazovací cykly zabraňují hromadění námrazy na vnitřní straně kombinované chladničky s mrazničkou, která má díky tomu trvale nízkou spotřebu energie. Už nikdy nemusíte mrazničku odmrázovat - ušetříte tak čas a energii.



superMrazení

Aby došlo jen k nepatrné ztrátě chladu již zamrazených potravin při vložení teplejších, může být až 24 hodin předem aktivována funkce superMrazení. Vnitřní teplota pak automaticky klesne.



Rychlé odmrázování lehce hotovo: technologie lowFrost

Při tvorbě jinovatky a ledu se zvyšuje spotřeba energie spotřebiče. Díky inovativní technice lowFrost se speciálním výparníkem je tvorba ledu u nových chladicích přístrojů Siemens nejen výrazně menší a homogenní, ale i odmrázování je výrazně rychlejší než u běžných systémů.



superChlazení

Teploty v chladničce klesnou po aktivaci funkce superChlazení rychle na +2 °C, pokud přijdou do ledničky čerstvé teplejší potraviny. Tak se zabrání nechtěnému úniku chladu již dobře vychlazených potravin. Nejpozději po šesti hodinách se program superChlazení automaticky zase vypne.



Novinka. Ještě snazší instalace díky předem smontovaným šroubům: easyInstallation

Pro rychlou i bezpečnou a nekomplikovanou vestavbu nových modelů hyperFresh premium 0 °C všechny držáky včetně šroubů k fixaci již předem smontovány. Tak stačí šroubky pomocí šroubováku jen zašroubovat a nový chladicí přístroj je perfektně integrován v kuchyňské lince.



Všechno na dohled: LED osvětlení chladničky

LED osvětlení, které je nejen úsporné, ale má i dlouhou životnost, perfektně osvětlí vnitřní prostor od shora dolů. Lehce dozadu zkosené vedení světla nabízí výhodu, že osvětlení neoslňuje a také nemůže být zastavěno potravinami.



Vždy bezpečně zavřeno: jemné dovření s dveřním tlumičem

Díky jemnému dovření budou dveře lednice vždy bezpečně zavřené. Dodatečně je k plochým pantům integrován dveřní tlumič. Tak se nechají dokonce i těžká dveřní čela po celou dobu životnosti přístroje lehce a bezpečně zavřít.



Všechno lehce uchopitelné

Pro více komfortu při vkládání a vyjímání potravin lze robustní skleněnou plochu pomocí profesionální lišty vysunout až o 15 cm – lehce vysunovací, a dokonce stabilní proti převrhnutí při plně naloženém stavu. Tak si ponecháme vše nejlépe na očích.



Extra velký mrazicí box pro velké potraviny: bigBox

S výškou 26 cm nabízí bigBox mnoho místa – například pro obzvláště velké potraviny ke zmrazení, vysokou plastovou nádobu s jahodami nebo k bezproblémovému stohování více krabic s pizzou nebo velké zamrazovací dózy.



Flexibilně nastavitelné pro cokoliv k uskladnění: nový varioShelf

Polička varioShelf se skládá ze dvou oddělených 14 cm hlubokých odstavňových ploch, z čehož přední plocha je podle potřeby variabilní. Jsou-li umístěny vedle sebe, vznikne celá odkládací plocha. Pokud se přední skleněná plocha zasune pod zadní, vytvoříte vpředu místo pro vyšší potraviny.



Váš mrazicí box pro individuální nároky na prostor: varioZone

Vnitřní prostor mrazáku může být kdykoliv rozčleněn podle potřeby. Jednoduše vytáhněte mrazicí šuplíky a skleněné plochy – a můžete uskladnit například celého lososa.



Dokonalost do
nejmenšího detailu.



Nad sebou, vedle sebe. Vždy perfektně.

Spotřebiče modularFit.

Potřebujete kuchyni, která odpovídá vašemu životnímu stylu. Teď můžete konečně zkombinovat chladničku a mrazničku přesně tak, jak chcete – přesně podle vašich požadavků či preferencí se systémem modularFit.

Díky nové technologii antiCondensation můžete sladit své spotřebiče jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat. Můžete umístit jeden na druhý nebo vedle sebe. Tato inovativní technologie zabraňuje tvorbě vlhkosti mezi stěnami spotřebičů. Přizpůsobte chladničku a mrazničku své kuchyni a svému životu s pomocí systému modularFit.



160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*	210 cm*	212 cm*
KI21RAD30 88 cm 	KI31RAD30 102 cm 	KI21RAD30 88 cm 	KI31RAD30 102 cm 	KI41RAD30 KI41RAD40 122 cm 	KI41RAD30 KI41RAD40 122 cm 	KI51RAD40 KI51FAD30 140 cm
GI11VAD30 72 cm 	GI11VAD30 72 cm 	GI21VAD30 88 cm 	GI21VAD30 88 cm 	GI11VAD30 72 cm 	GI21VAD30 88 cm 	GI11VAD30 72 cm

*Uvedené výšky jsou bez kuchyňských skříněk.

Kombinace modularFit sestává ze dvou samostatných spotřebičů. Z tohoto důvodu musí být nainstalovány v samostatných výklencích oddělených přepážkou. Výhodou takové instalace je, že každý ze spotřebičů má své vlastní připojení do elektrické sítě. Můžete tak například odjet na dovolenou a nechat mrazák běžet, zatímco chladničku vypnete.

Kombinace chladnička/mraznička

Výška niky: 1775 mm

iQ700

Výška niky: 1775 mm

iQ700

A+++

Energie

noFrost

hyperFresh premium 0°C

softClosing door

LED osvětlení

telescopic Drawer

A+

Energie

lowFrost

hyperFresh premium 0°C

LED osvětlení

telescopic Drawer

freshSense

Model	KI86FPD40 ploché panty	KI87FPF30 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 162 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 223 l - objem chladicí části: 101 l - objem zóny blízko 0 °C: 55 l - objem mrazicí části: 67 l - doba skladování při poruše: 13 hod. - mrazicí kapacita: 13 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 226 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 238 l - objem chladicí části: 120 l - objem zóny blízko 0 °C: 56 l - objem mrazicí části: 62 l - doba skladování při poruše: 26 hod. - mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dveří) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce alarm	- závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce alarm
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C s regulátorem vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C na teleskopických výsuvech – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé	1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C s regulátorem vlhkosti na teleskopických výsuvech – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C na teleskopických výsuvech – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - funkce superMrazení 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, 1x držák na láhve ve dveřích, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, 1x držák na láhve ve dveřích, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství		
Cena	49 990 Kč*	38 990 Kč*

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kombinace chladnička/mraznička

Výška niky: 1775 mm

iQ500

Výška niky: 1775 mm

iQ500

A++

Energie

noFrost

hyperFresh Plus

softClosing door

LED osvětlení

freshSense

A+++

Energie

lowFrost

hyperFresh Plus

softClosing door

LED osvětlení

freshSense

Model	KI86NAD30 ploché panty	KI86SAD40 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 221 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 255 l - objem chladicí části: 188 l - objem mrazicí části: 67 l - doba skladování při poruše: 13 hod. - mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 151 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 260 l - objem chladicí části: 186 l - objem mrazicí části: 74 l - doba skladování při poruše: 31 hod. - mrazicí kapacita: 10 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dveří) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce alarm	- systém softClose (jemné dovírání dveří) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce alarm
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - funkce superMrazení 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhve	KS10Z020 držák na láhve
Cena	36 990 Kč*	36 990 Kč*

Kombinace chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 1775 mm	iQ500
 A⁺⁺ Energie       A⁺⁺ Energie    				
Model	KI87SAD30 ploché panty		KI87SAF30 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 225 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 270 l - objem chladicí části: 209 l - objem mrazicí části: 61 l - doba skladování při poruše: 26 hod. - mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 225 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 270 l - objem chladicí části: 209 l - objem mrazicí části: 61 l - doba skladování při poruše: 26 hod. - mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dveří) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce alarm		- závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část - funkce alarm	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess		- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou		1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou	
Mrazicí prostor	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - funkce superMrazení 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin		- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - funkce superMrazení 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce		2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhve		KS10Z020 držák na láhve	
Cena	27 490 Kč*		26 990 Kč*	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kombinace chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ300	Výška niky: 1775 mm	iQ300
 A⁺⁺ Energie     A⁺⁺ Energie   				
Model	KI86VVF30 ploché panty		KI87VVF30 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 231 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 267 l - objem chladicí části: 191 l - objem mrazicí části: 76 l - doba skladování při poruše: 24 hod. - mrazicí kapacita: 3,5 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 227 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 272 l - objem chladicí části: 209 l - objem mrazicí části: 63 l - doba skladování při poruše: 26 hod. - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele		- závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3)		- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4)	
Freshness System	1 přihrádka freshBox		1 přihrádka freshBox	
Mrazicí prostor	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - funkce superMrazení 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin		- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - funkce superMrazení 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce		2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhve		KS10Z020 držák na láhve	
Cena	22 990 Kč*		21 990 Kč*	

Kombinace chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ300	Výška niky: 1775 mm	iQ300
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI86VVS30 pojezdy		KI87VVS30 pojezdy	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 231 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 267 l - objem chladicí části: 191 l - objem mrazicí části: 76 l - doba skladování při poruše: 24 hod. - mrazicí kapacita: 3,5 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 227 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 272 l - objem chladicí části: 209 l - objem mrazicí části: 63 l - doba skladování při poruše: 26 hod. - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele		- závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3)		- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4)	
Freshness System	• 1 přihrádka freshBox		• 1 přihrádka freshBox	
Mrazicí prostor	- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - funkce superMrazení 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin		- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - funkce superMrazení 2x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce		2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhve		KS10Z020 držák na láhve	
Cena	20 990 Kč*		19 990 Kč*	

Kombinace chladnička/mraznička

	Výška niky: 1775 mm	iQ100
--	---------------------	-------



Model	KI34VX20 pojezdy	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A+¹⁾ - spotřeba energie: 274 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 265 l - objem chladicí části: 199 l - objem mrazicí části: 66 l - doba skladování při poruše: 16 hod. - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. - klimatická třída: ST - hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- závěs dveří vpravo, volitelný - mechanické řízení teploty	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4)	
Freshness System	• 1 přihrádka freshBox	
Mrazicí prostor	• 3x transparentní mrazicí box	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,2 × 55,0 cm	
Příslušenství	1x miska na led, zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství		
Cena	16 990 Kč*	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Chladicí automat

	Výška niky: 1400 mm	iQ700	Výška niky: 1775 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------



Model	KI51FAD30 ploché panty		KI82LAD40 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 124 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 222 l - objem chladicí části: 163 l - objem zóny blízko 0 °C: 59 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 146 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 285 l - objem chladicí části: 251 l - objem mrazicí části: 34 l - doba skladování při poruše: 22 hod. - mrazicí kapacita: 4,5 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm		- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess		- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvěch – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C na teleskopických výsuvěch – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé		1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvěch – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 1 přihrádka freshBox na teleskopických výsuvěch	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 139,7 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 140,0 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	zásobníky na vejce		1× miska na led, zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhve		KS10Z020 držák na láhve	
Cena	25 990 Kč*		29 990 Kč*	

Chladicí automat

	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 1775 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------





Model	KI82LAD30 ploché panty		KI81RAD30 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 209 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 286 l - objem chladicí části: 252 l - objem mrazicí části: 34 l - doba skladování při poruše: 22 hod. - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 116 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 319 l - objem chladicí části: 319 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm		- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess		- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 7 (z toho výškově nastavitelných: 6), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 2 odkládací plochy výsuvné easyAccess	
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvěch – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 1 přihrádka freshBox na teleskopických výsuvěch		1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvěch – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 1 přihrádka freshBox na teleskopických výsuvěch	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	1× miska na led, zásobníky na vejce		zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhve		KS10Z020 držák na láhve	
Cena	27 990 Kč*		27 990 Kč*	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Chladicí automat



	Výška niky: 1400 mm	iQ500	Výška niky: 1225 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------

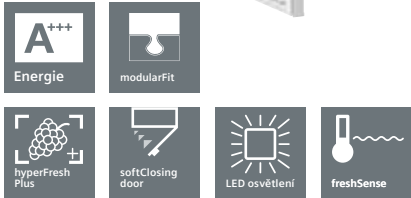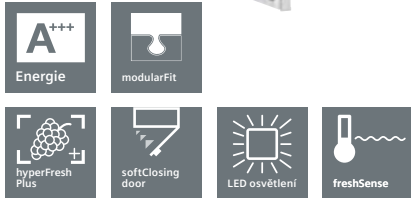

Model	KI51RAD40 ploché panty		KI41RAD40 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 72 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 247 l - objem chladicí části: 247 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 69 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 211 l - objem chladicí části: 211 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm		- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess		- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou		1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 139,7 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 140,0 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 122,1 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	zásobníky na vejce		zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhve		KS10Z020 držák na láhve	
Cena	26 990 Kč*		24 990 Kč*	

Chladicí automat

	Výška niky: 1225 mm	iQ500	Výška niky: 1225 mm	iQ500
--	---------------------	-------	---------------------	-------

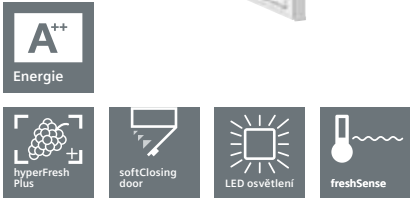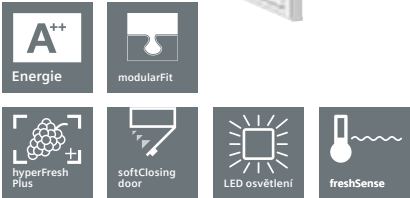


Model	KI41RAD30 ploché panty		KI42LAD30 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 105 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 211 l - objem chladicí části: 211 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 172 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 195 l - objem chladicí části: 180 l - objem mrazicí části: 15 l - doba skladování při poruše: 13 hod. - mrazicí kapacita: 2,4 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm		- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6 (z toho výškově nastavitelných: 5), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess		- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou		1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 122,1 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 122,1 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	zásobníky na vejce		1× miska na led, zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhve		KS10Z020 držák na láhve	
Cena	21 990 Kč*		21 990 Kč*	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Chladicí automat


	Výška niky: 1025 mm	iQ500	Výška niky: 880 mm	iQ500
--	---------------------	-------	--------------------	-------

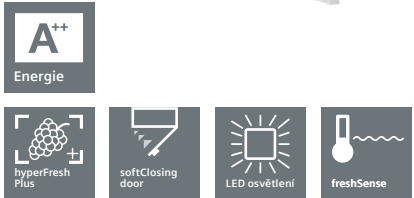

Model	KI31RAD30 ploché panty		KI22LAD30 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 100 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 172 l - objem chladicí části: 172 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 148 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 124 l - objem chladicí části: 109 l - objem mrazicí části: 15 l - doba skladování při poruše: 13 hod. - mrazicí kapacita: 2,4 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm		- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 4), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess		- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy	
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou		1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 102,1 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 102,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 87,4 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	zásobníky na vejce		1× miska na led, zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhve		KS10Z020 držák na láhve	
Cena	18 990 Kč*		17 490 Kč*	

Chladicí automat

	Výška niky: 880 mm	iQ500
--	--------------------	-------

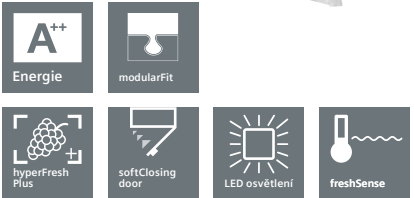

Model	KI21RAD30 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 97 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 144 l - objem chladicí části: 144 l - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), z toho 1 dělitelná odkládací plocha varioShelf, s možností umístění do parkovací polohy, 1 odkládací plocha výsuvná easyAccess	
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 87,4 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství	KS10Z020 držák na láhve	
Cena	16 990 Kč*	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Podstavný chladicí automat

	Výška niky: 820 mm	iQ500	Výška niky: 820 mm	iQ500
--	--------------------	-------	--------------------	-------



Model	KU15LA65 ploché panty		KU15RA65 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 140 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 123 l - objem chladicí části: 108 l - objem mrazicí části: 15 l - doba skladování při poruše: 10 hod. - mrazicí kapacita: 2 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 92 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 137 l - objem chladicí části: 137 l - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - mechanické řízení teploty		- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - mechanické řízení teploty	
Chladicí prostor	- automatické odtávání v chladicí části - zvláště jasné osvětlení vnitřního prostoru - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 2 (z toho výškově nastavitelných: 1)		- automatické odtávání v chladicí části - zvláště jasné osvětlení vnitřního prostoru - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2)	
Freshness System	1 přihrádka freshBox		1 přihrádka freshBox	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm pro vestavbu: 82,0 × 60,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 82,0 × 59,8 × 54,8 cm pro vestavbu: 82,0 × 60,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	1× miska na led, zásobníky na vejce		zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství				
Cena	16 990 Kč*		16 490 Kč*	

Mrazák

	Výška niky: 1775 mm	iQ500	Výška niky: 880 mm	iQ500
--	---------------------	-------	--------------------	-------



Model	GI81NAC30 ploché panty		GI21VAD30 ploché panty	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 243 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 211 l - objem mrazicí části: 211 l - doba skladování při poruše: 22 hod. - mrazicí kapacita: 20 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 157 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 97 l - objem mrazicí části: 97 l - doba skladování při poruše: 22 hod. - mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vlevo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm		- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce alarm	
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení 7× transparentní mrazicí box, z toho 2× bigBox - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin		- systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - funkce superMrazení 3× transparentní mrazicí box, z toho 1× bigBox	
Rozměry (V × Š × H)	spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm		spotřebiče: 87,4 × 55,8 × 54,5 cm pro vestavbu: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm	
Příslušenství	2× chladicí akumulátor, 1× miska na led		2× chladicí akumulátor, 1× miska na led	
Cena	34 990 Kč*		20 990 Kč*	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

	Výška níky: 720 mm	iQ500	Výška níky: 820 mm	iQ500
--	--------------------	-------	--------------------	-------



Model	GI11VAD30 ploché panty	GU15DA55 ploché panty
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 144 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 72 l - objem mrazicí části: 72 l - doba skladování při poruše: 21 hod. - mrazicí kapacita: 8 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A+¹⁾ - spotřeba energie: 184 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 98 l - objem mrazicí části: 98 l - doba skladování při poruše: 23 hod. - mrazicí kapacita: 12 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-ST - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii - elektronické ovládání – LED ukazatele - funkce alarm	- systém softClose (jemné dovírání dvířek) - závěs dveří vpravo, volitelný - mechanické řízení teploty - funkce alarm
Mrazicí prostor	- systém lowFrost – zabráňuje tvorbě námrazy a usnadňuje proces odmrazování - funkce superMrazení 3x transparentní mrazicí box	- funkce superMrazení 3x transparentní mrazicí box
Rozměry (V x Š x H)	spotřebiče: 71,2 x 55,8 x 54,5 cm pro vestavbu: 72,0 x 56,0 x 55,0 cm	spotřebiče: 82,0 x 59,8 x 54,8 cm pro vestavbu: 82,0 x 60,0 x 55,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led	2x chladicí akumulátor, 1x miska na led
Cena	19 990 Kč*	19 990 Kč*

Nahlédněte do své chladničky, zatímco dobýváte svět.



Nové chladničky Siemens mohou nabídnout mnohem víc než jen perfektní čerstvost potravin, atraktivní design a nízkou spotřebu energie. K chladničce se můžete připojit pomocí aplikace Home Connect.

Prostřednictvím aplikace Home Connect můžete přijímat oznámení v případě, že omylem necháte otevřená dvířka chladničky nebo dojde ke zvýšení teploty nad určitou úroveň. Dokonce můžete měnit veškerá nastavení své chladničky jako třeba teplotu, aniž byste museli vstávat z gauče.

Díky dvěma kamerám, které jsou nainstalovány v chladničce, se můžete prostřednictvím aplikace mrknout dovnitř bez ohledu na to, kde zrovna jste. Když vás tedy zrovna napadne skvělý recept na večeři, můžete si během pár vteřin ověřit, jaké suroviny máte doma k dispozici.




¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Volně stojící chlazení s kamerou v chladničce

Americká side-by-side	iQ700	Kombinace chladnička/mraznička	IQ500
-----------------------	-------	--------------------------------	-------

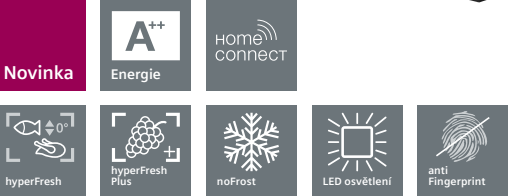

dostupné od 12/2019

Model	KA92DHXFP	KG39NHXEP
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 348 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 540 l - objem chladicí části: 367 l - objem mrazicí části noFrost: 173 l - doba skladování při poruše: 12 hod. - mrazicí kapacita: 12 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 273 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 366 l - objem chladicí části: 258 l - objem zóny blízko 0 °C: 21 l - objem mrazicí části noFrost: 87 l - doba skladování při poruše: 16 hod. - mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- Home Connect: kamera v chladničce, vzdálená správa a ovládání. Kamera v chladničce vám umožní zkontrolovat obsah své chladničky odkudkoliv a kdykoliv budete chtít. - výdej pitné vody, ledová tříšť, výrobek ledu, vodní filtr - barva dveří: černý nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: černá - elektronická regulace teploty – LCD displej - funkce alarm	- Home Connect: kamera v chladničce, vzdálená správa a ovládání. Kamera v chladničce vám umožní zkontrolovat obsah své chladničky odkudkoliv a kdykoliv budete chtít. - barva dveří: černý nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: černá - elektronická regulace teploty – LCD-displej - funkce alarm
Chladicí prostor	- Premium-LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3) - speciální držák na láhve - multiAirflow systém	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho výškově nastavitelných: 3) - speciální držák na láhve - multiAirflow system
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti na teleskopických výsuvkách – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou 1 přihrádka freshBox na teleskopických výsuvkách 1 přihrádka hyperFresh plus 0 °C – ryby a maso zůstanou až 2x déle čerstvé	1 přihrádka hyperFresh plus: udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvě 1 přihrádka hyperFresh 0 °C: ryby a maso zůstanou až 2x déle čerstvé
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení - LED osvětlení - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V × Š × H)	177,8 × 91,2 × 73,2 cm	204,0 × 60,0 × 66,0 cm
Příslušenství	2x chladicí akumulátor, zásobníky na vejce, 1x přívodní hadice	2 x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce,
Cena	59 990 Kč*	44 990 Kč*

Volně stojící chlazení

	French door chladnička	iQ700
		
Novinka Energie A+ home connect hyperFresh premium 0°C noFrost LED osvětlení telescopic Drawer		
Model	KF86FPB2A	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A+¹⁾ - spotřeba energie: 364 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 426 l - objem chladicí části: 279 l - objem zóny blízko 0 °C: 80 l - objem mrazicí části noFrost: 67 l - doba skladování při poruše: 18 hod. - mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- Home Connect: vzdálená správa a ovládání - barva dveří: černé sklo, barva bočních stran:nerezový vzhled - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel - funkce alarm	
Chladicí prostor	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 2), 6 x přihrádka ve dveřích, z toho 1 x na máslo/sýry - multiAirflow system	
Freshness System	- hyperFresh Premium 0°C s regulací vlhkosti zajistí, aby potraviny zůstaly až 3x déle čerstvé. Úroveň vlhkosti nastavíte pouhým dotykem prstu 2 x přihrádka freshBox	
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení 3 x transparentní mrazicí přihrádka	
Rozměry (V x Š x H)	183,0 x 81,0 x 73,6 cm	
Cena	54 990 Kč*	



Volně stojící chlazení

	Americká side-by-side	iQ500	Kombinace chladnička/mraznička	iQ700
				
				
Energie A++ hyperFresh Plus noFrost LED osvětlení anti Fingerprint Energie A+++ home connect hyperFresh premium 0°C noFrost LED osvětlení telescopic Drawer				
Model	KA90DAI30		KG56FSB40	
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 338 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 522 l - objem chladicí části: 359 l - objem mrazicí části noFrost: 163 l - doba skladování při poruše: 4 hod. - mrazicí kapacita: 11 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW		- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 216 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 480 l - objem chladicí části: 251 l - objem zóny blízko 0 °C: 124 l - objem mrazicí části noFrost: 105 l - doba skladování při poruše: 24 hod. - mrazicí kapacita: 16 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW	
Komfort a bezpečnost	- barva dveří: nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: šedá - elektronická regulace teploty – LCD-displej - funkce alarm		- Home Connect Ready^{**}: vzdálená správa a ovládání - Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku – flexibilní umístění - barva dveří: černé sklo, barva bočních stran: nerezový vzhled - elektronická regulace teploty – LCD-displej - funkce alarm	
Chladicí prostor	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho výškově nastavitelných: 1) - multiAirflow systém		- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1x odkládací výsuvná plocha easyAccess - speciální držák na láhve - multiAirflow systém	
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh plus 0 °C možnost nastavení teploty na 4 °C, 2 °C anebo 0 °C 2 přihrádky freshBox na kolečkách		1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C Box s regulací vlhkosti a teploty na teleskopických výsuvkách – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle čerstvou 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C Box s regulací teploty na teleskopických výsuvkách – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvé	
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení		- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	
Rozměry (V x Š x H)	177,0 x 91,0 x 72,0 cm		193,0 x 70,0 x 80,0 cm	
Příslušenství	zásobníky na vejce, 1x přívodní hadice		2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce	
Zvl. příslušenství			KS10ZHC00 – Komunikační modul pro spotřebiče Home Connect Ready	
Cena	49 990 Kč*		36 990 Kč*	

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
^{**}Nutno zakoupit komunikační modul KS10ZHC00.

Volně stojící chlazení

Kombinace chladnička/mraznička	iQ300	Kombinace chladnička/mraznička	iQ300
--------------------------------	-------	--------------------------------	-------



Model	KG39NVI45	KG39NVL35
Spotřeba / základní hodnoty	- třída spotřeby energie: A+++¹⁾ - spotřeba energie: 182 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 366 l - objem chladicí části: 255 l - objem zóny blízko 0 °C: 24 l - objem mrazicí části noFrost: 87 l - doba skladování při poruše: 16 hod. - mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW	- třída spotřeby energie: A++¹⁾ - spotřeba energie: 273 kWh/rok²⁾ - užitný objem celkem: 366 l - objem chladicí části: 255 l - objem zóny blízko 0 °C: 24 l - objem mrazicí části noFrost: 87 l - doba skladování při poruše: 16 hod. - mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod. - klimatická třída: SN-T - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
Komfort a bezpečnost	- Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku – flexibilní umístění - barva dveří: nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: nerezový vzhled - elektronická regulace teploty – LED ukazatele - funkce alarm	- Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku – flexibilní umístění - barva dveří a bočních stran: nerezový vzhled - elektronická regulace teploty – LED ukazatele - funkce alarm
Chladicí prostor	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1x odkládací výsuvná plocha easyAccess - speciální držák na láhve - multiAirflow systém	- LED osvětlení - funkce superChlazení - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho výškově nastavitelných: 3), 1x odkládací výsuvná plocha easyAccess - speciální držák na láhve - multiAirflow systém
Freshness System	1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou 2 přihrádky hyperFresh 0 °C s regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvé	1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvou 2 přihrádky hyperFresh 0 °C s regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvé
Mrazicí prostor	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin	- noFrost – již nikdy žádné odmrazování! - funkce superMrazení - varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Rozměry (V x Š x H)	203,0 x 60,0 x 66,0 cm	203,0 x 60,0 x 66,0 cm
Příslušenství	1x miska na led, zásobníky na vejce	1x miska na led, zásobníky na vejce
Cena	22 490 Kč*	18 490 Kč*



Technologie plochého kondenzátoru.


Volně stojící kombinované chladničky s mrazničkou noFrost a hyperFresh je možné umístit přímo u boční zdi nebo nábytku díky inovativní technologii plochého kondenzátoru, který je integrován v obou stěnách chladničky. Antikon-

denzační technologie eliminuje riziko poškození korpusů a umožňuje zabudování do kuchyňské sestavy. Je zajištěn také plný přístup ke všem přihrádkám a boxům při úhlu otevíření 90° a díky tomu výběr místa bez omezení.

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Nejnižší spotřeba energie, nejvyšší výkon.

S ecoStar2 je každý mycí cyklus skvělým výkonem. Díky inovativní technologii Zeolith® dosahuje vždy vynikajících výsledků mytí – s nejlepší spotřebou energie na světě (jen 0,73 kWh). Je tak o 10 % úspornější, než je mezní hodnota třídy energetické účinnosti u myček nádobí A+++. I ve spotřebě vody patří se spotřebou pouhých 7,7 litru v jednom mycím cyklu k nejúčinnějším. To vše maximálně splní vaše očekávání od myčky nádobí.

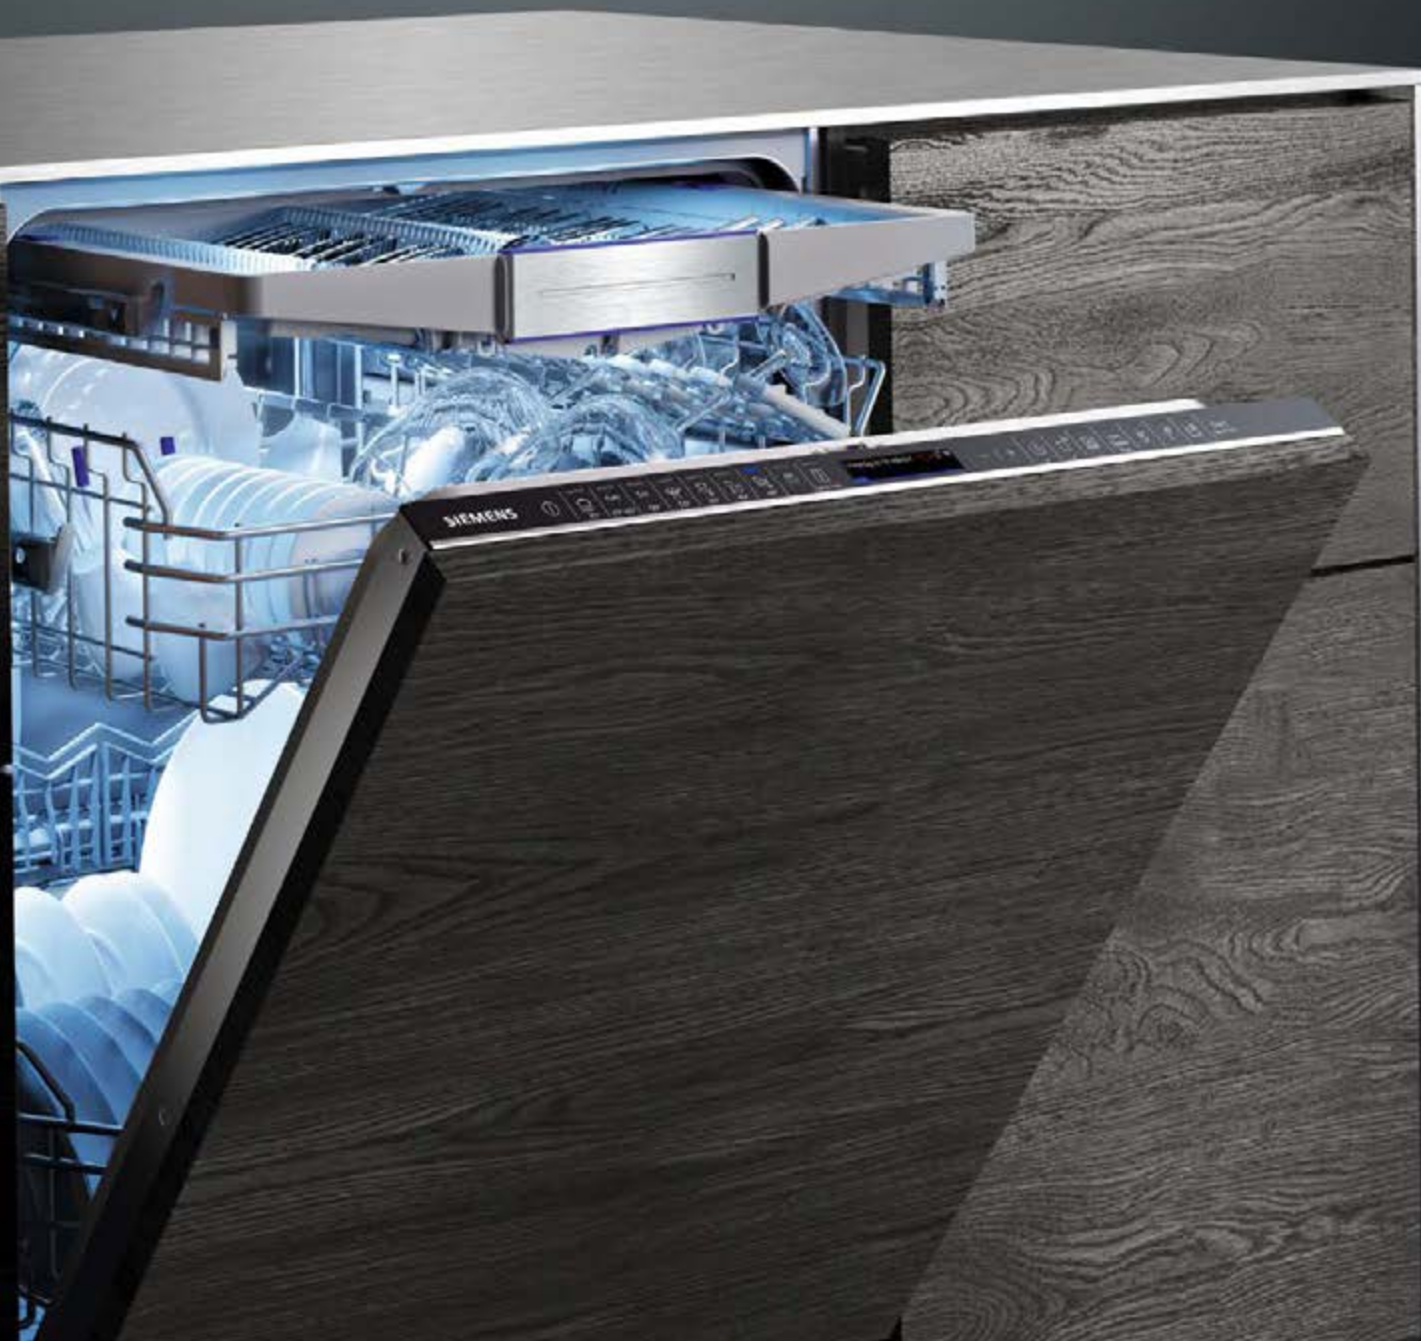

Po večeři: další skvělý program.

Vestavná myčka nádobí iQ700.

Designérský kousek pro vaše nádobí

Dokonalost až do detailu – i u designu. Perfektně sladěný design vestavných spotřebičů řady iQ700 samozřejmě zahrnuje i myčku nádobí v odpovídajícím designu kuchyně. Váš kuchyňský pomocník se díky shodnému designu a provedení, které vás osloví, stává absolutním estétem.

Top displej. Top výkon: TFT displej

Inteligentní zobrazení pro zcela snadnou obsluhu. S pomocí vrchního TFT displeje je obsluha myčky nádobí intuitivní. Horní TFT displej v plně integrovaných myčkách nádobí je zabudován do vrchní hrany dvířek a kromě programových voleb zobrazuje také stav programu a další důležité informace.



Vysoký komfort na všech úrovních: koše varioFlex Pro

Náročné mytí teď vyřídíte obratem: s pomocí optimalizovaných košů varioFlex Pro. V novém držáku na sklenice je možné snadno umístit i dlouhé sklenice a velké nádobí najde vždy své bezpečné místo v optimalizovaném dolním koši. Tak se vkládání nádobí stane ještě pohodlnější.



Tichý program 50 °C

Díky novému tichému programu, při kterém je úroveň hluchnosti mytí snížena až o 3 dB, budete nerušeně spát celou noc. Myčka je při tichém programu stále energeticky úsporná a další náklady můžete navíc ušetřit využitím levnější noční sazby za elektřinu.



Změny spotřeby energie a vody u myček nádobí Siemens v letech 1999 až 2014

Myčka nádobí, spotřeba na mycí cyklus / jídelní sadu:

1999: 12 jídelních sad

2014: 13 jídelních sad

Spotřeba energie*

1999	2014
0,103 kWh	0,056 kWh

až 46 %

Spotřeba vody*

1999	2014
1,333 litru	0,462 litru

až 65 %

*Srovnání hodnot zjištěných u běžného programu na jednu jídelní sadu. Spotřeba energie u myčky nádobí SN578S03TE a spotřeba vody u myčky nádobí.

SN56N596EU z roku 2014 ve srovnání s hodnotami spotřeby zjištěnými u běžného programu eco 50 °C srovnatelné myčky Siemens z roku 1999.



Vynikající nápady pro čisté nádobí.

**Brilantní vyhlídky pro vaše nádobí:
mytí a sušení na nejvyšší úrovni**

Čistě umyto a dokonalý lesk jako výsledek sušení: jedinečné myčky nádobí Siemens s technologií Zeolith®. Nejen výsledky jsou špičkové, také energetická účinnost je výstavní – u vybraných přístrojů je dokonce 10 % pod mezní hodnotou třídy energetické účinnosti A+++. Myčka nádobí s technologií Zeolith® však nadchne především vynikajícími výsledky sušení a lesku: u jemných sklenic stejně jako u drahého porcelánu, hrnců z ušlechtilé oceli nebo praktického plastového nádobí. Vynikající výsledky si také zaslouží ocenění: Bavorská energetická cena 2008, Cena za inovaci v oblasti klimatu a životního prostředí IKU 2009 a zcela aktuálně známka DOBRÝ (2,0) Warentest (Test zboží) hovoří samy za sebe.



**ecoStar2:
světový rekordman v úspoře energie**

Díky světově jedinečné technologii Zeolith® bude vaše nádobí zářivě a úsporně suché. Zeolit je přírodní minerál, který pohlcuje vlhkost a přeměňuje ji v tepelnou energii, která je pak využívána k energeticky nenáročnému sušení nádobí. Díky této revoluční technologii jsme docílili nejen zářivých výsledků, ale dokázali jsme také snížit spotřebu energie na minimum.



Oceněná inovace

Na světě ojedinělá technologie Zeolith® zajišťuje rychlé a energeticky účinné sušení nádobí. Využívá přitom schopnosti minerálu zeolit absorbovat vlhkost a přeměnit ji v tepelnou energii. Myčky nádobí značky Siemens se sušením Zeolith® byly mnohokrát oceněny jako vynikající technologie. Například Bavorskou energetickou cenou 2008 a Cenou za inovaci v oblasti klimatu a životního prostředí IKU 2009.



**Více lesku pouhým stiskem tlačítka:
speciální funkce Shine & Dry**

S funkcí Shine & Dry docílíte pouhým stiskem tlačítka zářivých výsledků mytí. Ve spolupráci s technologií sušení Zeolith® je výsledkem šetrná a energeticky úsporná fáze sušení, která dodá vašemu nádobí dokonalý vzhled a šetrí jeho dekor. Díky tomuto speciálnímu systému sušení budou vaše skleničky a nádobí nanejvýš šetrně a efektivně usušeny.



**Všechny informace o programu se promítají
na podlahu: timeLight**

U modelů plně vestavných myček nádobí Siemens s technologií timeLight je možné vidět ukazatel zbývajících času a průběhu programu, aniž by bylo nutné otvírat myčku: inovativní timeLight promítá po minutě zbývajících čas, stav programu a případně i chybové hlášky na podlahu ve vaší kuchyni. Tak vám absolutně nic neunikne, protože jasné svítící projekce je dobře viditelná v jakémkoliv čase a na jakémkoliv podlaze.




Top displej. Top výkon: TFT displej

Inteligentní zobrazení pro zcela snadnou obsluhu. S pomocí vrchního TFT displeje je obsluha myčky nádobí intuitivní. Horní TFT displej v plně integrovaných myčkách nádobí je zabudován do vrchní hrany dveří a kromě programových voleb zobrazuje také stav programu a další důležité informace. Vestavné myčky mají navíc TFT displej na přední straně.



**Modrý bod ukazuje provoz myčky:
infoLight u plně integrovaných myček**

V průběhu celého mytí je na podlahu promítán modrý bod. Tak už z dálky vidíte, jestli myčka ještě myje, nebo už skončila.

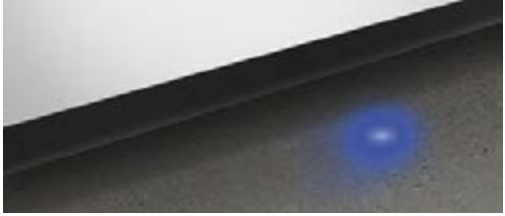

Světelná kulisa: emotionLight

Dvě LED žárovky umístěné v rámu myčky ponoří vaše nádobí do příjemného modrého osvětlení. Světlo se automaticky rozsvítí při otevření dveří a při zavření se opět vypne.



V myčkách Siemens najdete víc než jen čisté nádobí.



Plně rozvine sílu mycího prostředku: dávkovací asistent

Díky dávkovacímu asistentovi vypadne mycí tableta přímo do malé záchytné misky vpředu na vrchním koši na nádobí. Cílený proud vody rozpustí tabletu kontrolovaně a rychle. Mycí prostředek se rozdělí rovnoměrně po celém vnitřku myčky, a tak dosáhnete vždy optimálního výsledku mytí. I s dávkovacím asistentem můžete samozřejmě nadále používat práškové a gelové mycí prostředky.



Automaticky brilantní lesk při každém mytí: regenerační elektronika

Je jedno, zda používáte mycí tablety, prášek anebo gel: myčky Siemens automaticky přizpůsobují mycí program používanému mycímu prostředku. Dosahují tak v nejkratším čase zářivých výsledků mytí i sušení.



Optimální výsledek mytí jediným stiskem tlačítka: automatický program auto 45–65 °C

Po stisknutí speciálního automatického tlačítka auto 45–65 °C zkontroluje aquaSensor stupeň znečištění vody, stanoví potřebné množství napouštěné vody a časový okamžik, kdy se napustí čistá voda. Senzor kontroluje také teplotu vody a přizpůsobuje ji v závislosti na znečištěné vodě.



Doživotní záruka domácích spotřebičů značky Siemens v případě poškození vodou: aquaStop®

Bezpečnostní systém aquaStop® zabraňuje všem škodám způsobeným vodou – ať už na přívodní hadici, nebo kvůli netěsnostem ve spotřebiči. Za zaručenou bezpečnost v této oblasti ručí Siemens po celou dobu životnosti myčky.

Záruka 10 let proti prorezavění vnitřního pláště myček Siemens

U spotřebičů Siemens se můžete vždy spolehnout nejen na inovativní technologie, ale také na dlouhou životnost a kvalitu. Vnitřní pláště myček Siemens jsou vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli za použití speciálních výrobních a svařovacích technologií. Navíc jsou chráněny speciální povrchovou úpravou. Proto můžeme jako jedni z mála výrobců nabídnout 10letou záruku proti prorezavění vnitřního pláště myčky.

Bližší informace naleznete na:
www.siemens-home.bsh-group.com/cz.

10
let záruka



hygienePlus: jedno plus v hygieně

Funkce hygienePlus je ideální pro mytí nádob a kuchyňských potřeb, u kterých je kladen vysoký požadavek na maximální hygienu. Jedná se zejména o prkénka na krájení nebo dětské láhve. Během fáze oplachu se na 10 min. zvýší teplota až na 70 °C. Tím dojde k odstranění až 99,999 % veškerých bakterií a mikrobů.



Nahoře šetrně, dole pod vysokým tlakem: intensiveZone

Zapnutím intensiveZone aktivujete u všech programů vyšší tlak na tryskách ve spodním koši, který si snadno poradí i s vydatnou špínou. V horním koši zůstane program nezměněn, a tak bude choulostivé nádobí šetrně umyto.



Dvakrát rychlejší mytí a sušení: varioSpeed

Stiskem tlačítka varioSpeed se doba mytí zkrátí až o 50 %*. Zkrácená doba se ihned objeví na ukazateli času zbývajícím do konce mytí. Výsledkem je perfektně čisté a suché nádobí v nejkratším možném čase.

*Neplatí pro rychlý program a předmytí.



Čistě a zářivě za třetinu času: varioSpeed Plus


Pouhým stiskem tlačítka varioSpeed Plus se zkrátí doba mytí až o 66 %*. Délka zkráceného času se okamžitě objeví na displeji. Výsledkem je optimálně čisté a suché nádobí v nejkratším možném čase.

*Neplatí pro rychlý program a předmytí.




Specializováno na jemné mytí: program sklo 40 °C

Exkluzivní skleničky vyžadují při mytí zvláštní péči. Program sklo 40 °C od značky Siemens je na tyto požadavky přesně nastaven. Nejdříve myje skleničky pečlivě, ale důkladně při nízkých teplotách. Pro extra šetrné sušení je pak na závěr fáze sušení speciálně prodloužena. A výsledek uvidíte sami: lesklé skleničky, ze kterých budete mít dlouho radost.



Rekordní čas mytí: hodinový 65 °C

Rychlý program s dobrými výsledky sušení pro normálně zašpiněné nádobí. Vše je perfektně umyto a usušeno za pouhých 60 minut.

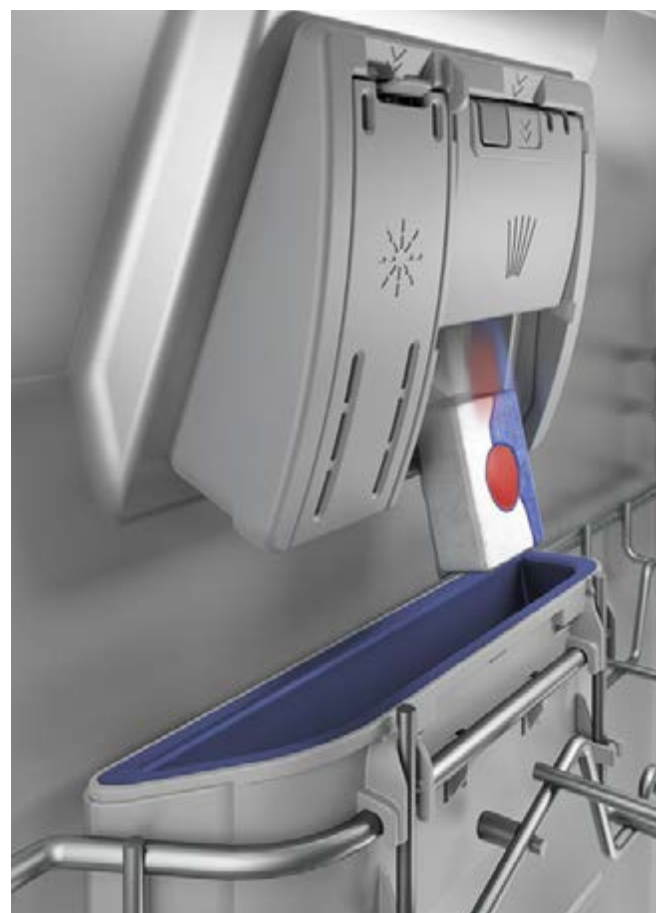


Koše s neomezenými možnostmi: systémy košů značky Siemens.

Více flexibility. Více možností ukládání nádobí: výškově nastavitelné příborové zásuvky varioPro

Příborová zásuvka varioPro činí flexibilnější nejen ukládání nádobí do myčky, ale je dokonce sama flexibilně nastavitelná. Pomocí výškově nastavitelných postranních ploch a sklopných řad trnů v přední části středového prostoru vznikne místo na nože s širokými


rukojetmi, sběračky, čajové šálky a malé šálky na kávu. Navíc jsou její flexibilní části modře označeny, aby možnosti individualizovaného ukládání nádobí byly patrné na první pohled. Ať se jedná o normální příbory, vařečky, nebo malé nádobí: v optimalizované zásuvce varioPro je dostatek místa pro všechno. Díky této další úrovni pro uložení nádobí získáte automaticky také více místa pro větší nádobí.

Nejen na příbory, ale také na espresso šálky: příborová zásuvka vario, která slouží jako přihrádka na příbory a jako další úroveň pro odkládání malého nádobí a zaručí vám větší komfort. Je to ideální místo pro ukládání příborů, menších kuchyňských potřeb či espresso šálků. Získejte větší flexibilitu a místo až pro čtrnáct jídelních souprav!




Každá část nádobí najde své místo: koše varioFlex Pro

Koše varioFlex Pro nabízejí dostatek místa pro velice pohodlné uložení nádobí. K tomu slouží přemístitelné a rozdělitelné etažéry v horním koši a také až 6 a 8 (v závislosti na modelu) skládacích řad trnů v horním a spodním koši. Každý kus příboru nebo nádobí, od nejmenšího po největší, zde najde to správné místo. Jako doplněk pro rychlejší a individuální přizpůsobení košů vašemu nádobí slouží modře označené uchopovací prvky pro změnu nastavení. Všechny koše varioFlex Pro v myčce nádobí iQ700 navíc disponují flexibilními sklopnými řadami trnů.




Ještě flexibilnější, aby i těžko skladovatelné nádobí našlo své místo: nové koše varioFlex s flexibilními sklopnými trny

Optimalizované varioFlex koše nabízejí při skládání nádobí do myčky flexibilní komfort na nejvyšší úrovni, a to jak v horním koši, kde jsou sklopné dělitelné etažéry a dvě řady sklopných trnů, tak i v dolním koši se sklopným držákem na skleničky. Ještě vyšší flexibilitu vám nově poskytují přední sklopné trny v dolním koši, kde je možné sklopit i jen každý druhý trn. Lze tak uložit nejen hrnce, pánve, sklenice, talíře a příbory tím, že vše sklopíte, ale nově uložíte pohodlně i misky a jiné objemnější nádobí rozšířením prostoru mezi trny.



Jednoduchá a rychlá manipulace: koše vario

Horní koš je vybaven sklopnými etažéry, do nichž se dají upevnit nožičky vysokých sklenic, ve spodním koši se dají sklopit až dvě řady trnů. Madla na obou dvou koších usnadňují vysouvání.




Snadná změna výšky i při plném zatížení: rackMatic s plným výsuvem

Po stranách horního koše se nacházejí speciální páčky. Po jejich stisknutí lze jednoduše nastavit výšku horního koše ve třech výškových stupních. Tento systém ulehčuje ukládání nádobí, ale také vyklízení košů.

Nekupte první nejlepší, ale tu, která se nejlépe hodí.

O 10 % více místa v prostoru pro mytí: velkoprostorové myčky nádobí.

Velkoprostorové myčky nádobí plně využívají výškový prostor moderních kuchyní. O 5 cm zvětšený prostor pro mytí vytvoří místo pro vysoké části nádobí ve spodním koši. Díky ergonomicky optimalizované vestavbě pak můžete vše pohodlně uložit a vyskládat, aniž byste se shýbali.

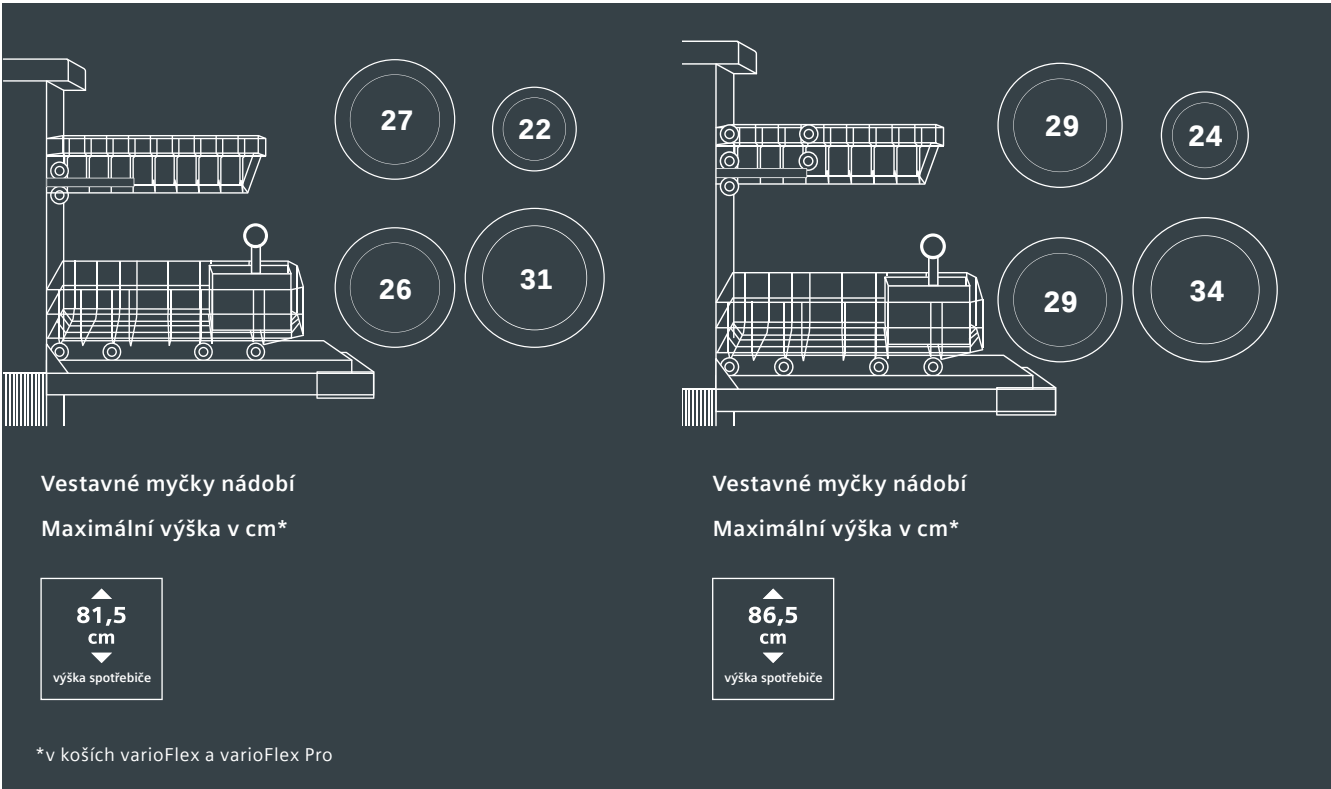

Rozměry pro vestavbu 60cm myček nádobí

Výška soklu v mm	Výška korpusu 655–765 mm															Výška korpusu 705–815 mm									
	Výška niky v mm*																								
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925		
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
195								81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
200									81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
205										81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
210											81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
215												81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
220													81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		

- 81,5

Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s „normálními“ panty
- 81,5

Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s varioPanty
- 81,5

Vestavná myčka nádobí vysoká 81,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty
- 86,5

Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s „normálními“ panty
- 86,5

Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s varioPanty
- 86,5

Vestavná myčka nádobí vysoká 86,5 cm s rozdělenou čelní stěnou a volitelnými sklopnými panty
- Možnosti instalace pod tímto označením nejsou vhodné pro myčky s funkcí timeLight, jelikož potom není vidět

*do výšky dekorální desky 22 mm
- ## varioPanty – dokonalé zabudování plně integrovaných myček.
- Mezi dekorálními panely kuchyně, nízkým soklem a vysoko položenou pracovní deskou už nevznikají nevzhledné mezery. Při otevírání myčky nádobí s varioPanty se dekorální dvířka posunou mírně nahoru. Nebude tak docházet ke kolizím se spodní částí spotřebiče: nové varioPanty umožňují zabudovat myčku nádobí nad sokl vysoký pouhých 5 cm.
-
-
-
- Specifikace a výhody nových varioPantů:

•dostupné pro spotřebiče vysoké 81,5 cm a 86,5 cm,

•umožňují zvýšenou instalaci s minimálními mezerami,

•jednoduchá a rychlá instalace,

•minimální mezera mezi spotřebičem a dekorálním panelem,

•omezení rizika skřípnutí prstů nebo znečištění prostoru mezi panelem a dvířky myčky zapadlými zbytky jídla.
- ### Rozměry a technické detaily
- | 60cm myčky nádobí | Min. výška soklu | Max. výška soklu | Min. délka předního panelu | Max. délka předního panelu | Max. váha předního panelu |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Standardní výška (81,5 cm) | 50 mm | 220 mm | 655 mm | 765 mm | 11 kg |
| XL výška (86 cm) | 50 mm | 220 mm | 705 mm | 815 mm | 11 kg |
- 136
- 137

Vestavné myčky

Vestavná myčka, 60 cm

iQ500

Vestavná myčka, 60 cm

iQ500

Model	SN558S06TE	SN558S02ME
Výkon a spotřeba	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie/voda: 237 kWh / 2660 ²⁾ • energie/voda: 0,83 kWh /9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie/voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• 8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí • 4 speciální funkce: vzdálené zapnutí Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine & Dry	• 8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí • 4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušení
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • systém sušení Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění • ecoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu
Ukazatelé stavu a obsluhy	• Piezo – touchControl ovládání (černé) • barevný TFT-displej s vysokým rozlišením • ukazatel průběhu programu • zobrazení zbývající doby mytí • černý displej s bílým značením • barva LED-ukazatele: modrá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	• Piezo – touchControl ovládání (černé) • elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • ukazatel průběhu programu • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	• varioFlex Pro – flexibilní systém košů s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (6×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (8×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2×) • speciální držák na skleničky ve spodním koši	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm	81,5 × 59,8 × 57,3 cm
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73300 držák na skleničky na víno	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na přístroje, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekorálních lišt • SZ73100 přídavný koš na přístroje pro myčky s příborovou zásuvkou vario • SZ73125 nerezové dveře pro vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena	33 390 Kč*	26 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky

Vestavná myčka, 60 cm

iQ300

Vestavná myčka, 45 cm

iQ500

Model	SN536S00NE	SR556S01TE
Výkon a spotřeba	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie/voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW	• náplň: 10 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie/voda: 188 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,66 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 2 speciální funkce: varioSpeed Plus, extra sušení	• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, Shine & Dry
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	• speedMatic hydraulický systém • systém sušení Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • ostříkovací ramena duoPower v horním koši • aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	• emotionLight • elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • ukazatel průběhu programu • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×)	• systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (3×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 57,3 cm	81,5 × 44,8 × 57,3 cm
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na přístroje, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekorálních lišt • SZ73125 nerezové dveře pro vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na přístroje, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na přístroje • SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena	21 990 Kč*	22 990 Kč*

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Myjte doma nádobí, zatímco jíte v restauraci.

Na světě je spousta věcí, které jsou mnohem zábavnější než mytí nádobí. Myčky nádobí Siemens a aplikace Home Connect vám umožní mýt nádobí, zatímco se věnujete mnohem více vzrušujícím činnostem.



easy Start

Díky nabídce easy Start je obsluha myčky nádobí tak jednoduchá, jako nikdy předtím. Jediné, co musíte udělat, je zodpovědět v aplikaci několik snadných otázek týkajících se mytí a použitého nádobí. Následně vám bude doporučen program, který můžete vzdáleně spustit prostřednictvím aplikace.



flexStart

Pokud používáte systém hospodaření s energií na bázi technologie EEBUS (např. SMA Sunny Home Manager), můžete nyní řídit své domácí povinnosti mnohem elegantněji a s úsporou – s myčkami Siemens a aplikací Home Connect. Nastavte čas nejzazšího ukončení vámi požadovaného programu a aktivujte funkci flexStart pohodlně a odkudkoliv prostřednictvím aplikace Home Connect. Vaše myčka se automaticky spustí v nejvhodnější chvíli ve stanoveném časovém rámci a s použitím nejhospodárnějšího zdroje energie.



Počítadlo tablet

Automatické počítání zásoby tablet vám zajistí více pohodlí a klidu: stačí si při nákupu nového balení tablet udělat poznámku v aplikaci Home Connect. Tak budete mít počet zbývajících tablet vždy pod kontrolou, ať jste kdekoli, prostřednictvím vašeho chytrého telefonu. Pokud tablety začnou docházet, aplikace Home Connect vám zašle upozornění s připomínkou, že je třeba dokoupit další zásoby.

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ700	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ500
	  		 	
	    		    	
	    		    	
Model	SN678X36UE		SN658X06TE	
Výkon a spotřeba	• náplň: 13 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie/voda: 211 kWh / 2156 l²⁾ • energie/voda: 0,73 kWh / 7,7 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW		• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie/voda: 237 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,83 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• 8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí • 5 speciálních funkcí: vzdálené zapnutí Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, Shine & Dry		• 8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí • 4 speciální funkce: vzdálené zapnutí Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, Shine & Dry	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • systém sušení Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • systém sušení Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• Piezo – touchControl ovládání (černé) • emotionLight • ovládání shora • barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) • akustický signál ukončení programu • timeLight • zobrazení zbývajících doby mytí • barva LED-ukazatele: modrá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• Piezo – touchControl ovládání (černé) • ovládání shora • barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) • akustický signál ukončení programu • timeLight • zobrazení zbývajících doby mytí • černý displej s bílým značením • barva LED-ukazatele: modrá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• varioFlex Pro – flexibilní systém košů s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné příhrádky v horním koši (6×) • sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (8×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2×) • speciální držák na skleničky ve spodním koši		• varioFlex Pro – flexibilní systém košů s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné příhrádky v horním koši (6×) • sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (8×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2×) • speciální držák na skleničky ve spodním koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek		• aquaStop se zárukou • mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73300 držák na skleničky na víno	
Cena	34 990 Kč*		32 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ500	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300
			 	
	    		    	
	    		    	
Model	SN658D02ME		SN636X15ME	
Výkon a spotřeba	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie/voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW		• náplň: 13 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie/voda: 234 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,83 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• 8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí • 4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušení		• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, extra sušení	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění • ecoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění • ecoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• Piezo – touchControl ovládání (černé) • ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • timeLight • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • timeLight • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné příhrádky v horním koši (2×) • sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2×)		• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné příhrádky v horním koši (2×) • sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši (2×)	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • otevírání dveří openAssist		• aquaStop se zárukou	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na přístroje, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73100 sklopné panty • SZ73100 přidavný koš na přístroje pro myčky s příborovou zásuvkou vario • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na přístroje, držák malých předmětů • SZ73001 speciální "kazeta" na mytí stříbrných přístrojů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73100 přidavný koš na přístroje pro myčky s příborovou zásuvkou vario	
Cena	28 990 Kč*		23 990 Kč*	

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka XXL, 60 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300
--	--------------------------------	-------	----------------------------	-------



Novinka



Novinka



Model	SX736X19NE	SN736X19NE
Výkon a spotřeba	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie/voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie/voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	• ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	• ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • varioPanty	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši • varioPanty
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou	• aquaStop se zárukou
Rozměry (V × Š × H)	86,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73015 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73045 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73300 držák na skleničky na víno	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73100 přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou zásuvkou vario • SZ73300 držák na skleničky na víno
Cena	23 990 Kč*	23 990 Kč*

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300
--	----------------------------	-------	----------------------------	-------



Novinka



Model	SN636X02IE	SN636X03NE
Výkon a spotřeba	• náplň: 13 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie/voda: 234 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,82 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie/voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění • ecoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	• ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • timeLight • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	• ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • etažér na příbory v horním koši • vario koš na příbory ve spodním mycím koši	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou	• aquaStop se zárukou
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm	81,5 × 59,8 × 55 cm
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73001 speciální "kazeta" na mytí stříbrných příborů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky
Cena	22 990 Kč*	19 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C.

Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300
	 Novinka			
	A⁺⁺ Energie  46 dB extrémě tichá  varioFlex koše  příborová zásuvka vario  extra sušení  varioSpeed Plus  rackMatic  hodinový program  sklo 40 °C  infoLight A⁺⁺ Energie  46 dB extrémě tichá  příborová zásuvka vario  extra sušení  varioSpeed Plus  intensiveZone  rackMatic  hodinový program  sklo 40 °C  infoLight			
Model	SN636X00NE		SN636X01KE	
Výkon a spotřeba	• náplň: 14 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie/voda: 266 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,93 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW		• náplň: 13 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie/voda: 262 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,92 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 2 speciální funkce: varioSpeed Plus, extra sušení		• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši		• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • 2 výklopné etažéry v horním koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou		• aquaStop se zárukou	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73035 sada nerezových dekorálních lišt • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73010 sklopné panty • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73100 přídavný koš na příbory pro myčky s příboro-vou zásuvkou vario	
Cena	19 990 Kč*		17 990 Kč*	

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 60 cm	iQ100
				
	A⁺⁺ Energie  46 dB extrémě tichá  extra sušení  varioSpeed Plus  intensiveZone  rackMatic  hodinový program  sklo 40 °C  infoLight  technologie střídivého mytí A⁺⁺ Energie  46 dB extrémě tichá  příborová zásuvka vario  varioSpeed Plus  rackMatic  hodinový program  sklo 40 °C  infoLight  technologie střídivého mytí  auto 45°–65°			
Model	SN636X01GE		SN615X03EE	
Výkon a spotřeba	• náplň: 12 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie/voda: 258 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,9 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW		• náplň: 13 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie/voda: 262 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,92 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení		• 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 1 speciální funkce: varioSpeed Plus	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• ovládání shora • LED indikátor průběhu programu • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva LED ukazatele: červená • časová předvolba 3/6/9 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • vario koš na příbory ve spodním mycím koši		• systém košů vario • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • odkládací plocha pro hrncečky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2×)	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou		• aquaStop se zárukou	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 59,8 × 55 cm		81,5 × 59,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73001 speciální "kazeta" na mytí stříbrných příborů • SZ73010 sklopné panty • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73010 sklopné panty • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky	
Cena	15 990 Kč*		15 990 Kč*	

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 45 cm	iQ500	Plně vestavná myčka, 45 cm	iQ500	
					
	 Energie	 varioFlex Pro koše	 příborová zásuvka vario Pro	 emotionLight	 timeLight
	 Shine & Dry	 Zeolith®	 varioSpeed Plus	 duoPower	 41 dB tichý program
Model	SR656X01TE		SR656D00TE		
Výkon a spotřeba	• náplň: 10 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+++¹⁾ • energie/voda: 188 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,66 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW		• náplň: 10 jídelních sad • třída spotřeby energie: A++¹⁾ • energie/voda: 211 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,74 kWh / 9,5 l l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW		
Programy a speciální funkce	• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, Shine & Dry		• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení		
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • systém sušení Zeolith® • dávkovací asistent • iQdrive • ostřikovací ramena duoPower v horním koši • aquaSenzor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • ostřikovací ramena duoPower v horním koši • aquaSenzor, senzor naplnění • ecoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu		
Ukazatelé stavu a obsluhy	• emotionLight • ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • timeLight • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• emotionLight • ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • timeLight • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		
Komfort	• systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (3×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši		• systém košů varioFlex Pro s modře označenými uchopovacími částmi • příborová zásuvka varioPro • stříbrné XXL mycí koše s madlem • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (3×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×) • odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši • odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši • speciální držák na skleničky ve spodním koši		
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou		• aquaStop se zárukou • otevírání dveří openAssist		
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 55 cm		81,5 × 44,8 × 55 cm		
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na příbory		
Cena	22 990 Kč*		20 990 Kč*		

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Plně vestavné myčky

	Plně vestavná myčka, 45 cm	iQ300	Plně vestavná myčka, 45 cm	iQ300
				Novinka
	A⁺ Energie extremě tichá 44 dB varioFlex koše příborová zásuvka vario varioSpeed Plus extra sušení intensiveZone infoLight duoPower 41 dB tichý program		A⁺ Energie varioFlex koše varioSpeed Plus extra sušení intensiveZone infoLight duoPower rackMatic hodinový program sklo 40 °C	
Model	SR636X01ME		SR635X01IE	
Výkon a spotřeba	• náplň: 10 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+¹⁾ • energie/voda: 237 kWh / 2660 l²⁾ • energie/voda: 0,84 kWh / 9,5 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW • hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW		• náplň: 9 jídelních sad • třída spotřeby energie: A+1) • energie/voda: 220 kWh / 2380 l2) • energie/voda: 0,78 kWh / 8,5 l3) • třída účinnosti sušení: A4) • hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW	
Programy a speciální funkce	• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení		• 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C • 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení	
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • ostříkovací ramena duoPower v horním koši • aquaSenzor, senzor naplnění		• speedMatic hydraulický systém • dávkovací asistent • iQdrive • ostříkovací ramena duoPower v horním koši • aquaSenzor, senzor naplnění	
Ukazatelé stavu a obsluhy	• ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý) • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla		• emotionLight • ovládání shora • ukazatel zbytkového času v minutách • akustický signál ukončení programu • timeLight • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	
Komfort	• systém košů varioFlex • vario příborová zásuvka • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2×) • odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši		• systém košů varioFlex • stříbrné XXL mycí koše • výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMaticu • sklopné přihrádky v horním koši (2×) • sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (2×) • odkládací přihrádka na malé hrnečky v horním koši • etažér na příbory v horním koši • vario koš na příbory ve spodním mycím koši	
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou		• aquaStop se zárukou	
Rozměry (V × Š × H)	81,5 × 44,8 × 55 cm		81,5 × 44,8 × 55 cm	
Zvláštní příslušenství	SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73145 koš na příbory • SZ73300 držák na skleničky na víno		SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostříkovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorální lišta na těsnění • SZ73010 sklopné panty • SZ73300 držák na skleničky na víno	
Cena	15 990 Kč*		20 990 Kč*	

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné kompaktní myčky

	Vestavná kompaktní myčka	iQ500	Vestavná kompaktní myčka	iQ500
				
	 Energie	 Voda	 extrémě tichý	 auto 45°-65°
	 varioSpeed Plus	 Energie	 Voda	 29 minut
	 intensiveZone	 dávkovácí asistent	 výměník tepla	 extra sušení
	 technologie střídavého mytí	 dávkovácí asistent	 výměník tepla	 iQdrive
				 auto 45°-65°
				 aquaStop®

Model	SC76M541EU	SK75M521EU
Výkon a spotřeba	• náplň: 8 jídelních sad • třída spotřeby energie: A⁺⁾¹ • energie/voda: 205 kWh / 2520 l²⁾ • energie/voda: 0,72 kWh / 9 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 45 dB(A) re 1 pW	• náplň: 6 jídelních sad • třída spotřeby energie: A⁺⁾¹ • energie/voda: 174 kWh / 2240 l²⁾ • energie/voda: 0,61 kWh / 8 l³⁾ • třída účinnosti sušení: A⁴⁾ • hlučnost: 47 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	• 6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí • 4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, extra sušení	• 5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C • 2 speciální funkce: varioSpeed Plus, hygienaPlus
Technologie oplachování a sušení	• speedMatic hydraulický systém • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění	• speedMatic hydraulický systém • iQdrive • aquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatelé stavu a obsluhy	• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla	• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách • barva ukazatele: modrobílá • časová předvolba 1–24 hod. • elektronický ukazatel nedostatku soli • elektronický ukazatel nedostatku leštidla
Komfort	• flexibilní mycí koš	• flexibilní systém koše
Bezpečnost	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek • včetně dekorativních lišt (nerez) • včetně prodloužení aquaStop	• aquaStop se zárukou • elektronická deaktivace tlačítek • včetně dekorativních lišt (nerez) • včetně prodloužení aquaStop
Rozměry (V × Š × H)	59,5 × 59,5 × 50 cm	45,4 × 59,5 × 50 cm
Zvláštní příslušenství	SZ73145 – koš na přístroje	SZ73145 – koš na přístroje
Cena	21 890 Kč*	20 990 Kč*

¹⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
³⁾ Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavná pračka a kombinace pračka/sušička

	Vestavná pračka	iQ700	Vestavná kombinace pračka/sušička	iQ500
				
	 Energie	 waveDrum	 waterPerfect Plus	 aquaStop®
	 anti-vibration Design	 Funkce reload	 outdoor/impregnace	 vlna – ruční praní
	 vlna – ruční praní	 timeLight	 1–8 kg	 waterPerfect
			 outdoor	 Energie
			 vlna – ruční praní	 aquaStop®

Model	W114W540EU	WK14D541EU
Spotřeba	• kapacita: 8 kg • třída spotřeby energie: A+++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D • energie/voda: 137 kWh / 9900 l¹⁾ • třída účinnosti odstředění: B • max. počet otáček: 1400 ot./min; zbytková vlhkost: 53 % • hlučnost praní ve standardním programu bavlna 60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 41 • hlučnost odstředění ve standardním programu bavlna 60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 67	• energetický štítek: třída energetické účinnosti B v rozsahu tříd energetické účinnosti od A do G / třída účinnosti praní A • spotřeba energie praní a sušení 5,5 kWh, spotřeba vody praní a sušení 105 l ve standardním programu • náplň prádla: 7 kg praní / 4 kg sušení • počet otáček při odstředování: 600–1400 ot./min. • hlučnost praní: 57 dB (re 1 pW) • hlučnost odstředování: 74 dB (re 1 pW)
Programy	• speciální programy: super 60', jeans/tmavé prádlo, košile/halenky, outdoor/impregnace, mix, hygiena, super 15'/30', příkrývky, čištění bubnu s funkcí připomenutí, máchání/odstředění/odčerpání, jemné/hedvábí	• speciální programy: noční program, mix, outdoor, košile/halenky, super 15', vlna/ruční praní, jemné/hedvábí • speciální program: program na vypláchnutí textilních vláken a žmolků
Speciální funkce a nastavení	• varioSpeed: až o 55 % kratší doba pracího cyklu • touchControl tlačítka: ochrana proti zmačkání, časová předvolba, teplota, start/pauza s reload funkcí (možností doplnění prádla), ecoPerfect/speedPerfect, voda a máchání plus, regulace počtu otáček/bez odstředování	• tlačítka pro volitelné funkce: start, regulace počtu otáček, změna, volba nastavení, druh sušení, teplota a 24 hod. časová předvolba
Komfort a bezpečnost	• funkce reload: přerušte již běžící program, abyste do bubnu přidali jakékoliv zapomenuté prádlo • velký displej s ukazateli: průběhu programu, nastavené teploty, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách, nastavení konce praní až za 24 hod. a doporučení náplně • sledujte aktuální stav programu promítaný na podlahu, i když je spotřebič zabudovaný do linky: díky technologii timeLight • motor iQdrive: významně šetří energii a je znatelně tišší • aquaStop se zárukou • waterPerfect Plus: optimální distribuce vody pro dokonale čisté prádlo a maximální úsporu vody • čištění bubnu s funkcí připomenutí • systém rozpoznání pěny • kontrola nevyváženosti • protihluková izolace: ve spodní části pračky • nástavec na tekutý prací prostředek • signál na konci programu • kovový háček zavírání dveří	• aquaStop se zárukou • velký displej: ukazatel průběhu programu, teploty, nastaveného počtu otáček, zbytkového času a nastavení konce praní až 24 hod., ukazatel ukončení sušení • elektronické ovládání jedním otočným voličem všech pracích a speciálních programů • senzorově řízené sušení, časově řízené programy • systém vrchní vody • množstevní automatika • systém rozpoznání pěny • kontrola nevyváženosti • signál na konci programu • dětská pojistka proti otevření dveří • plnicí otvor o průměru 30 cm s úhlem otevírání 95° • skleněný kryt plnicího otvoru • závěs dveří vlevo • kovový háček zavírání dveří • elektromagnetický zámek
Rozměry (V × Š × H) a technické informace	81,8 × 59,6 × 57,4 cm • nastavitelná výška soklu: 15 cm • nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm	82,0 × 59,5 × 58,4 cm • nastavitelná výška soklu: 16,5 cm • nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm
Zvláštní příslušenství	WX975600 – set pro upevnění k podlaze WZ10131 – přívod studené vody / prodloužení aquaStopu WZ20441 - výškově nastavitelné nohy	WX975600 – set pro upevnění k podlaze WZ10131 – přívod studené vody / prodloužení aquaStopu
Cena	29 990 Kč*	36 790 Kč*

¹⁾ Na základě 220 standardních pracích cyklů v programech pro bavlnu při 60 °C a 40 °C s celou a částečnou náplní a spotřeby v úsporných režimech. Skutečná spotřeba energie a vody bude záviset na způsobu použití spotřebiče.
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Servisní síť Siemens: nikdo nezná váš spotřebič Siemens lépe.



Volbou produktu Siemens zároveň volíte dostupnost odborného a profesionálního servisního týmu po celou dobu životnosti spotřebiče. Pokud potřebujete, máme dobře školené specialisty připravené pro odbornou, rychlou i poradenskou pomoc. Stejný důraz jako na kvalitu svých spotřebičů

klademe i na náš servis. Žádný jiný servis nezná spotřebiče Siemens lépe než my. Znalosti našich techniků jsou podloženy pravidelným školením a tréninkem na Siemens spotřebičích a zkušenostmi s technickým testováním, diagnostikou spotřebičů spolu s používáním měřicích přístrojů.



Bližší informace o servisních službách najdete na našem webu po oskenování QR kódu.

Vaše spokojenost s našimi službami

To, co jste nám vy – naši zákazníci – řekli o kvalitách servisu Siemens v dotazníku spokojenosti, hovoří pro kvalitu servisu spotřebičů značky Siemens.

Celková spokojenost se servisem




4,62

5 hvězd = vynikající

Výsledky ankety pořádané v roce 2018 mezi našimi koncovými uživateli.

Rozměrové výkresy – vestavné trouby


Kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou

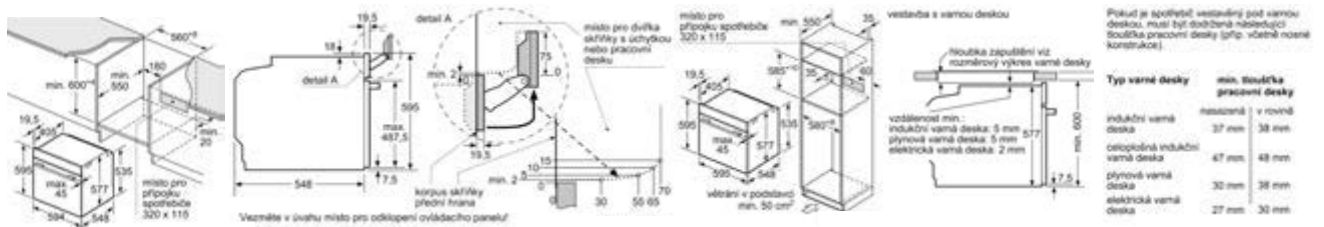

HN6...

Rozměry v mm


Kombinovaná parní trouba

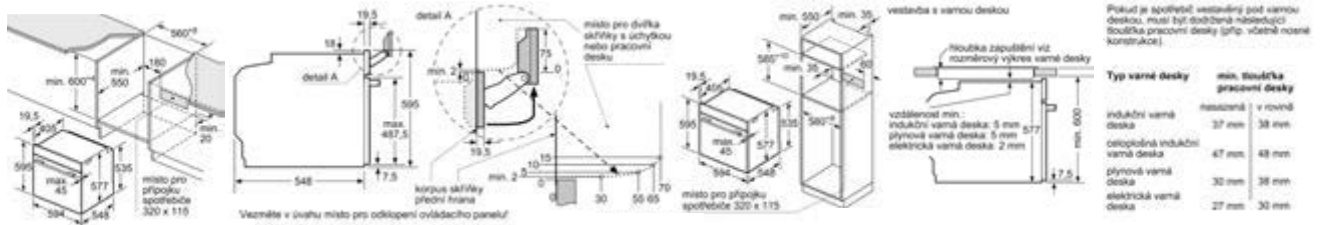

HS6...

Rozměry v mm


Kombinovaná trouba s mikrovlnami

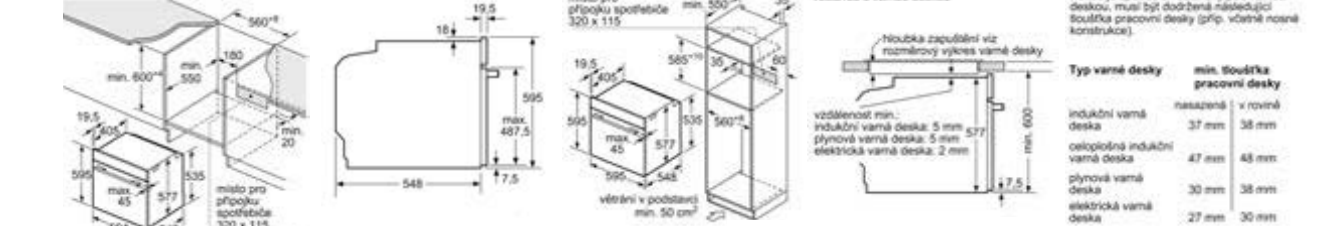

HM6...

Rozměry v mm


Pečicí trouba

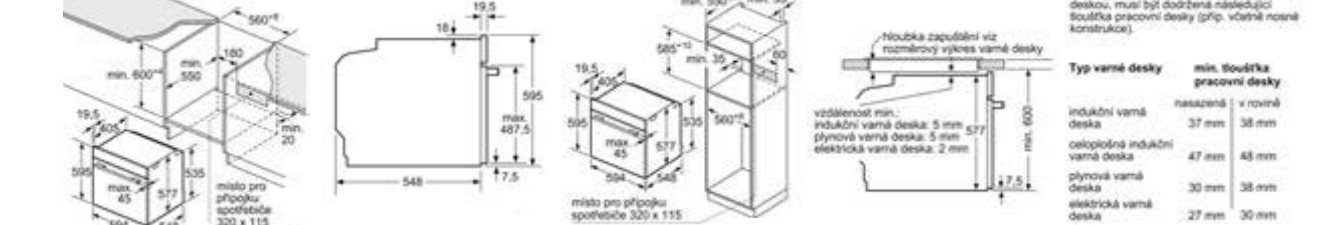

HB6...

Rozměry v mm


Pečicí trouba

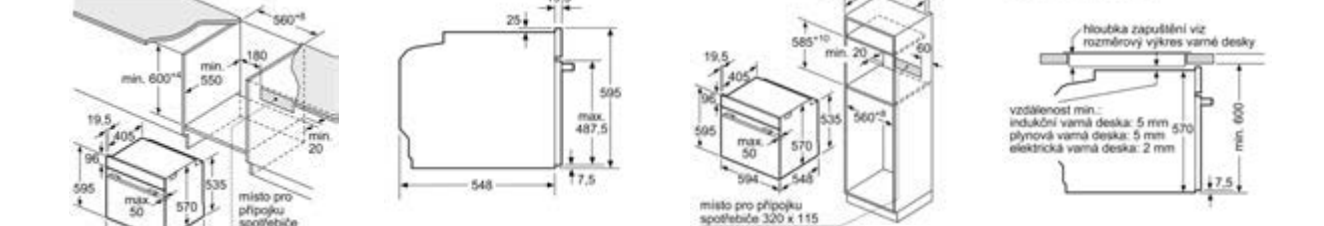

HB5...

Rozměry v mm







Pečicí trouba

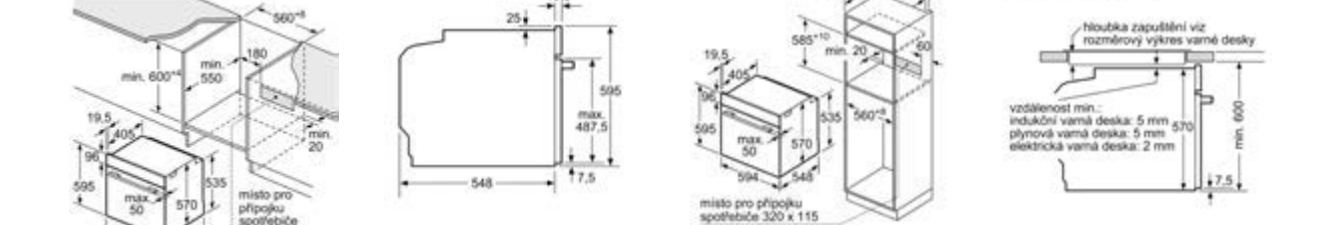







HB2...

Rozměry v mm



Rozměrové výkresy – vestavné trouby

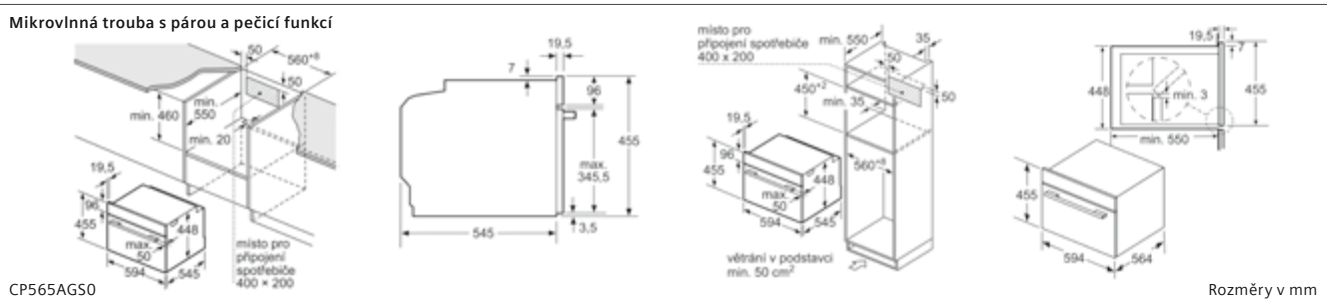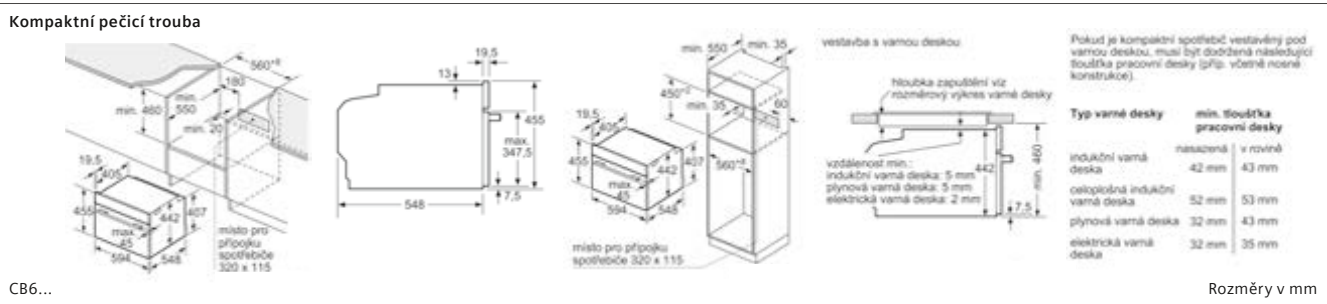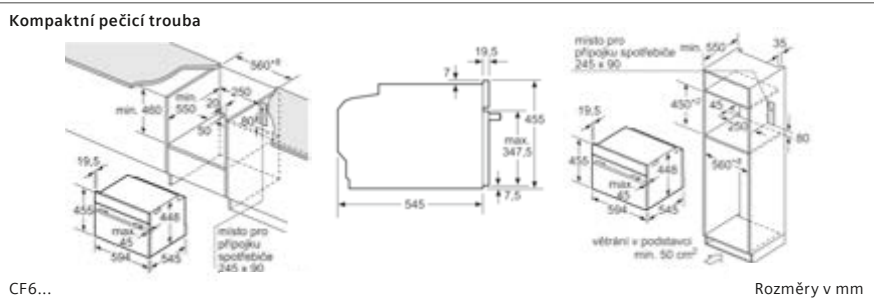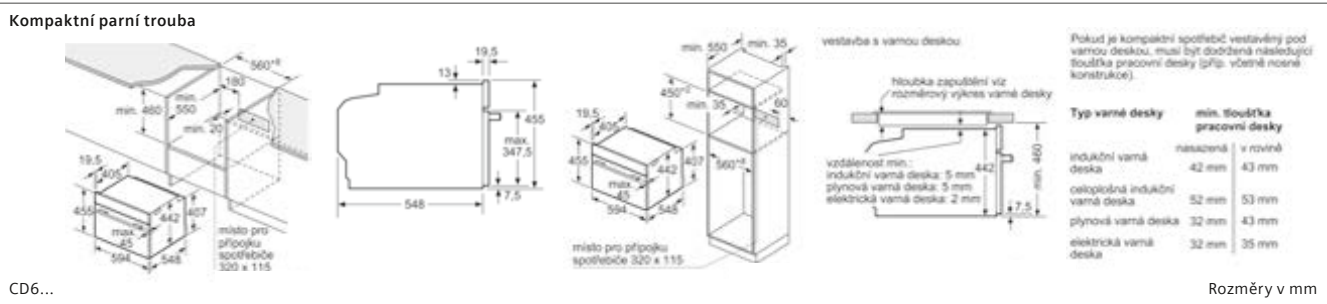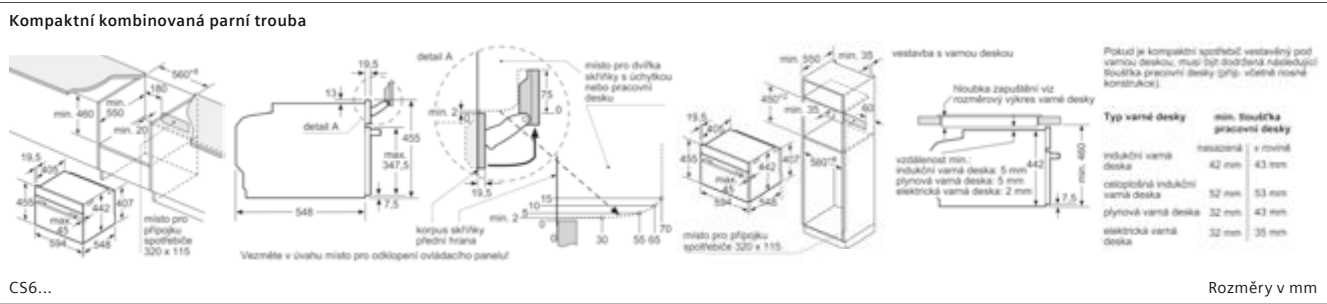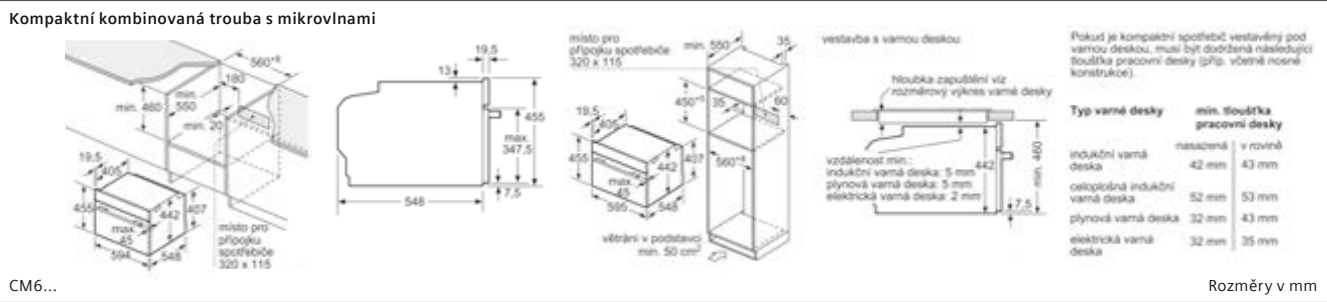



Rozměrové výkresy – vestavné trouby

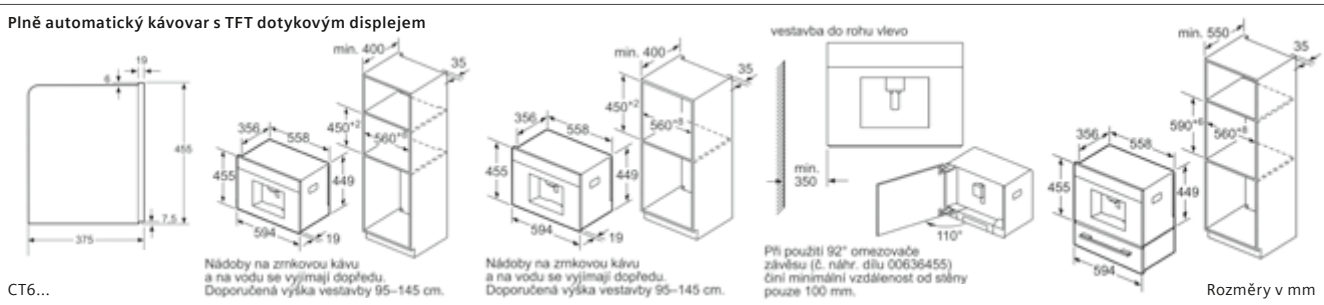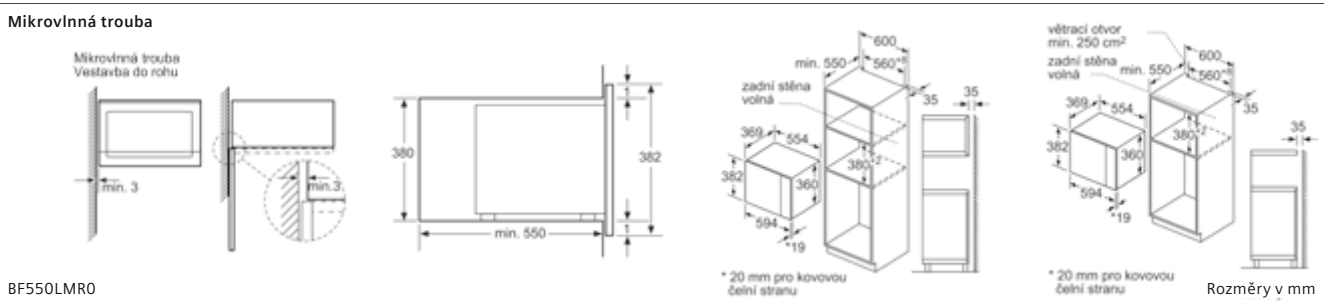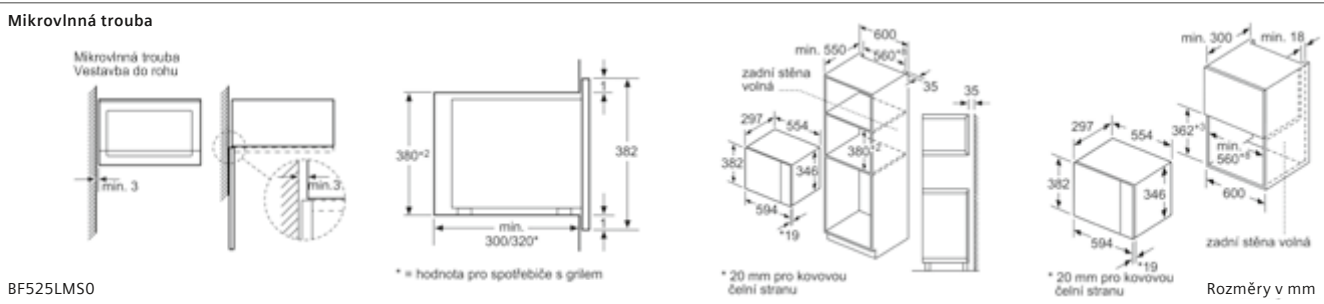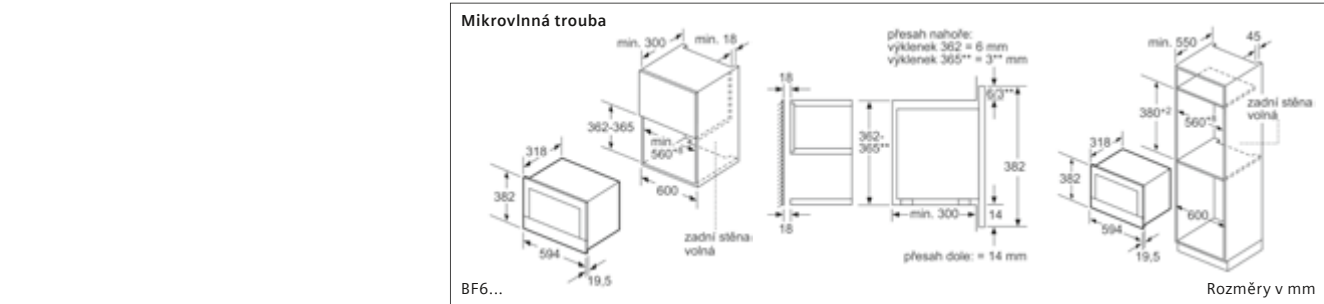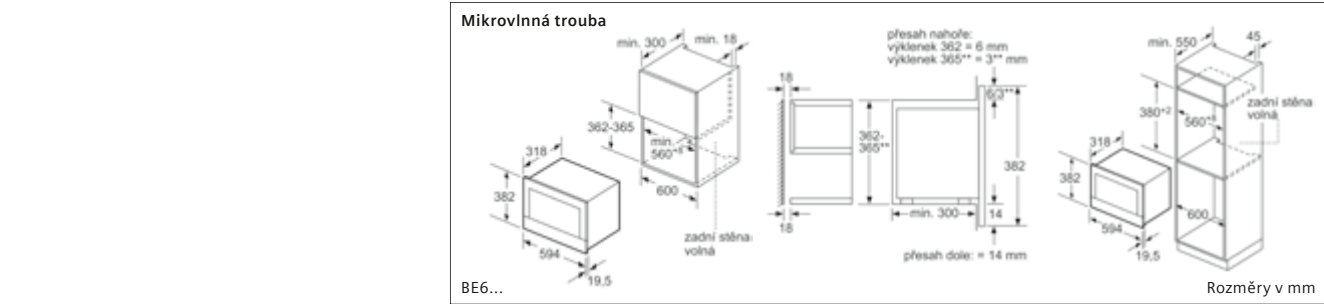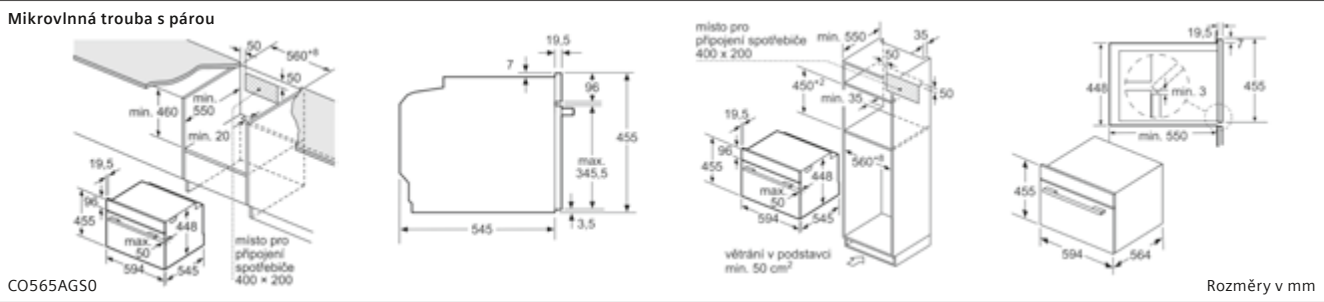











Rozměrové výkresy – vestavné trouby

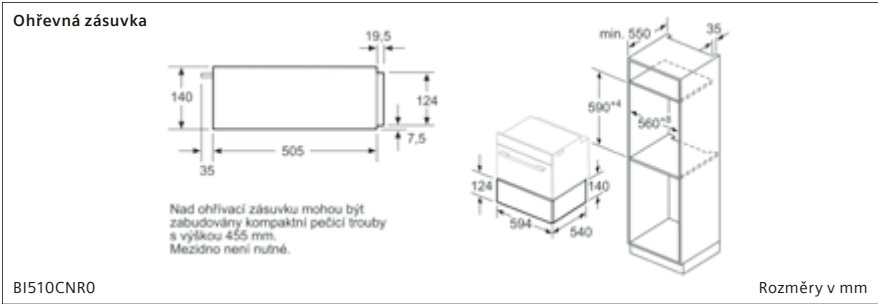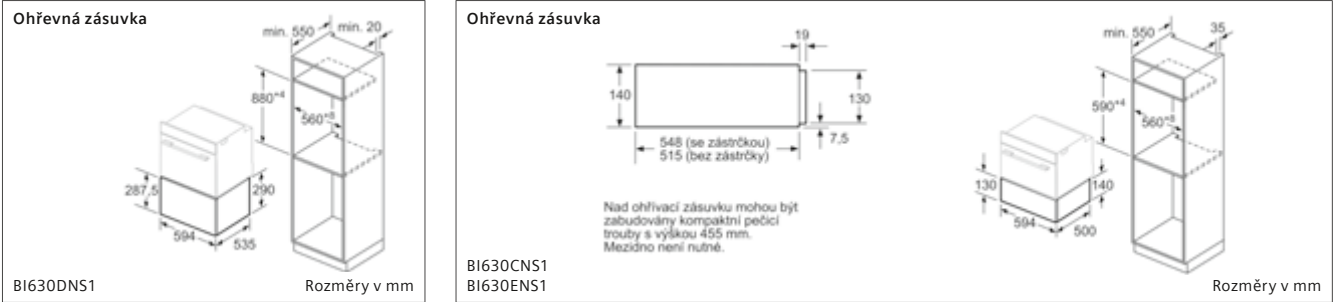










Rozměrové výkresy – varné desky s odsáváním

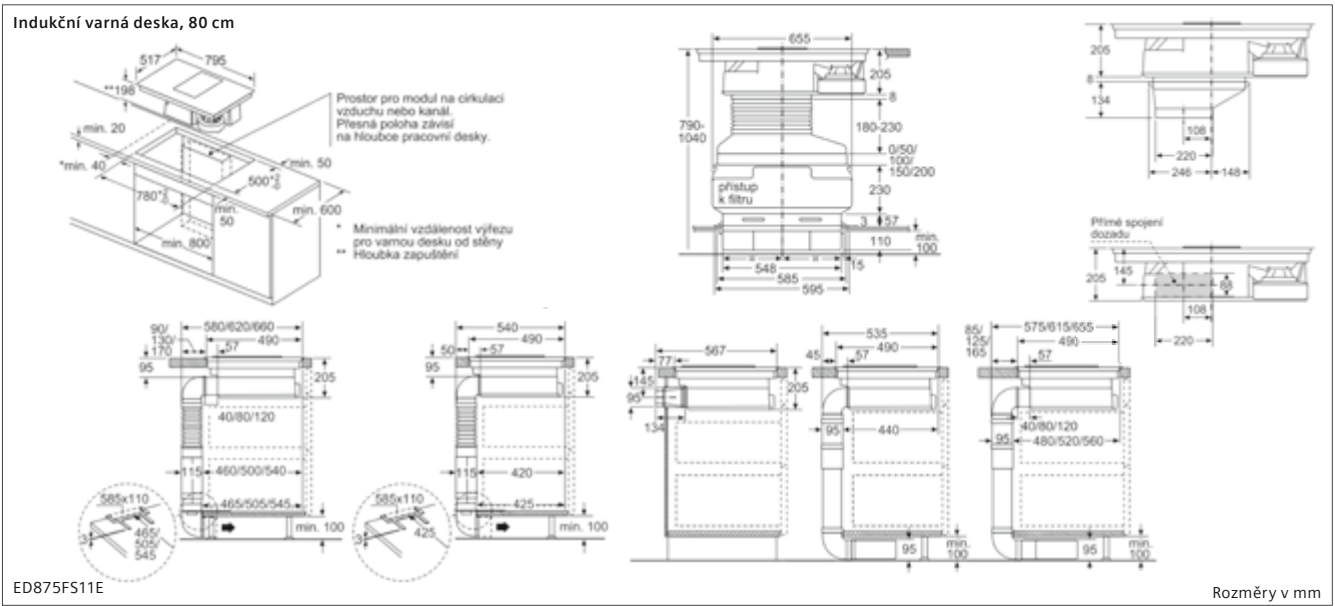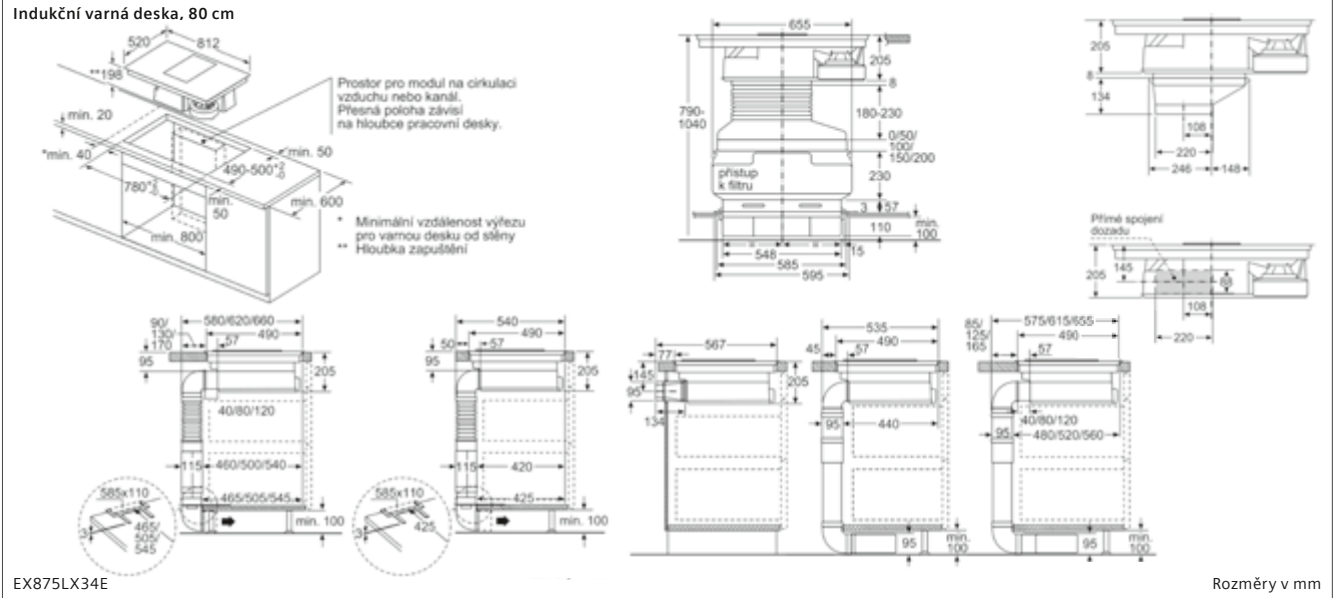





Rozměrové výkresy – indukční varné desky

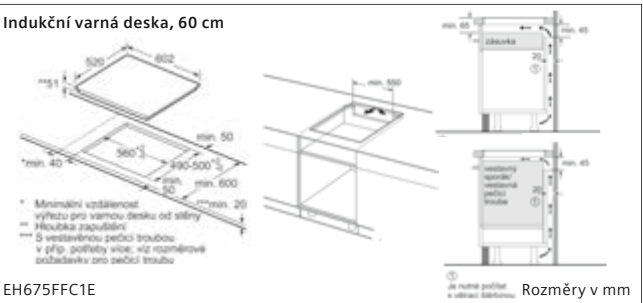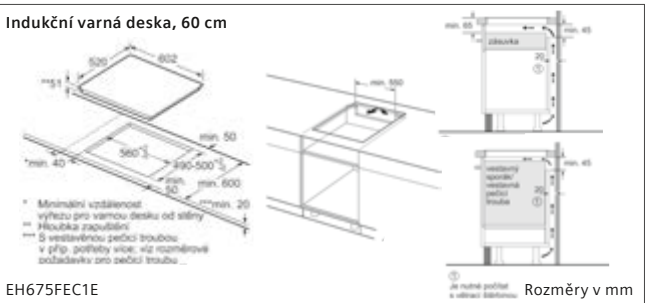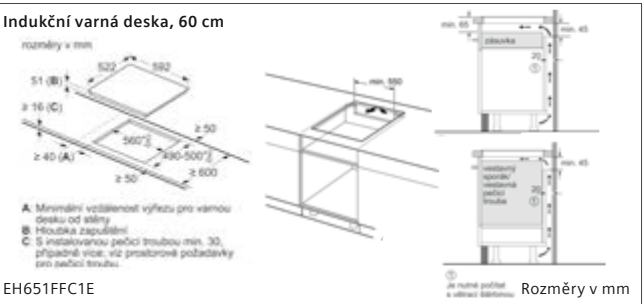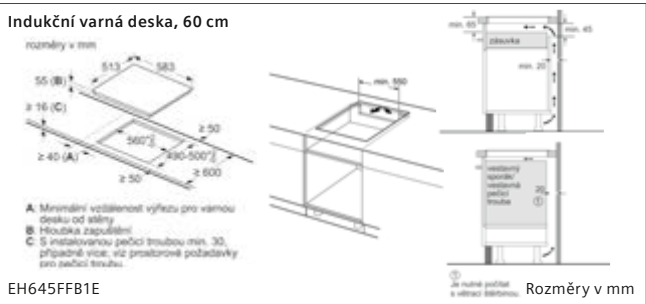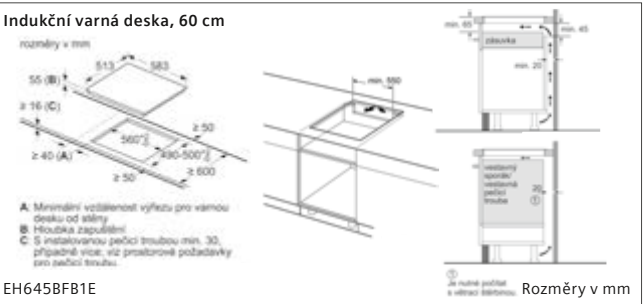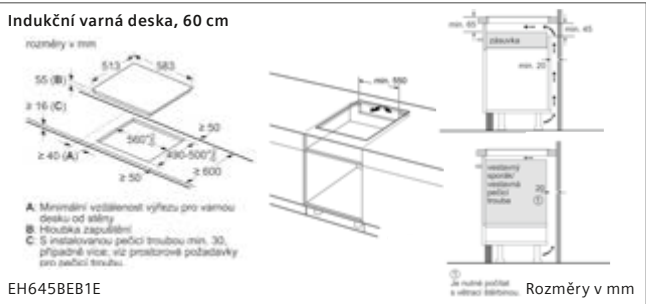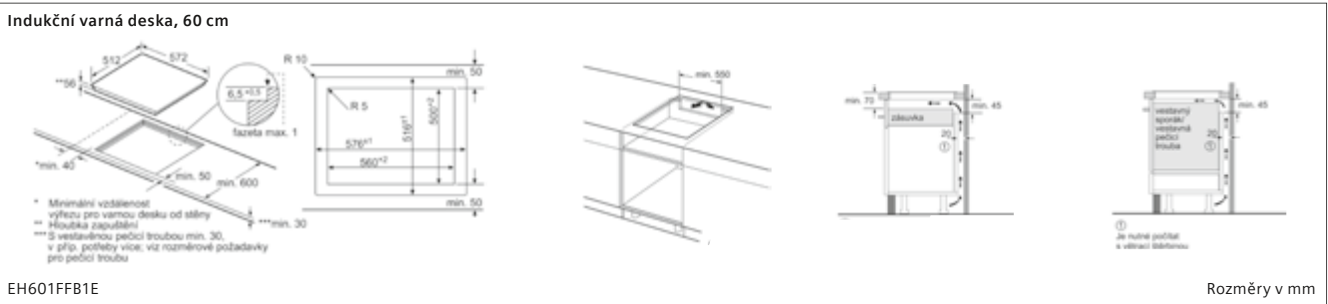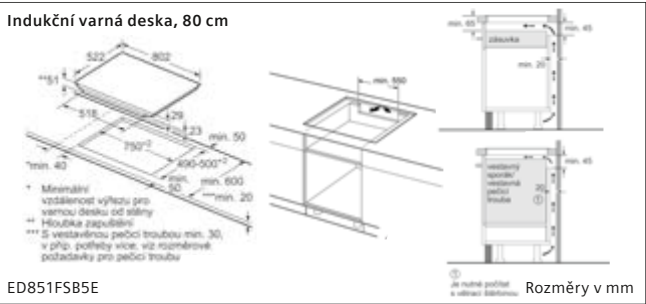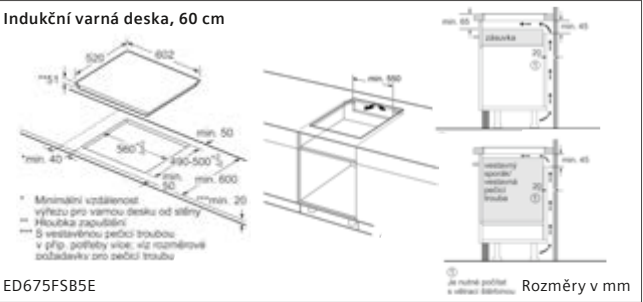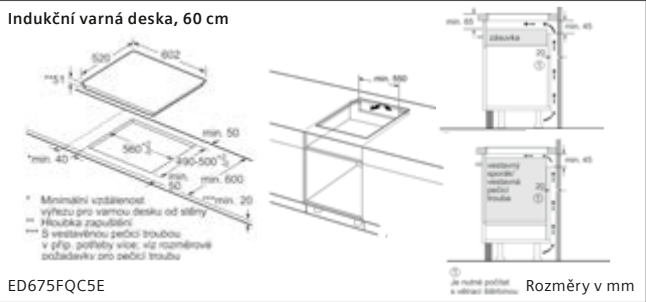



Rozměrové výkresy – indukční varné desky

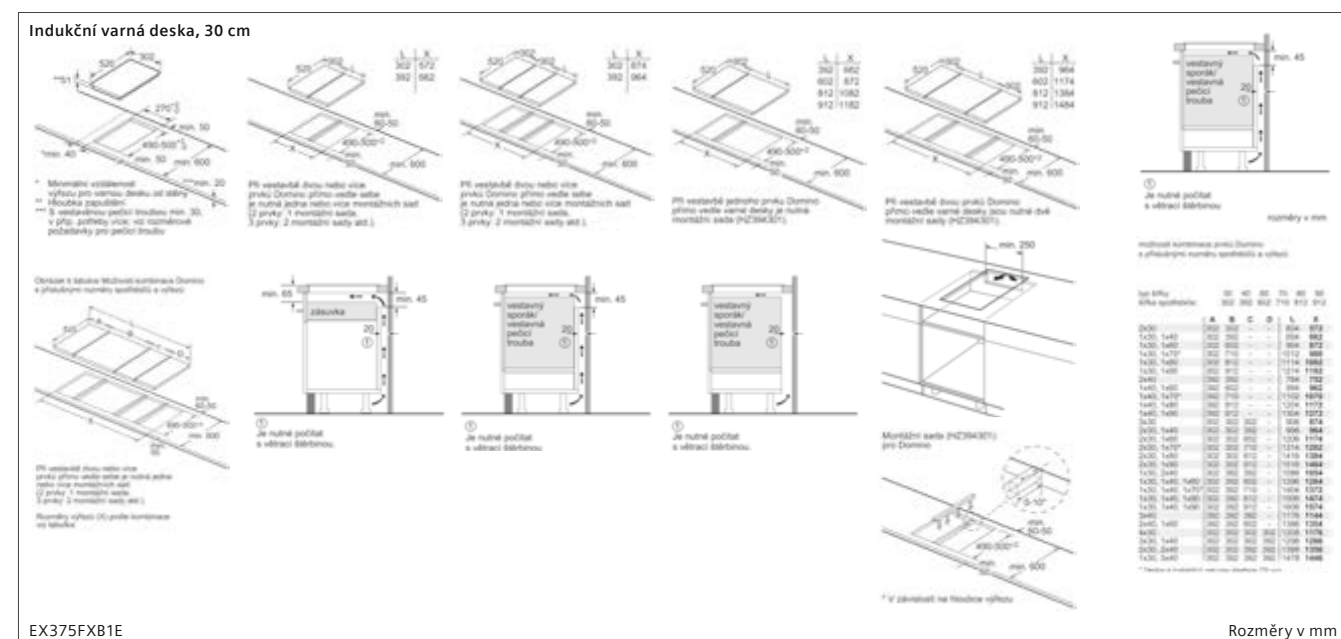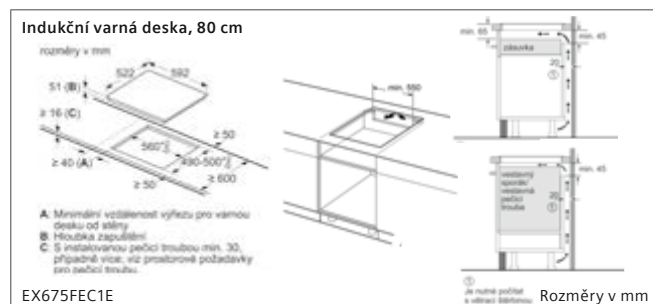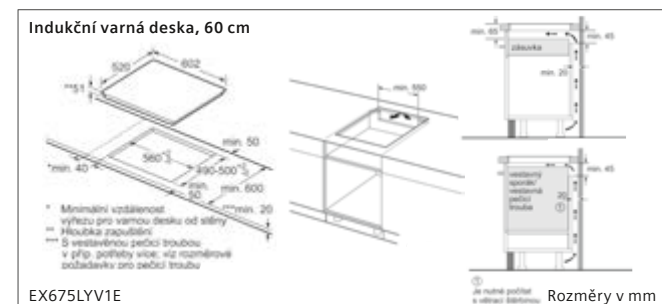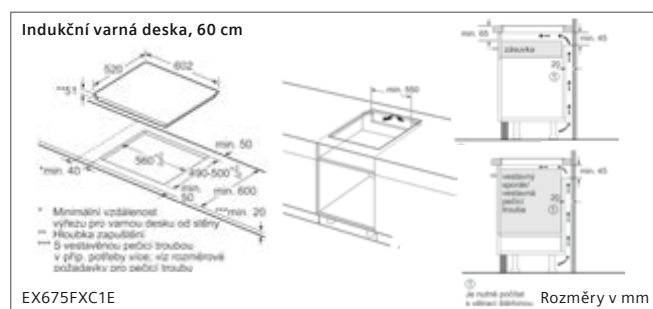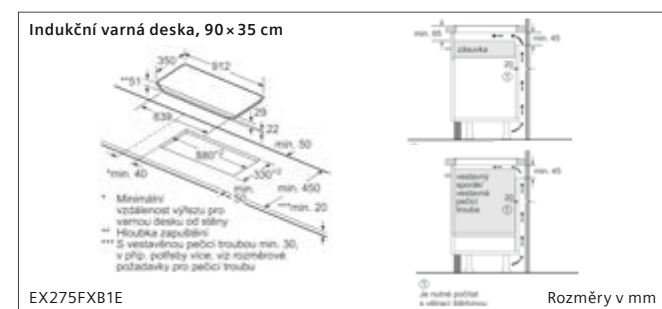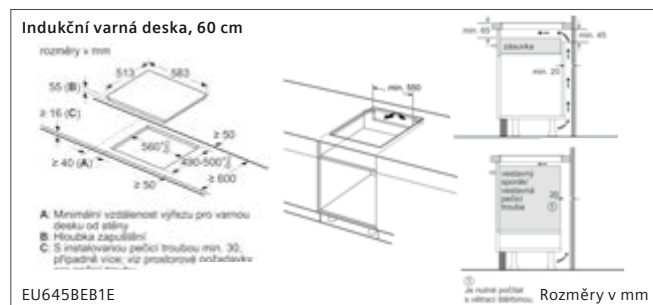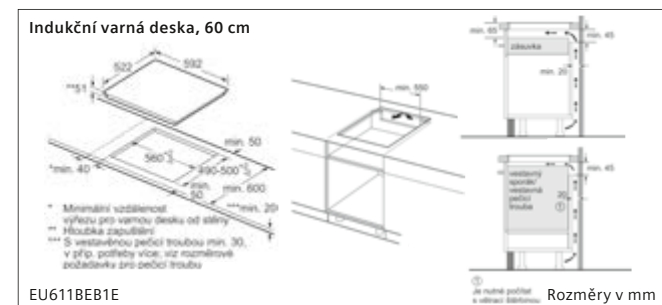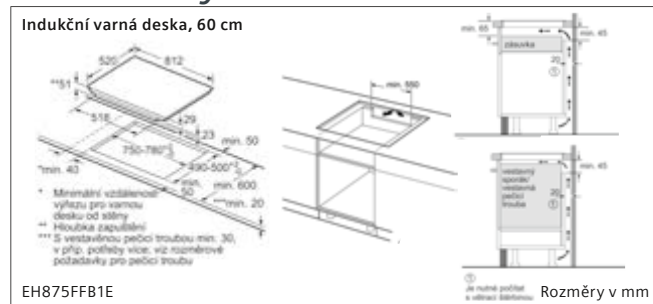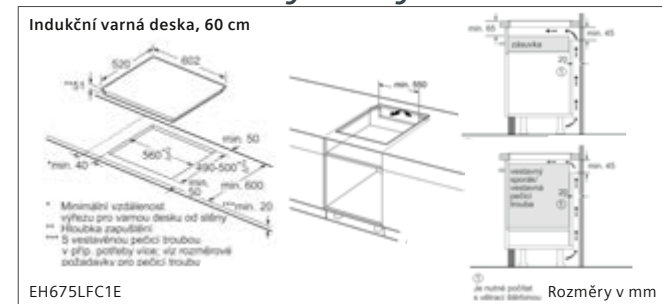





Rozměrové výkresy – indukční varné desky

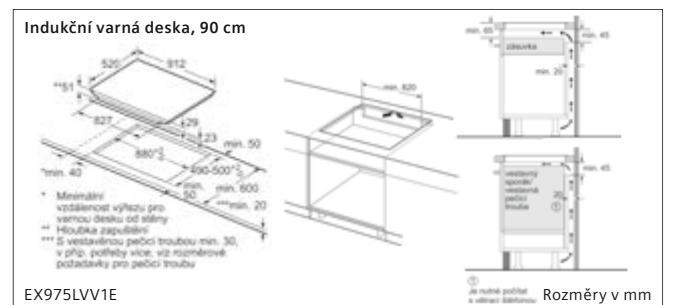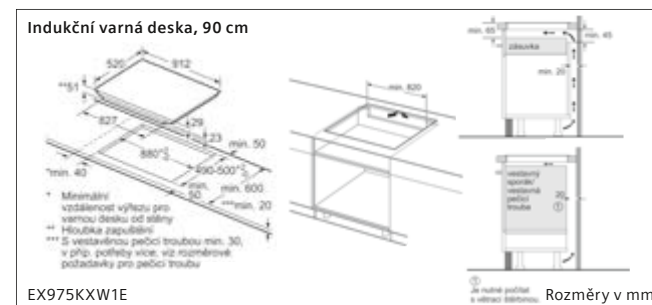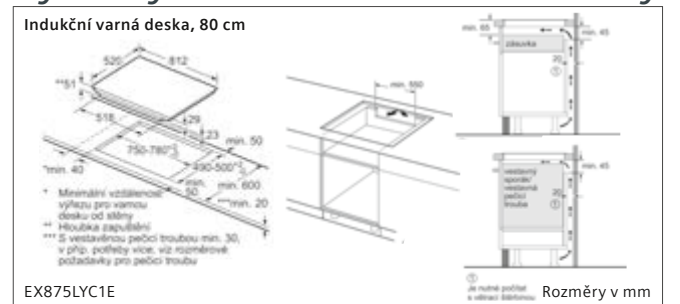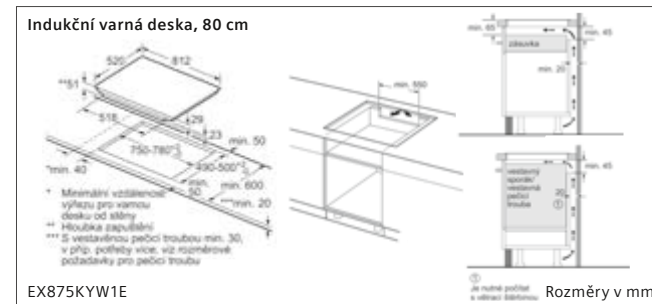


Rozměrové výkresy – sklokeramické varné desky

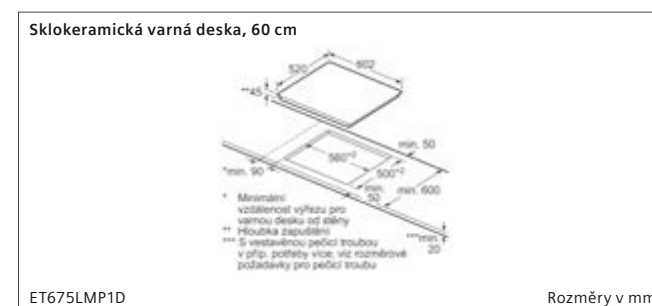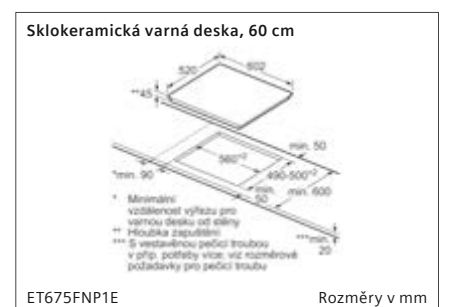





Rozměrové výkresy – plynové varné desky

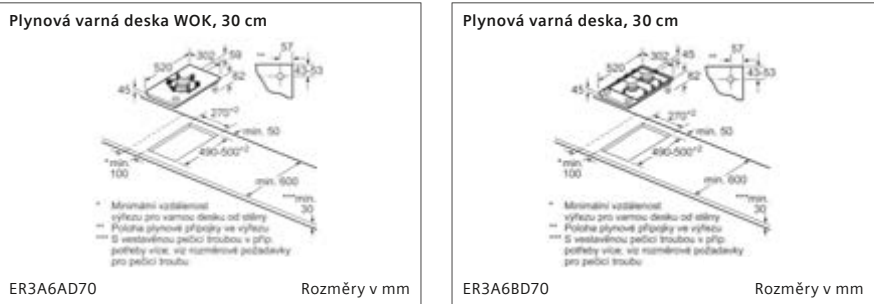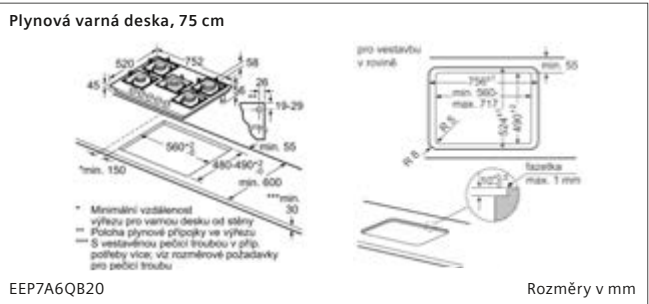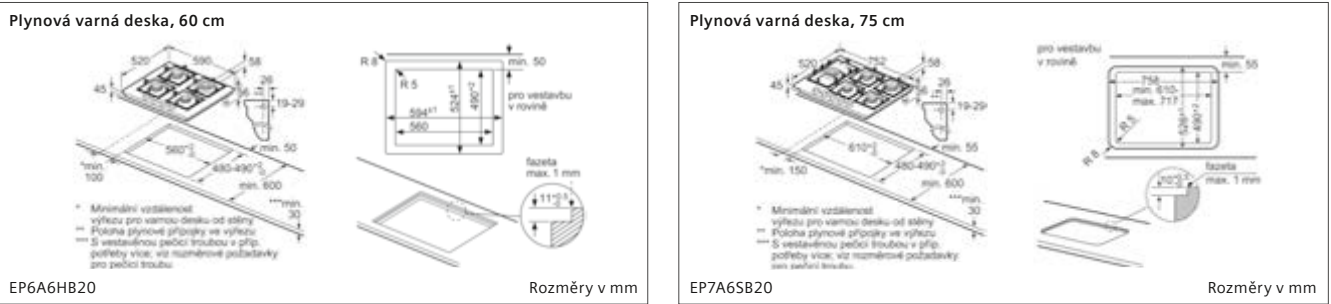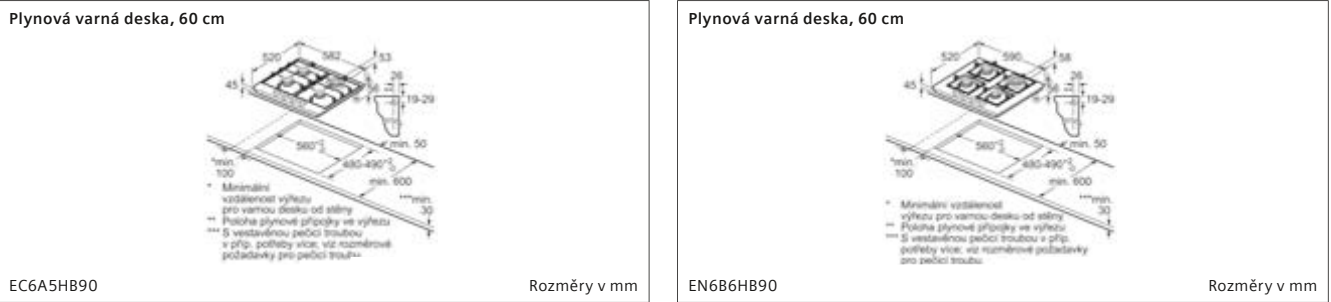






Rozměrové výkresy – odsavače par

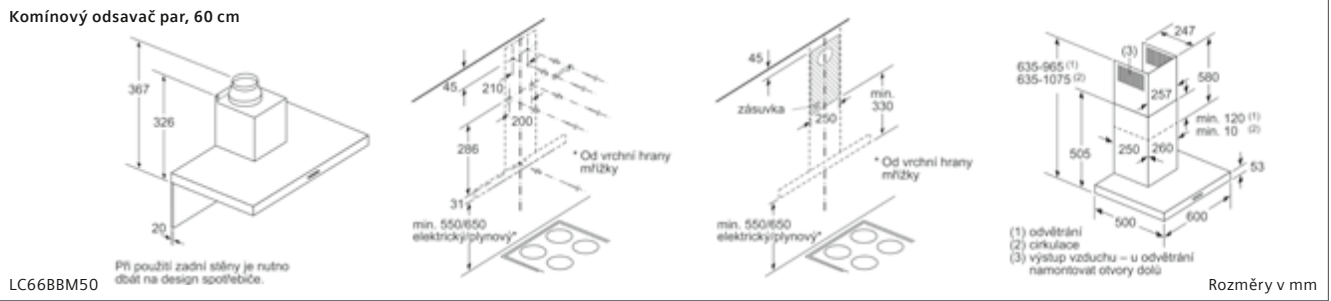





Rozměrové výkresy – odsavače par

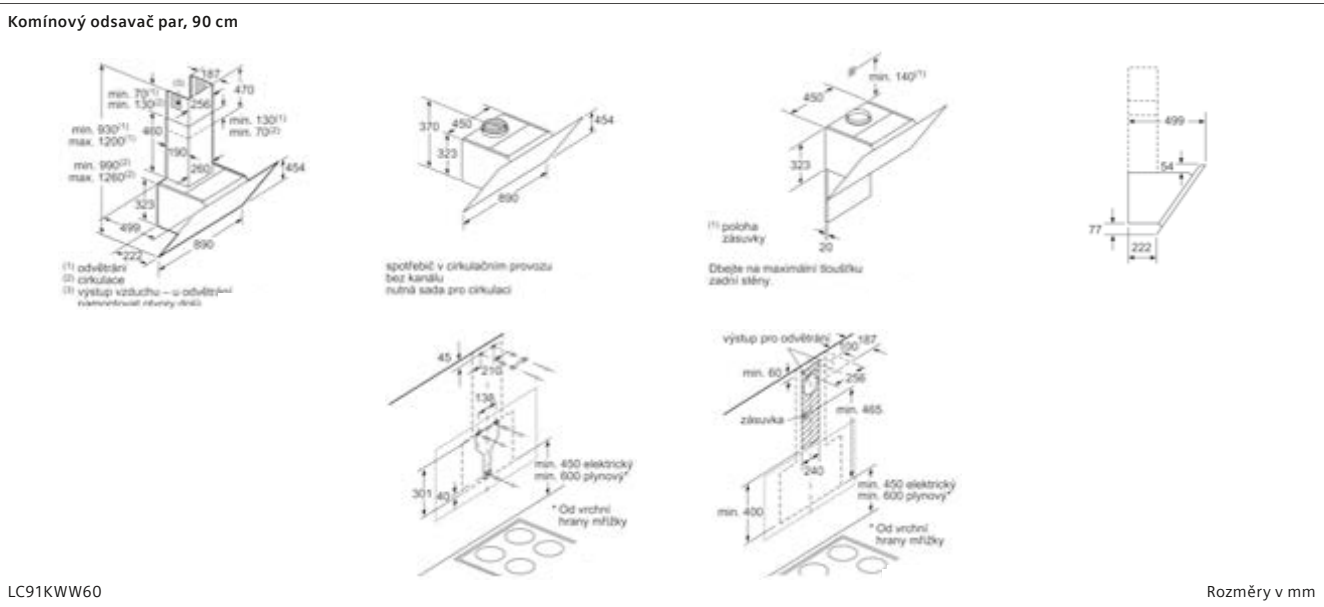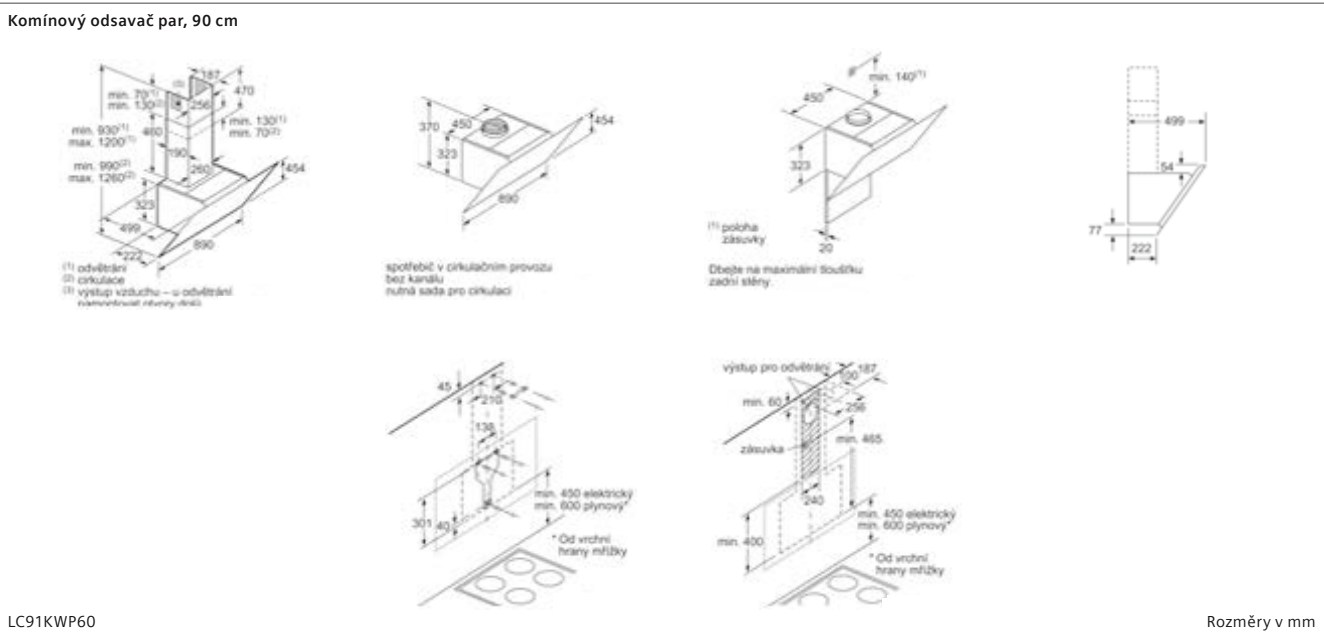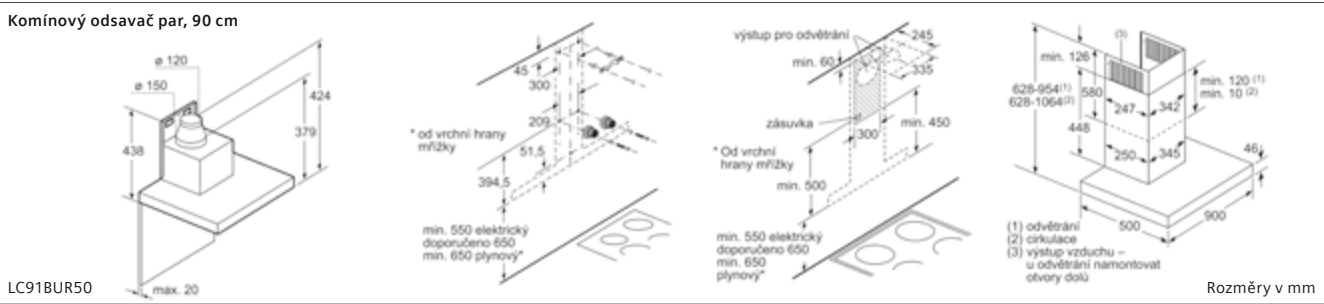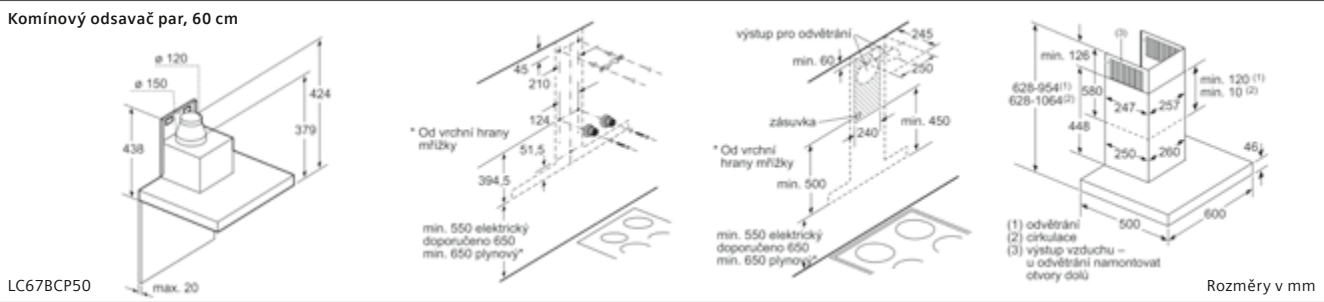


Rozměrové výkresy – odsavače par

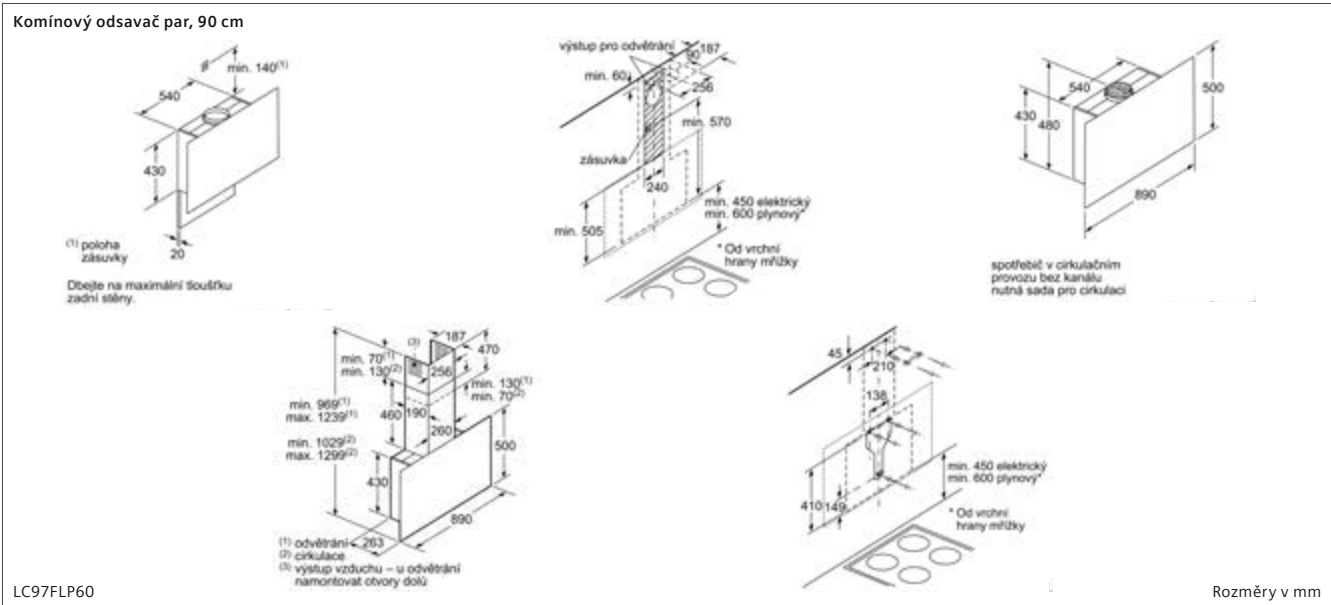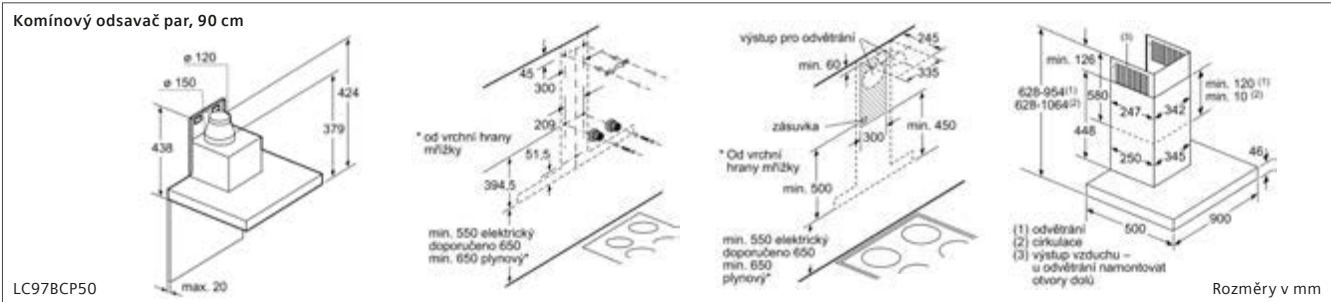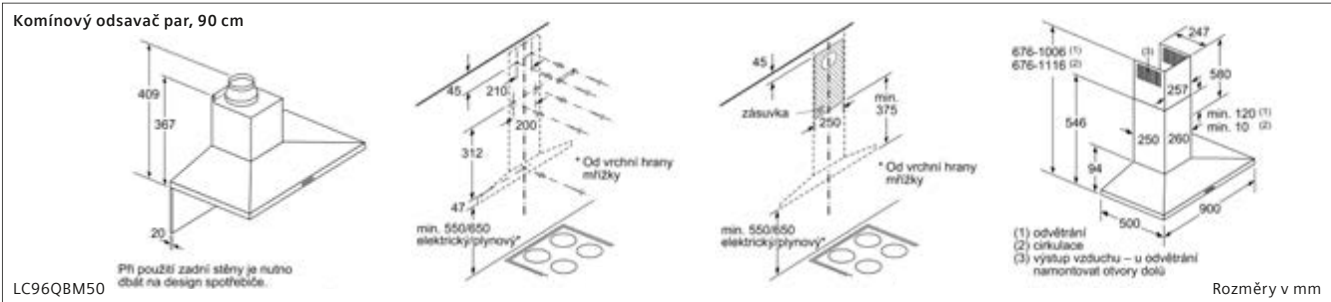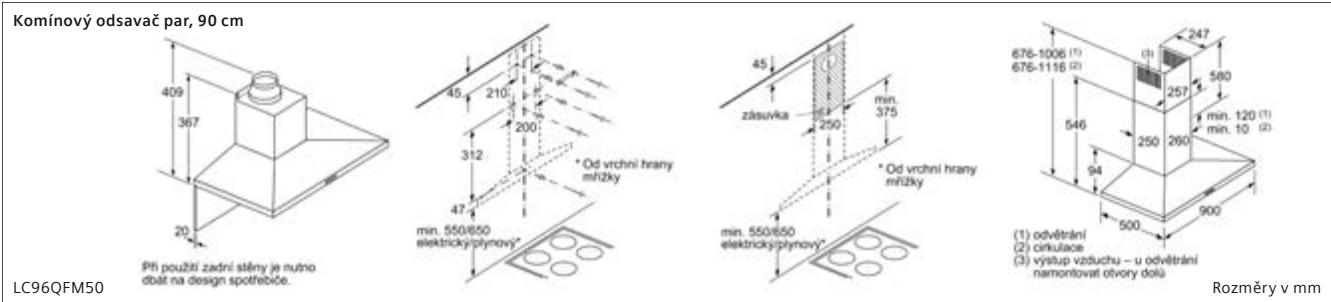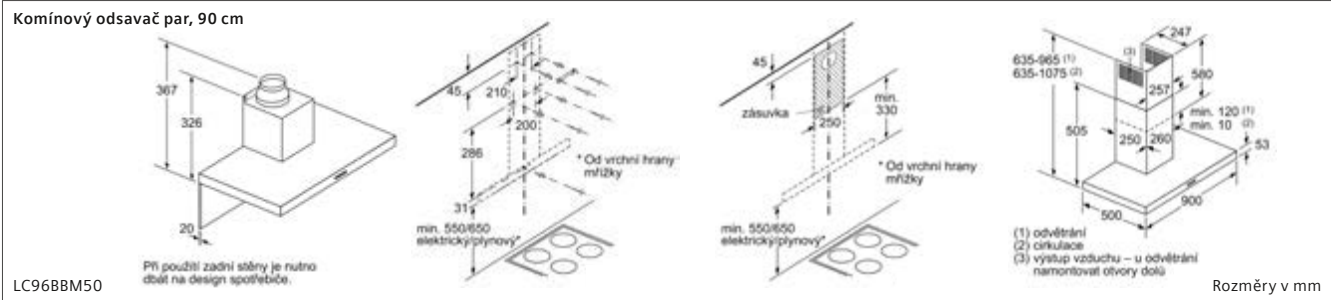


Rozměrové výkresy – odsavače par

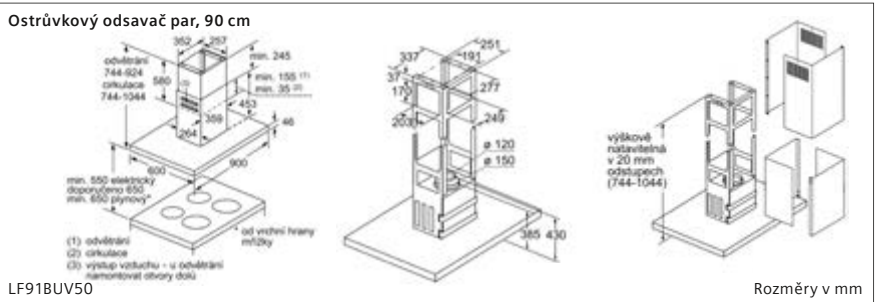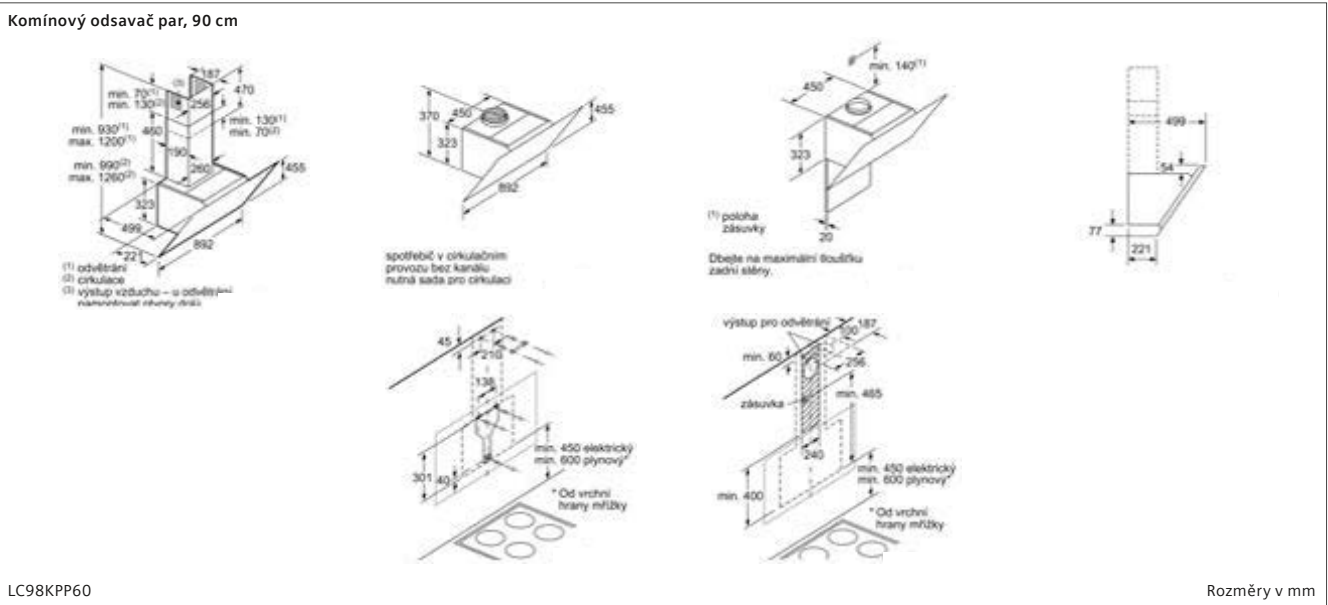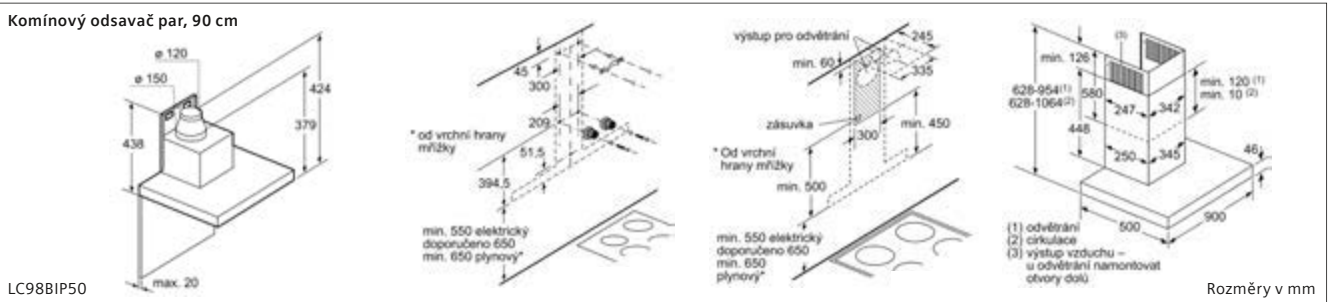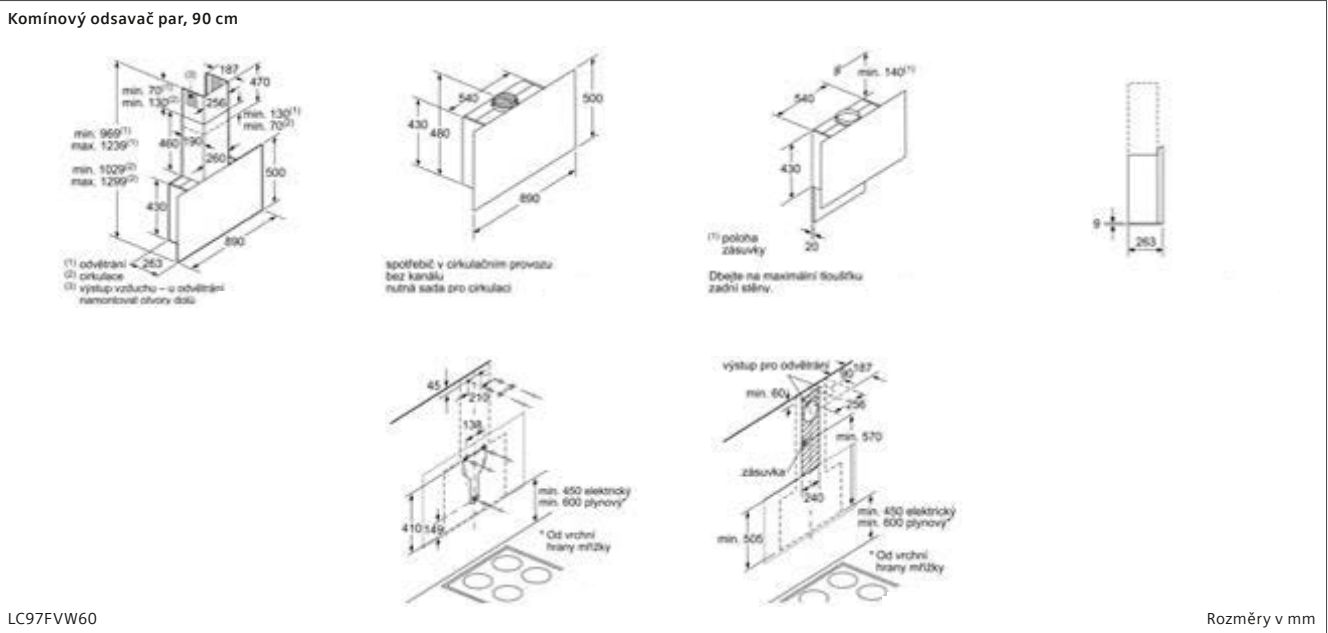


Rozměrové výkresy – odsavače par

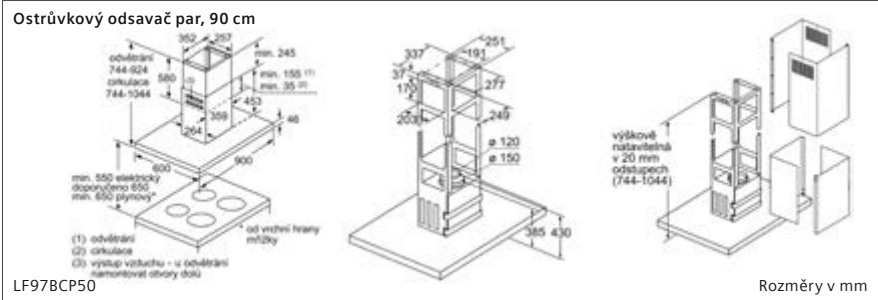

Výsuvný odsavač par, 90 cm

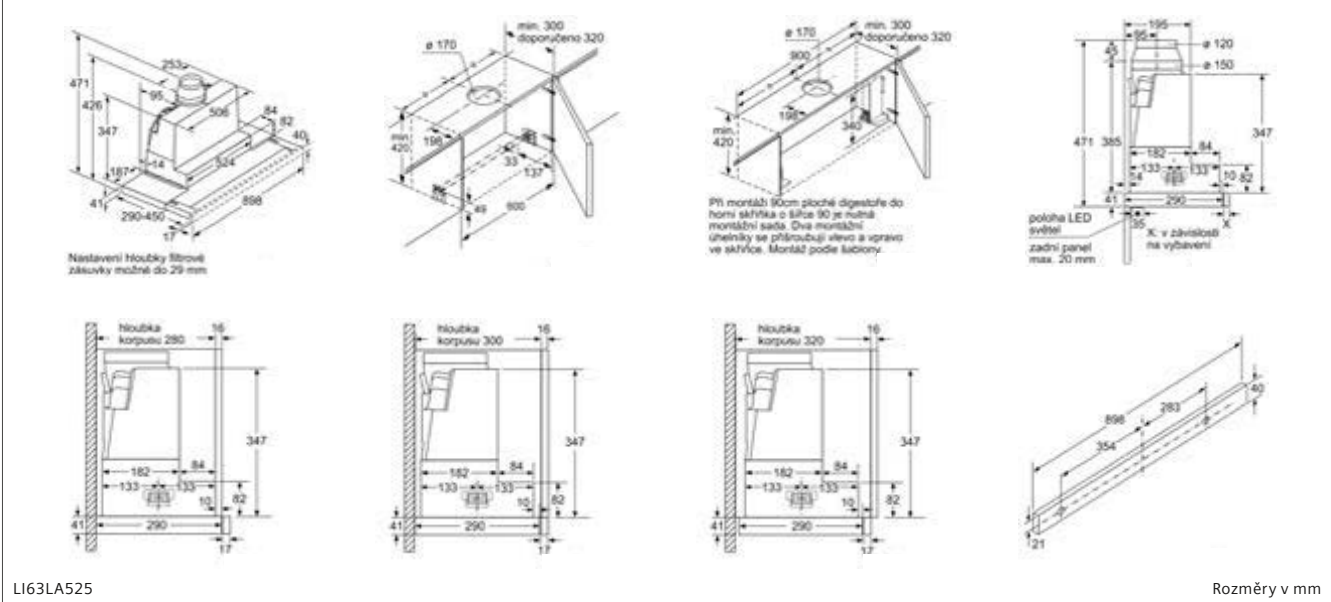


Výsuvný odsavač par, 90 cm

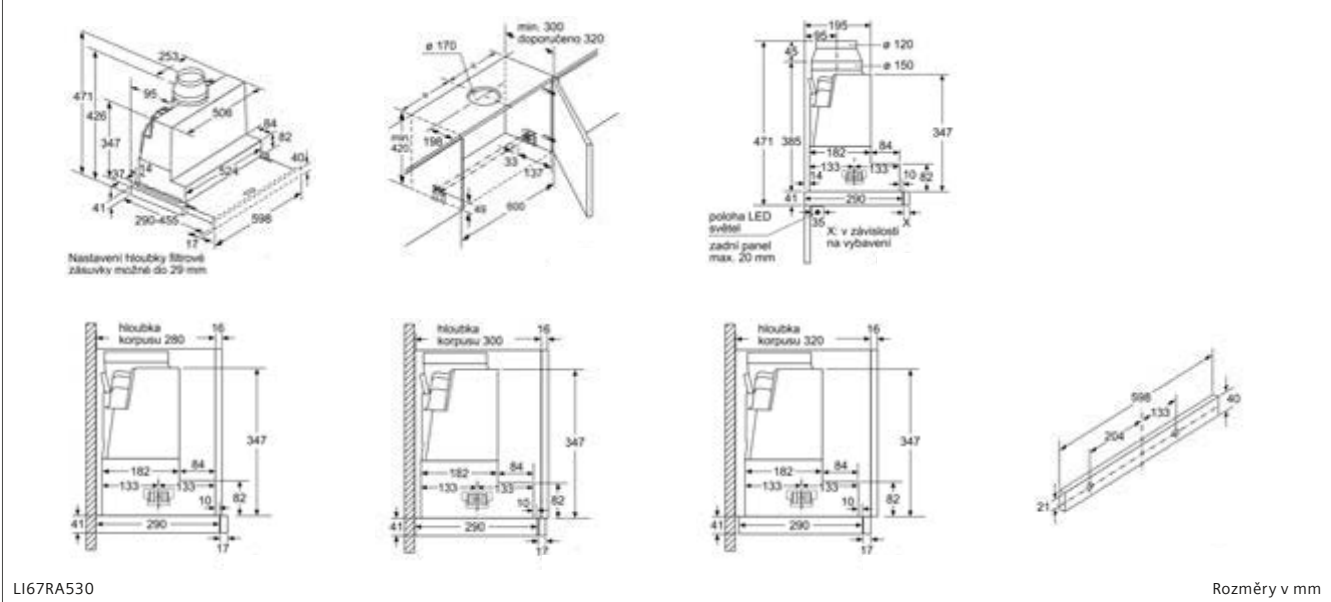


Rozměrové výkresy – odsavače par


Výsuvný odsavač par, 90 cm

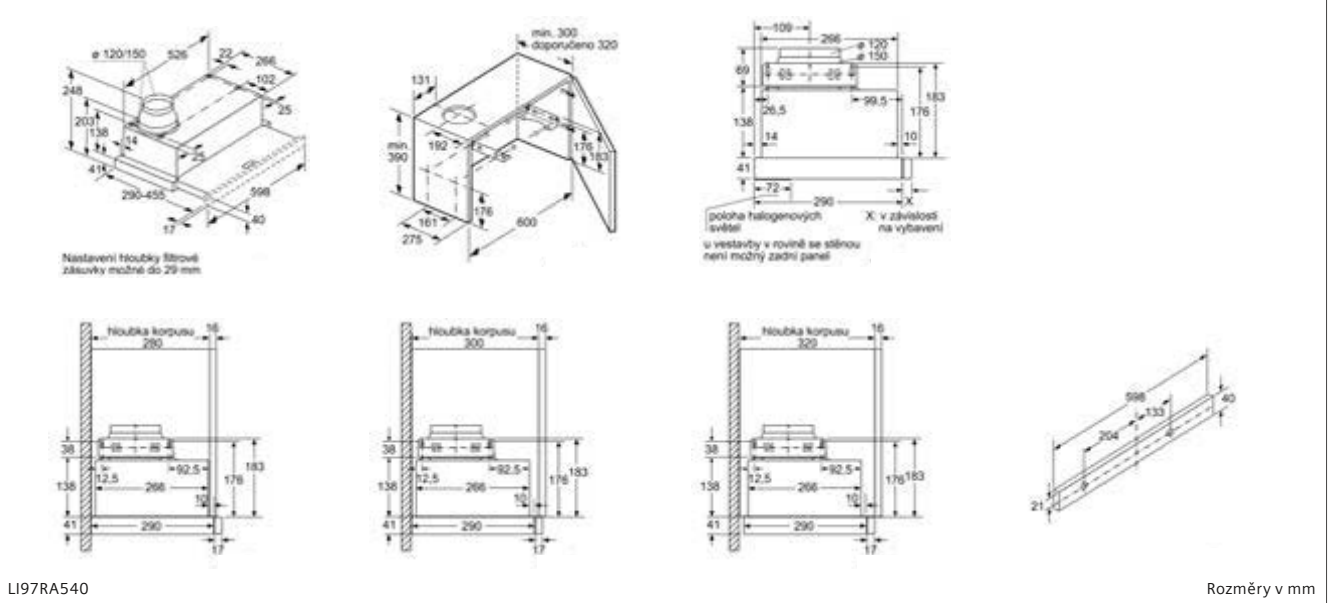

Stropní odsavač par, 90 cm

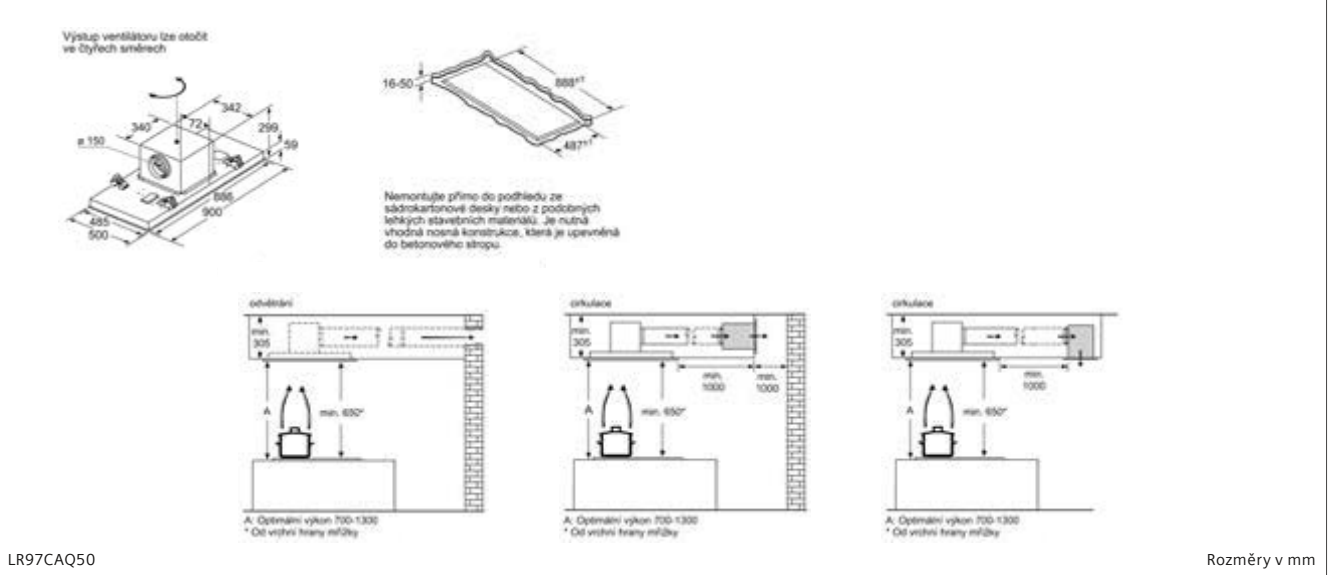


Výsuvný odsavač par, 60 cm

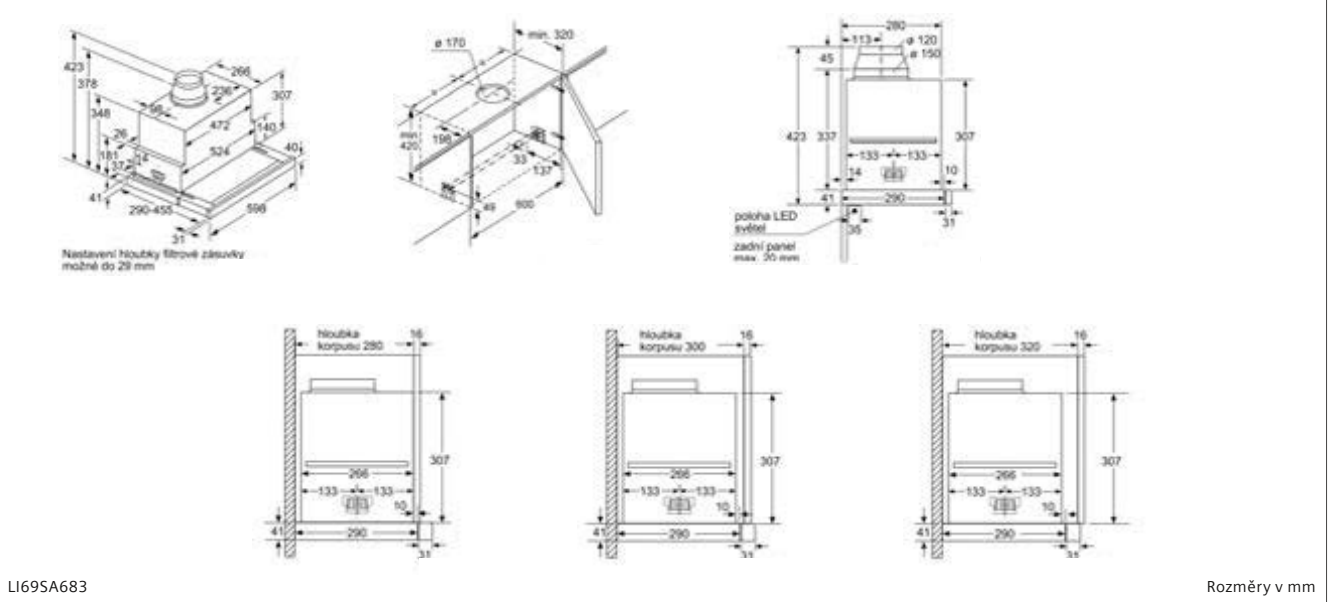


Rozměrové výkresy – odsavače par

cleanAir Plus montážní sady pro ostrůvkové odsavače par

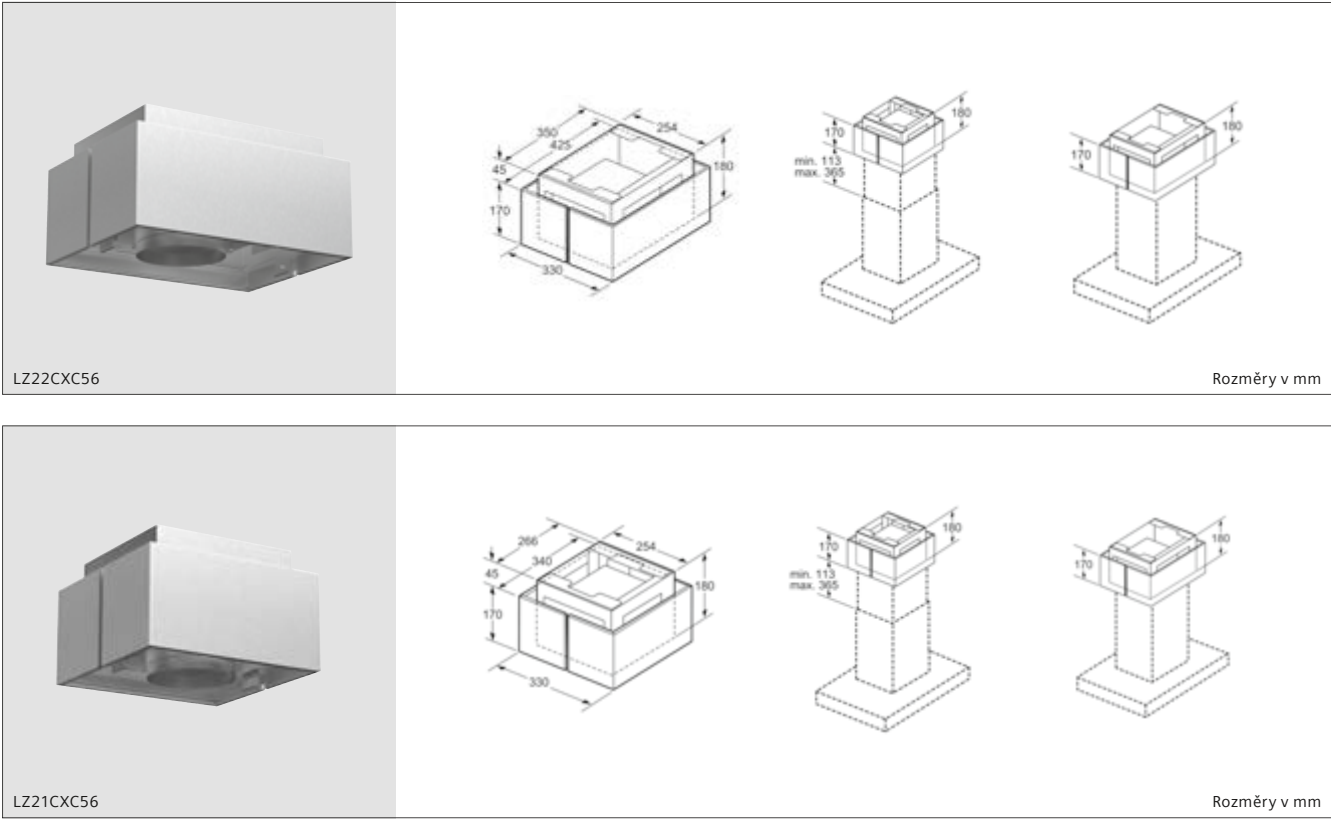


cleanAir Plus montážní sady pro dekorativní odsavače (nakloněný a plochý design)

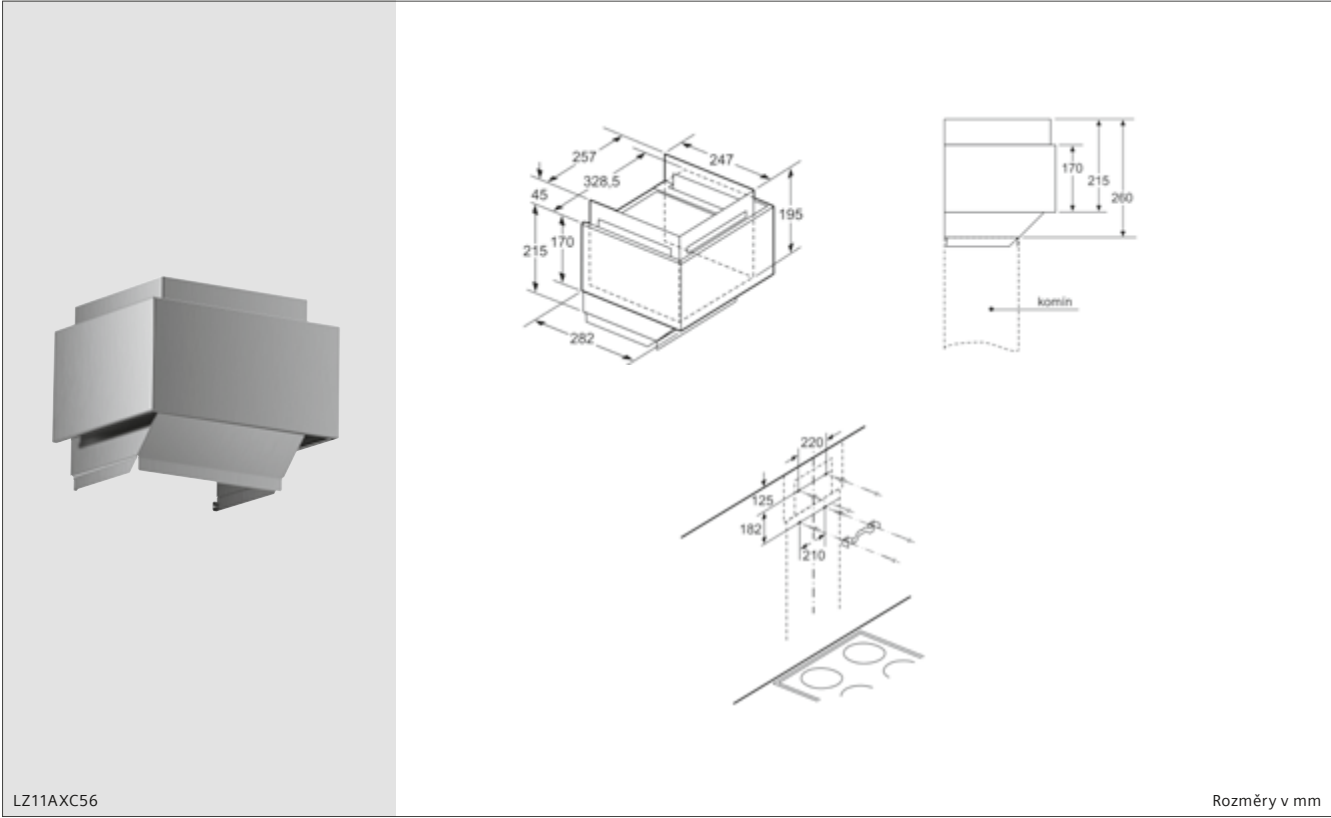


Rozměrové výkresy – odsavače par

cleanAir Plus montážní sady pro nástěnné odsavače par


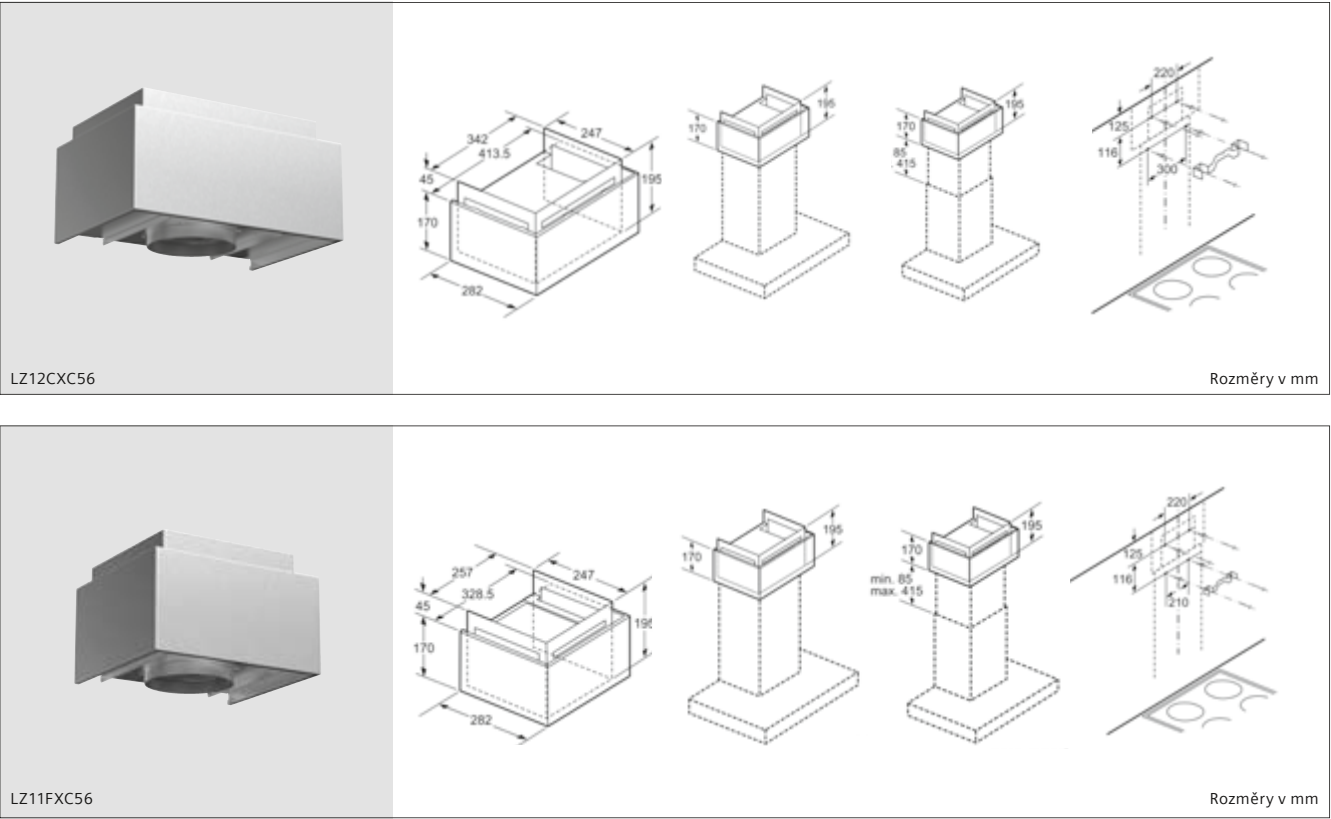


integrované cleanAir Plus montážní sady pro nástěnné odsavače par

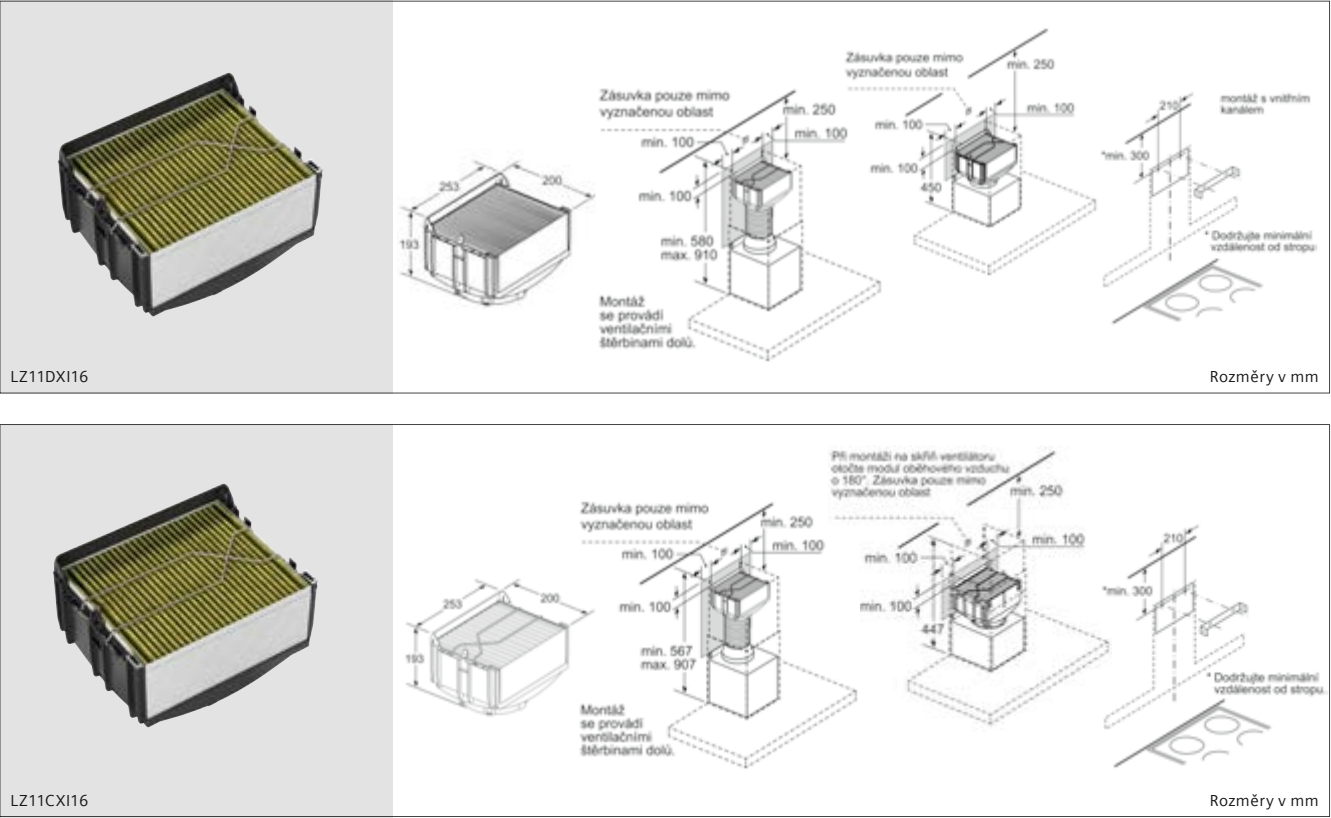


Rozměrové výkresy – odsavače par

Montáž snižovacího rámečku pro výsuvný odsavač par, 90 cm

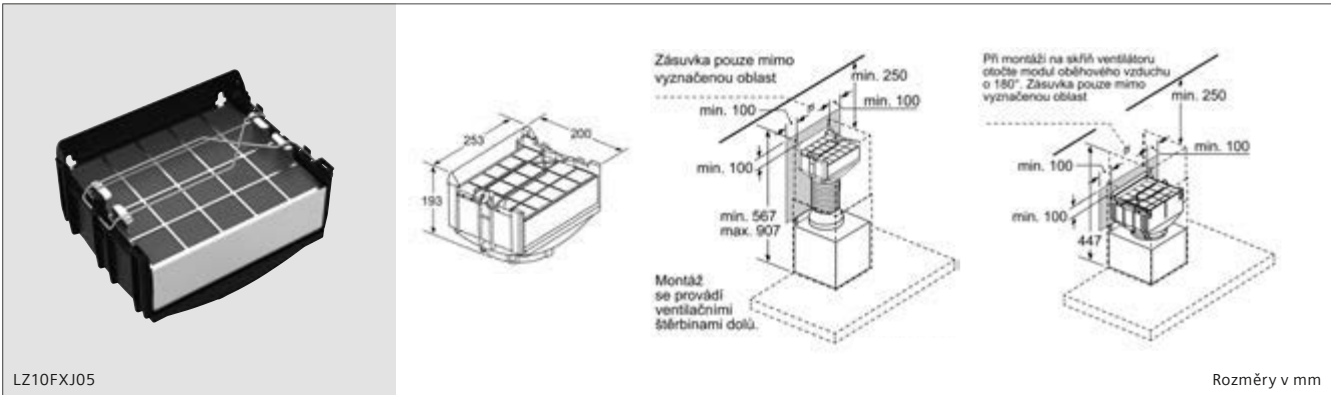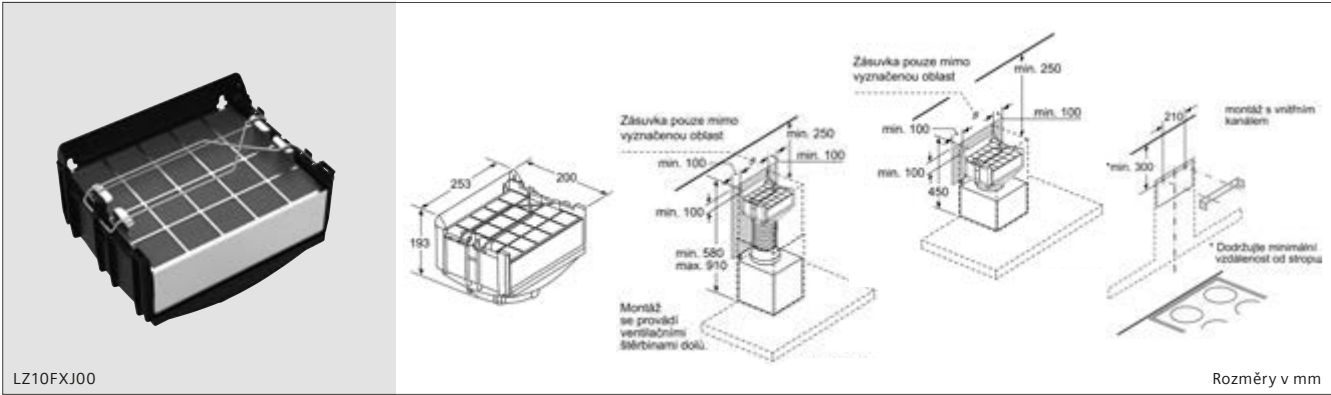


Regenerační longLife cleanAir Plus montážní sada pro výsuvné odsavače par

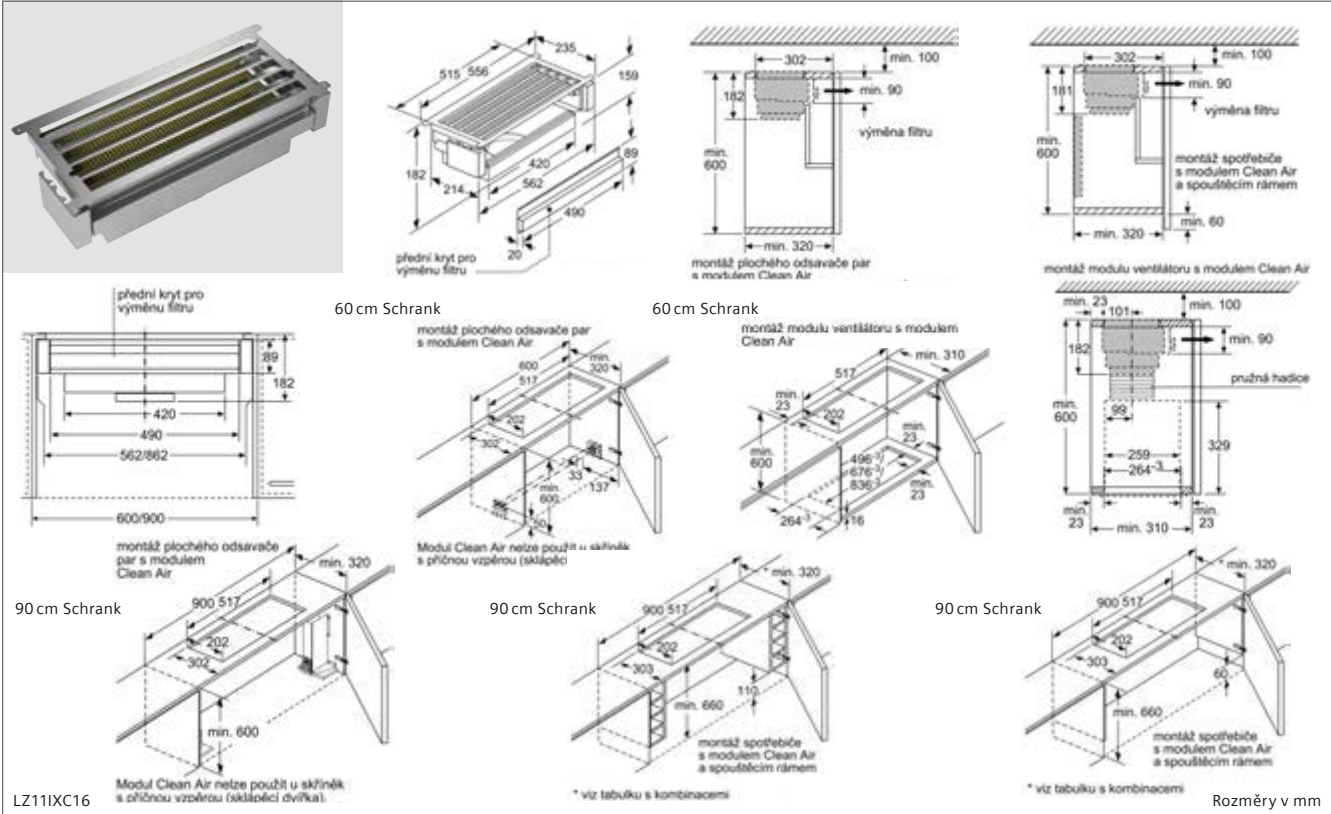


Rozměrové výkresy – odsavače par

Montage Absenrahmen-Umluftmodul für Flachschrilmhauben, 90 cm






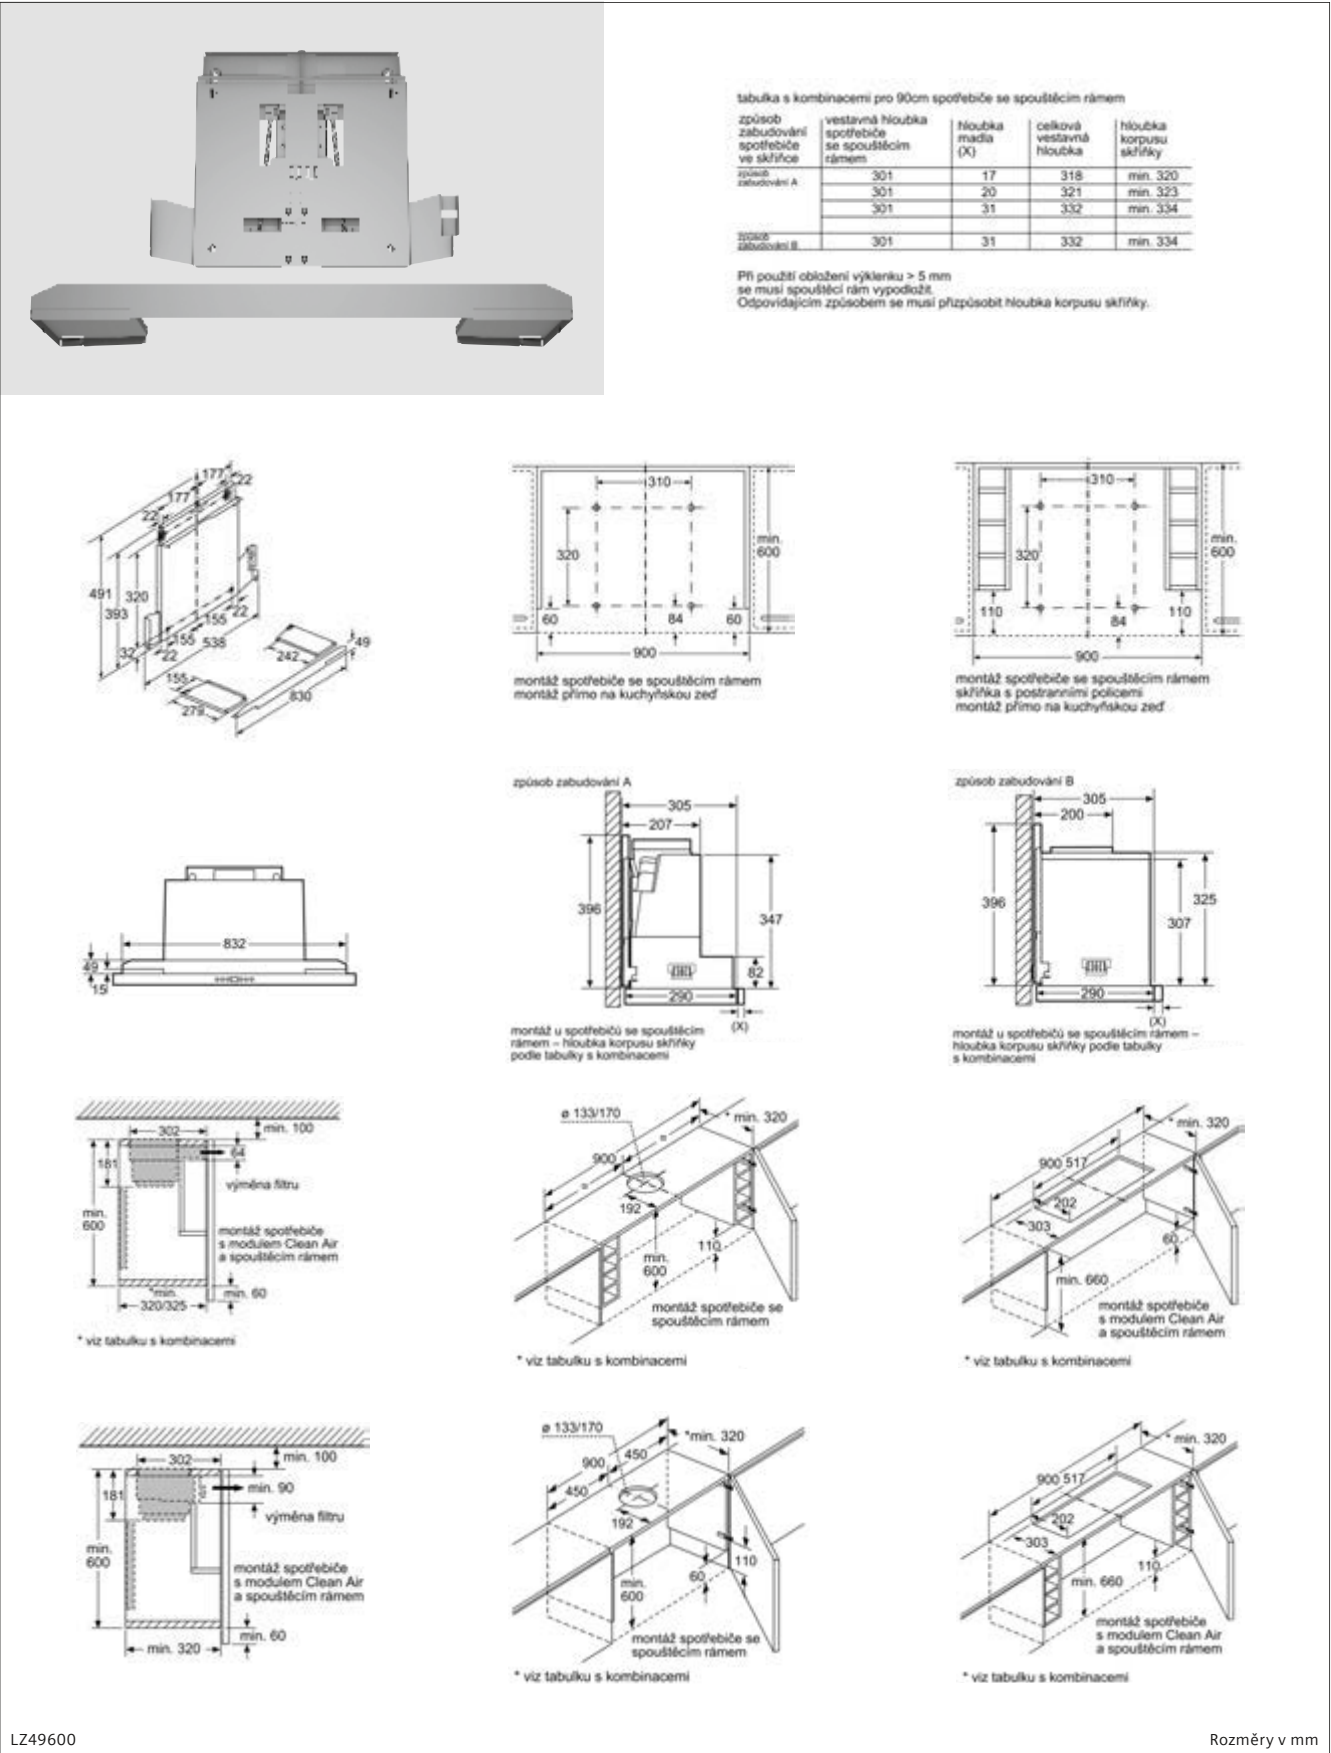


Rozměrové výkresy – odsavače par






Montáž snižovacího rámečku pro výsuvný odsavač par, 90 cm

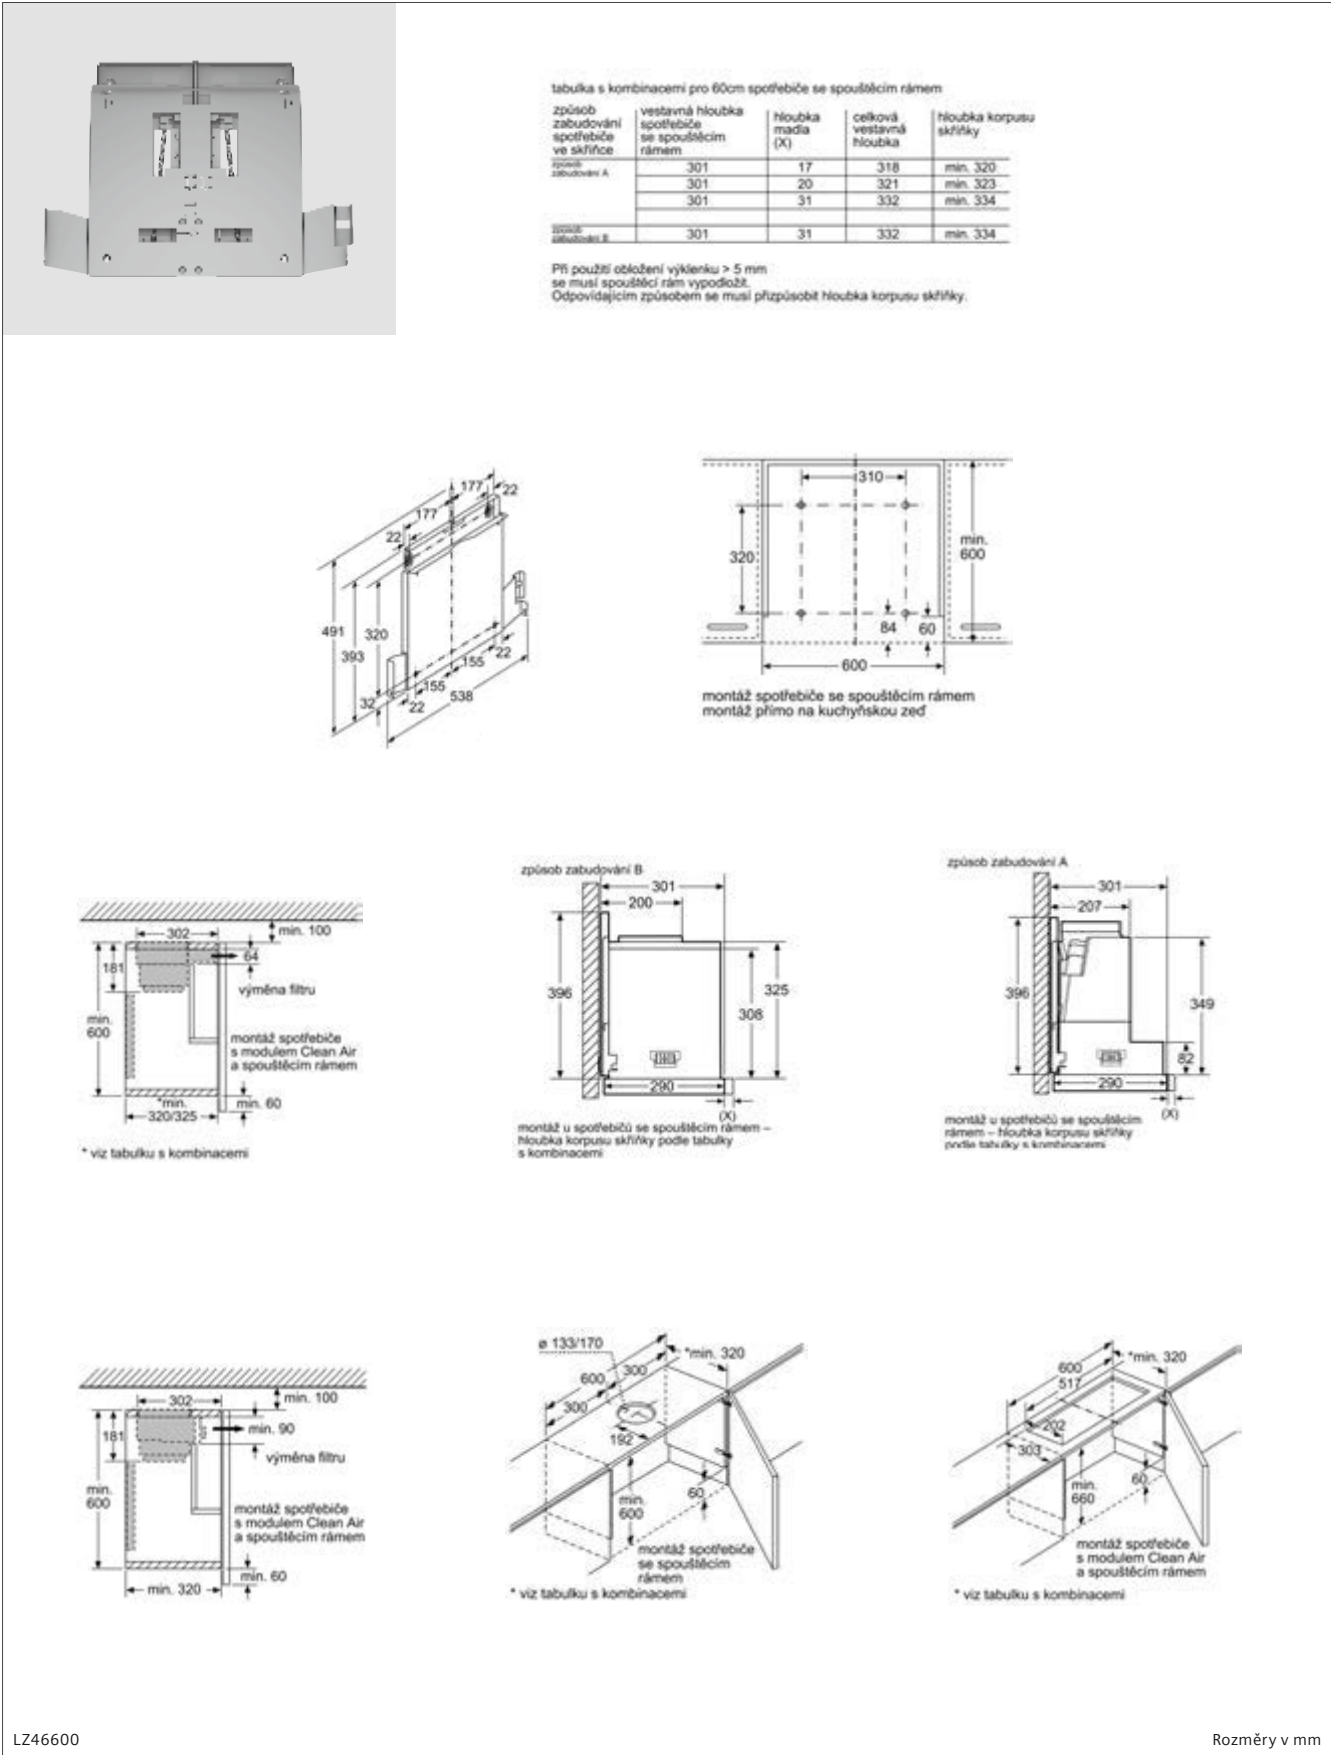





Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

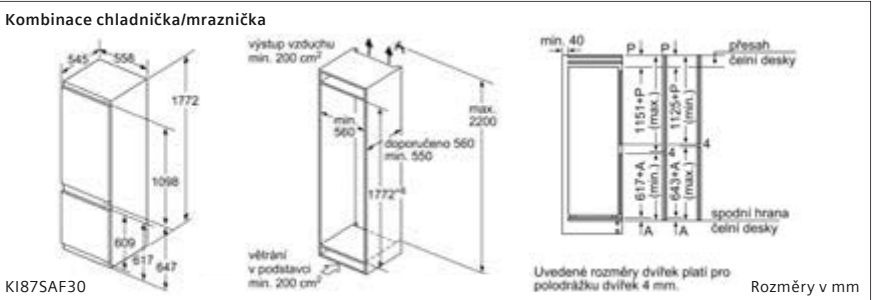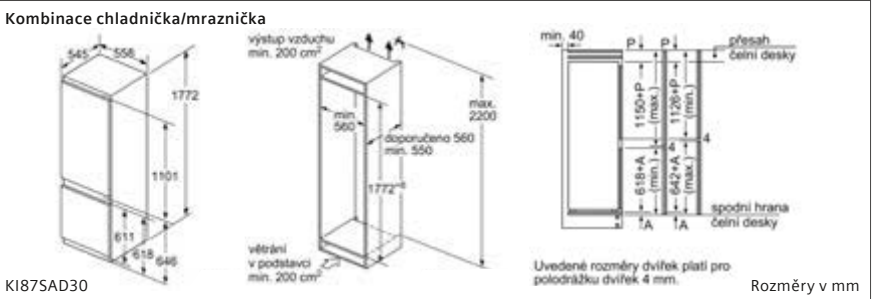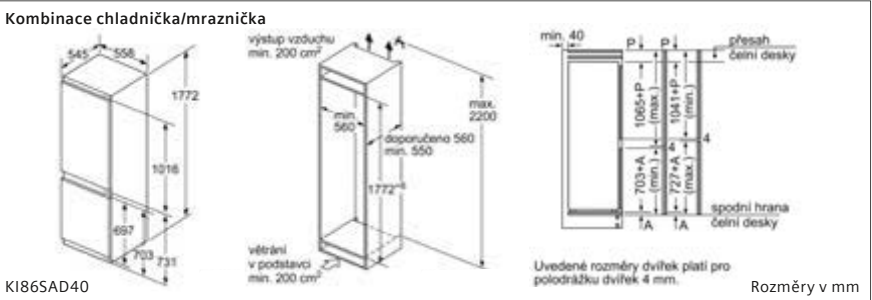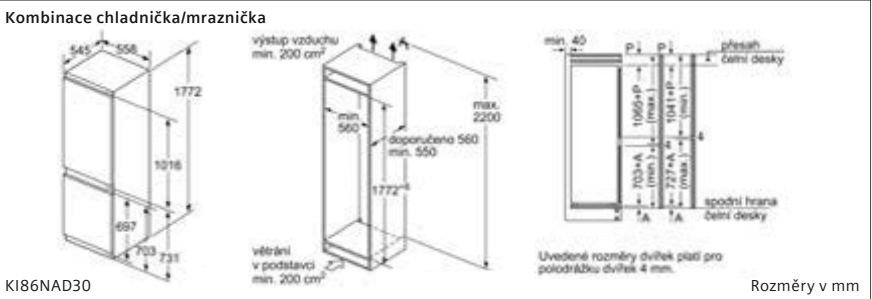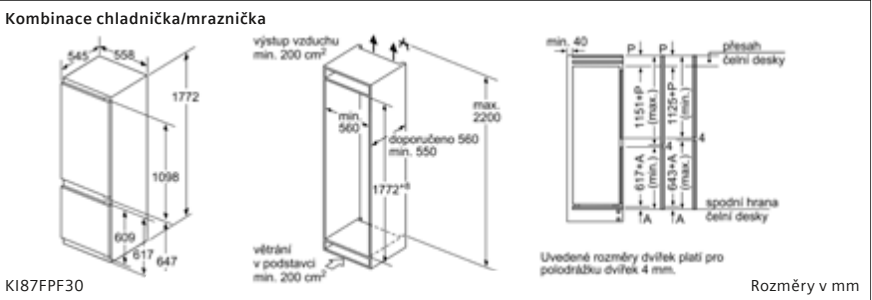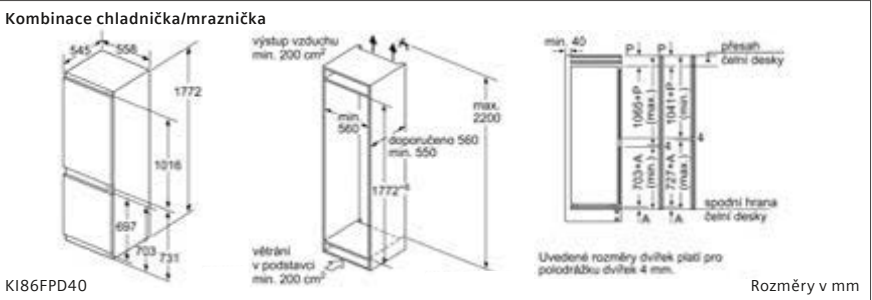







Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

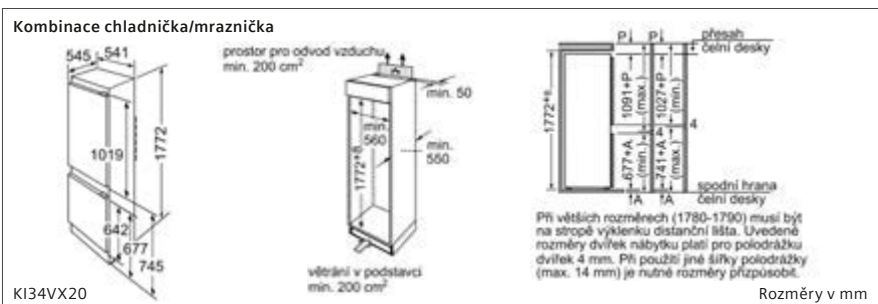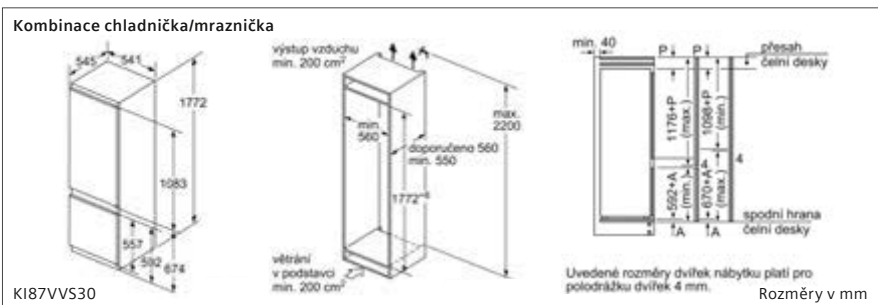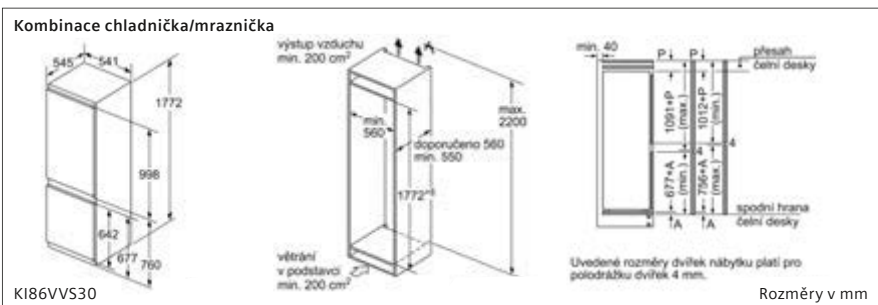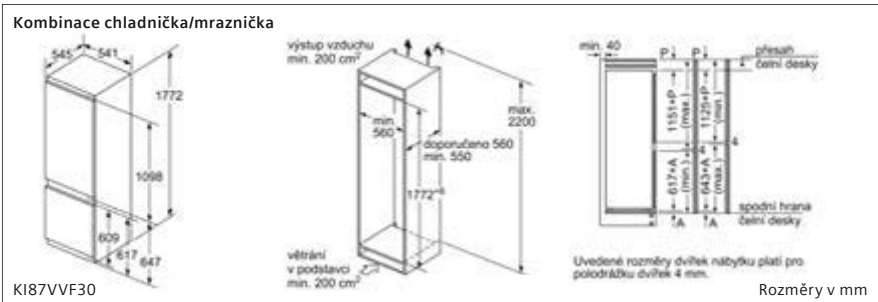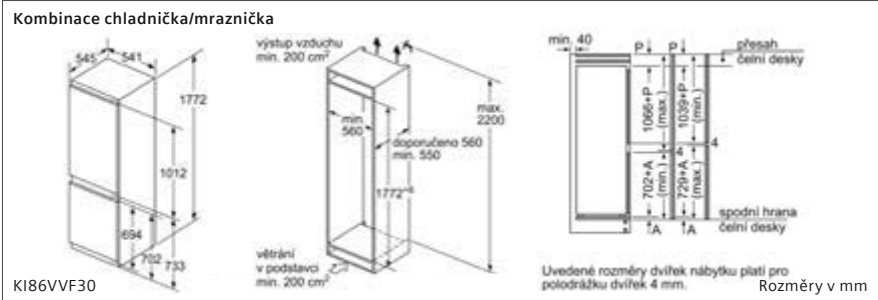









Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

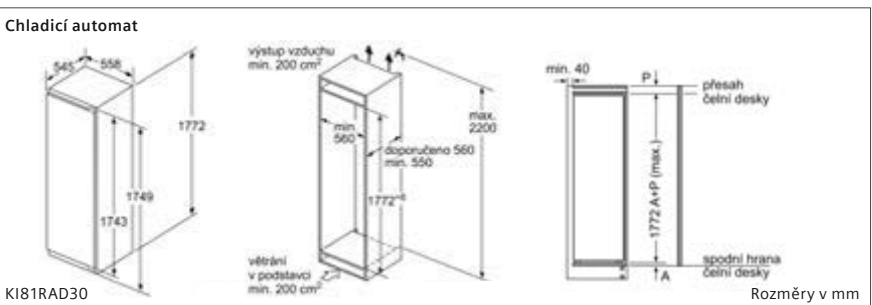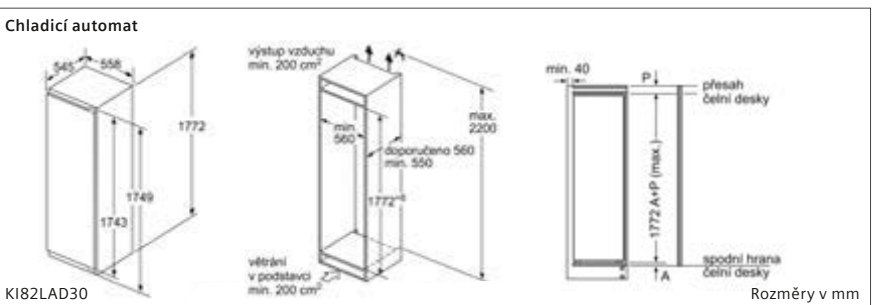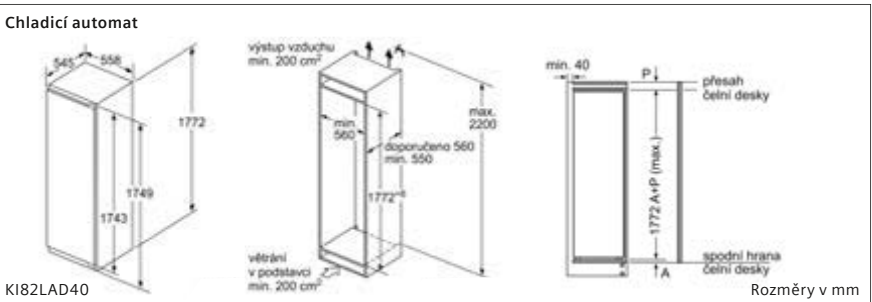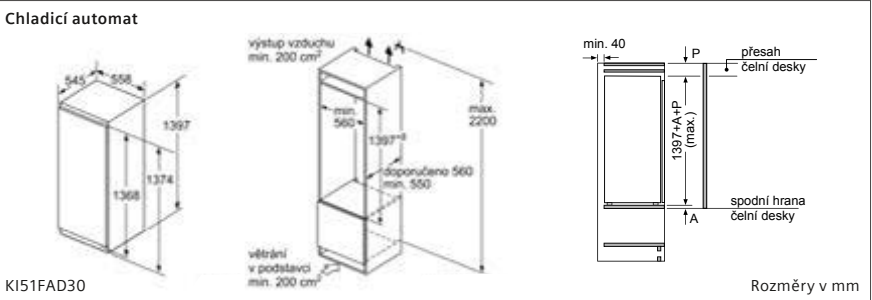






Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

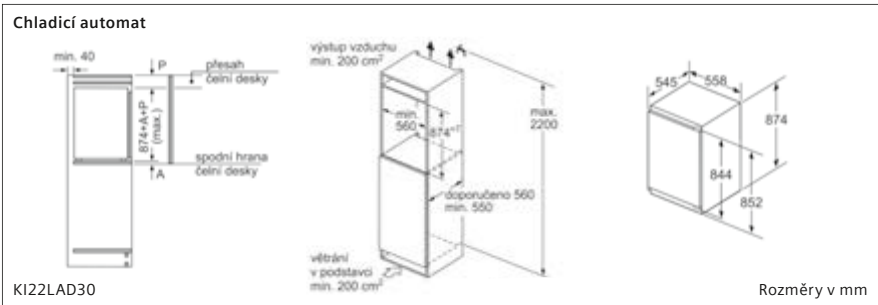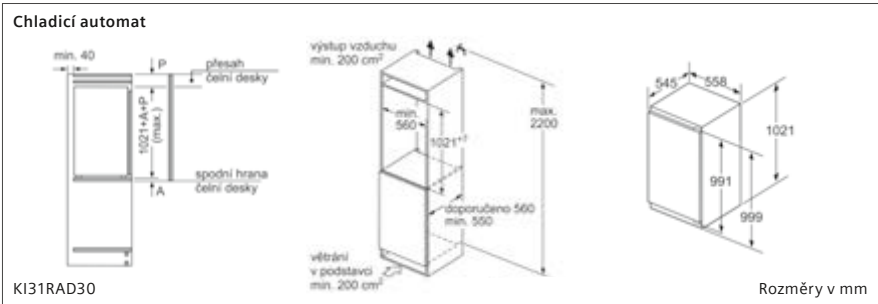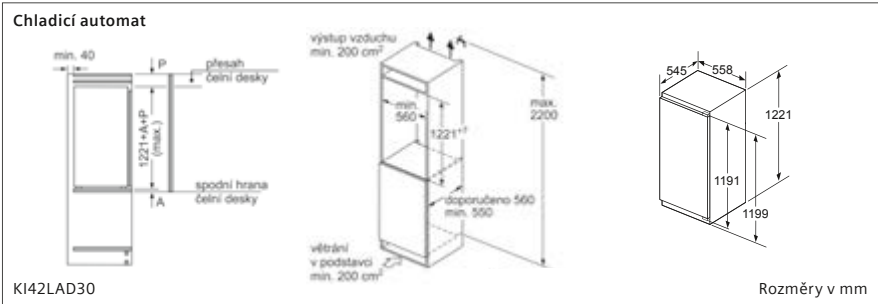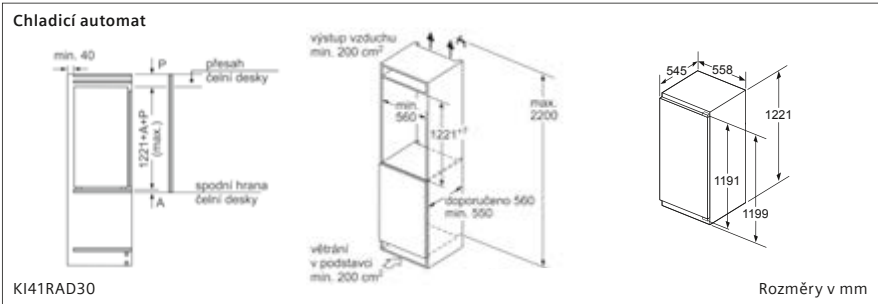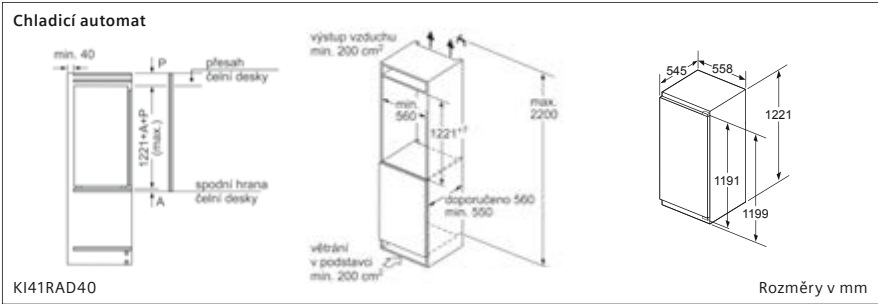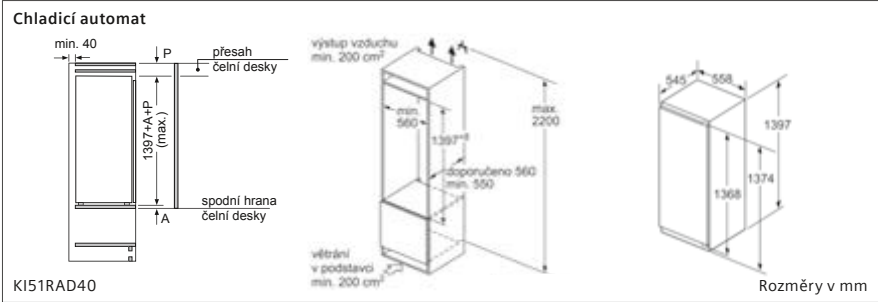











Rozměrové výkresy – chladicí přístroje

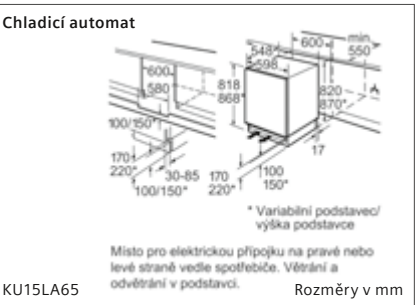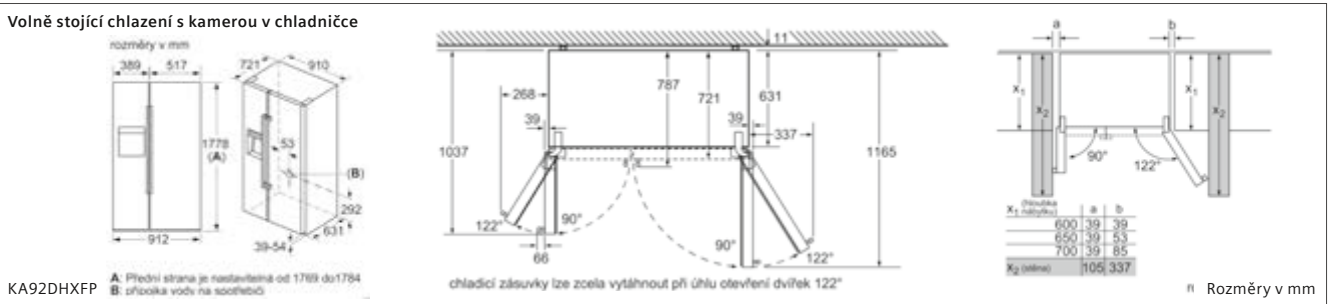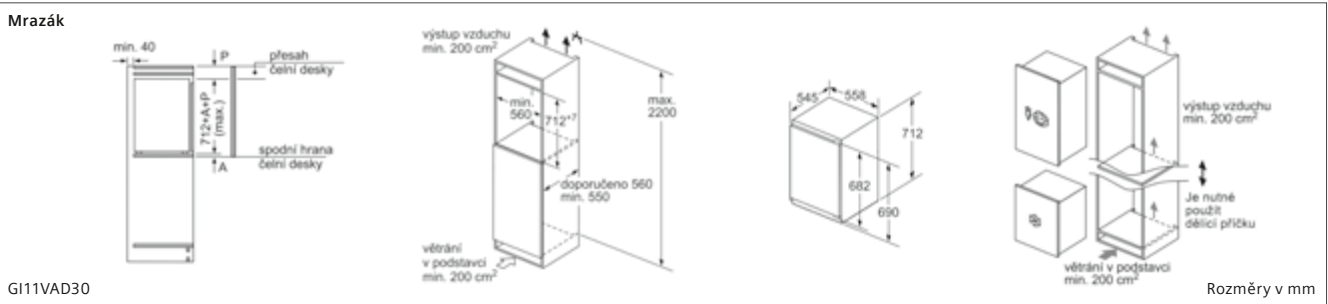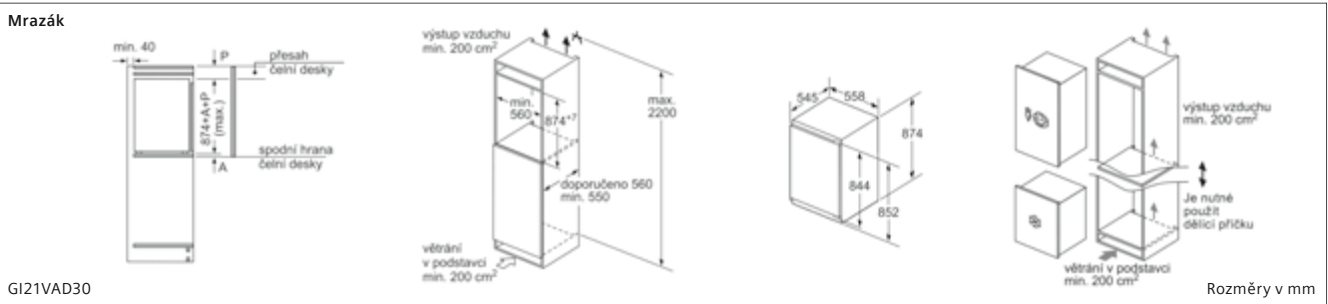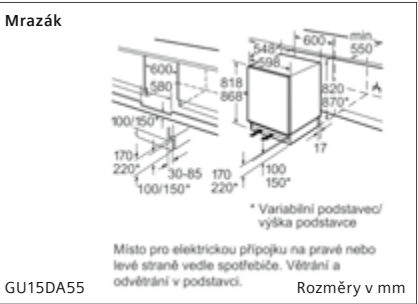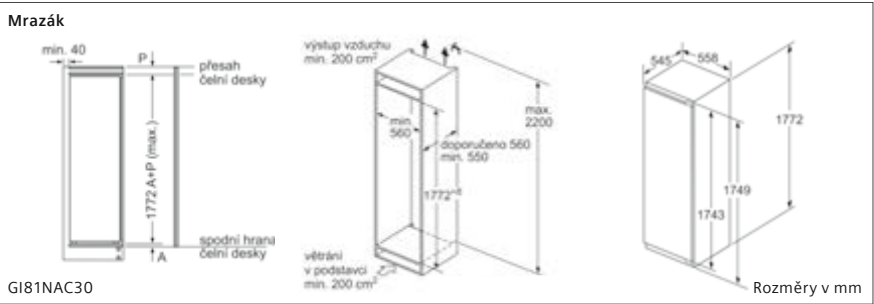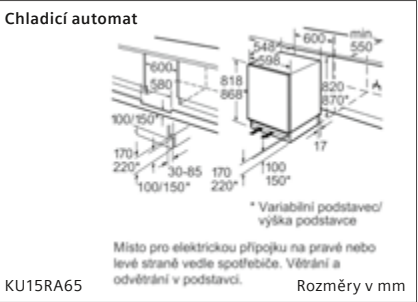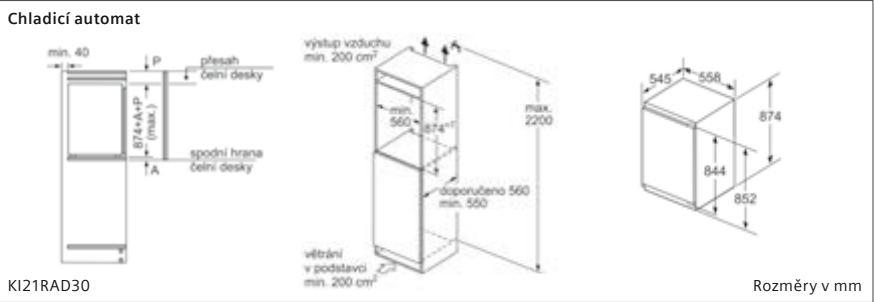

Rozměrové výkresy – chladičící přístroje

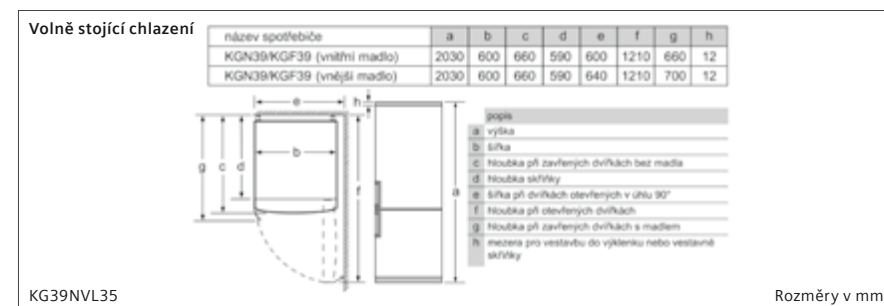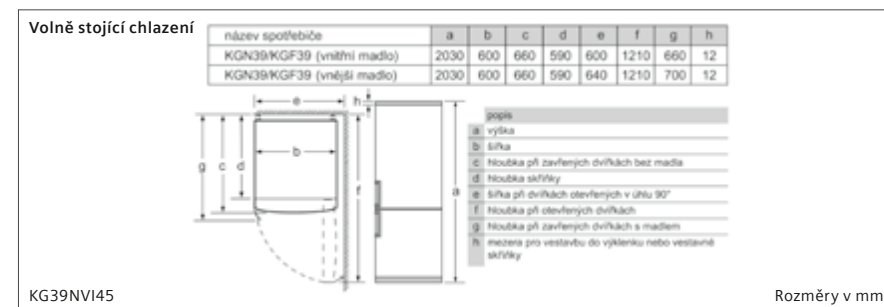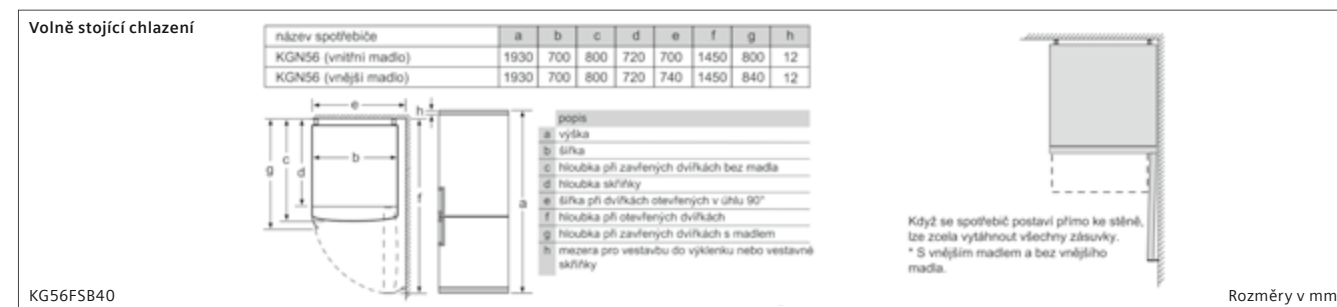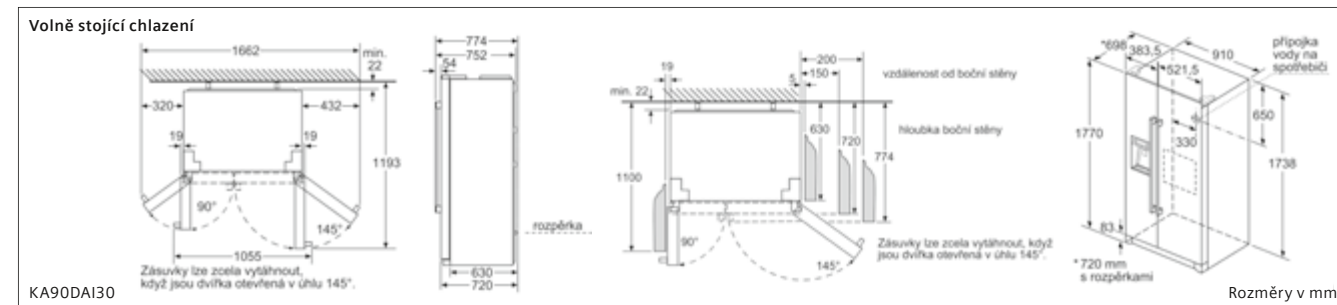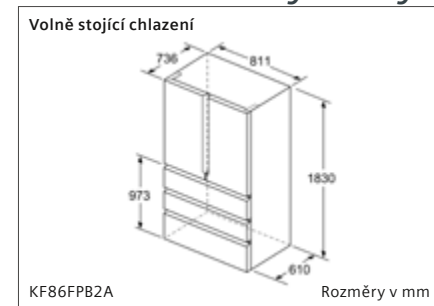

Rozměrové výkresy – myčky, pračky

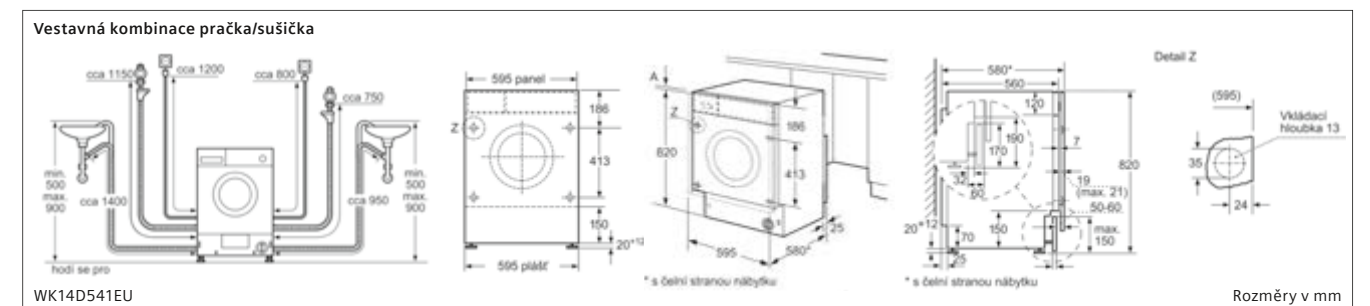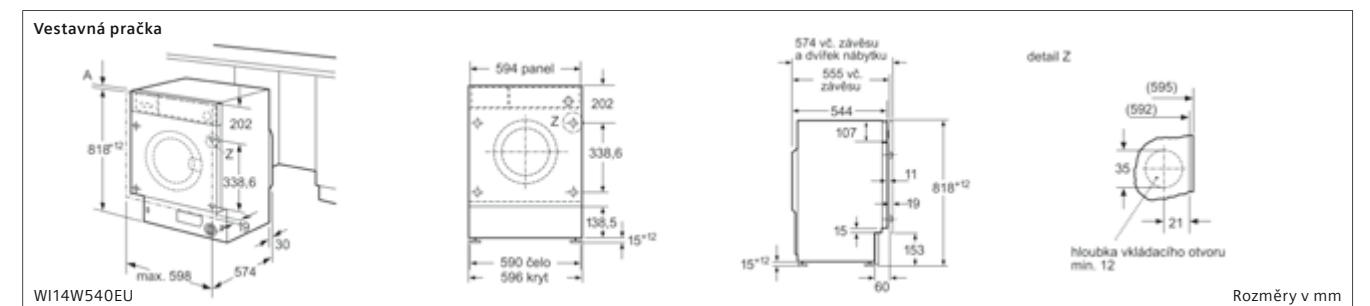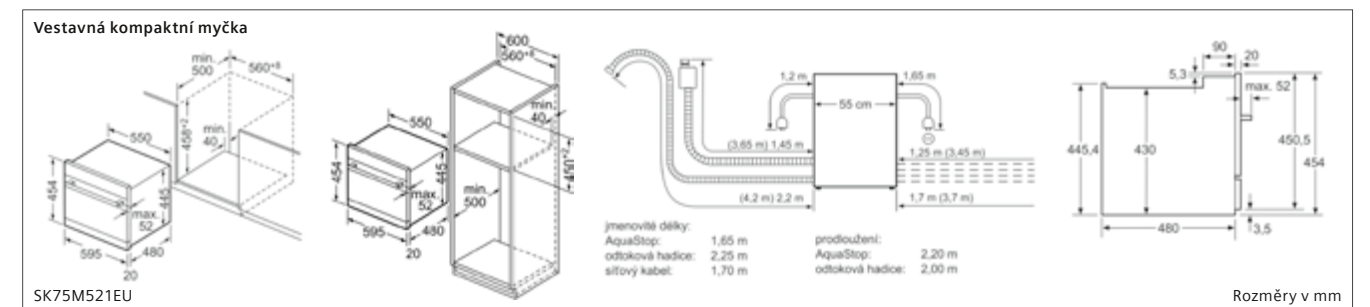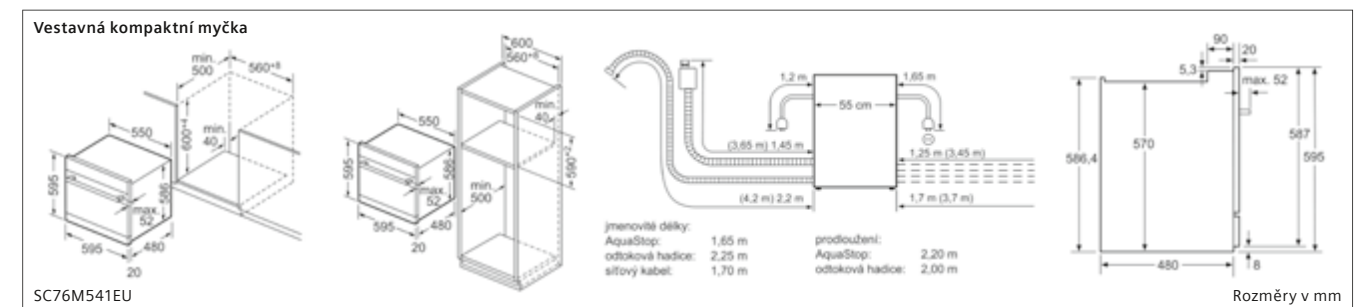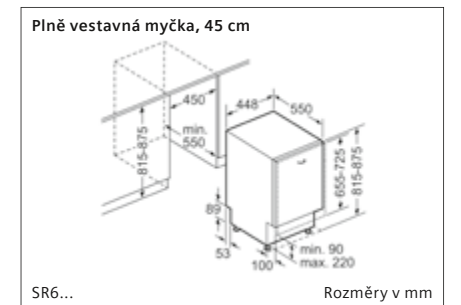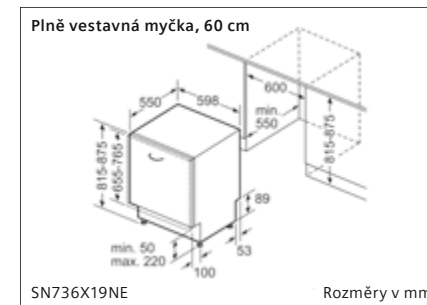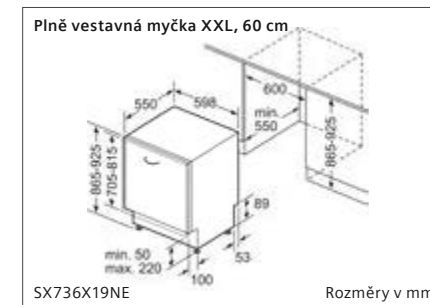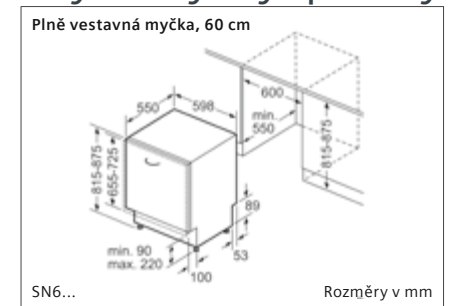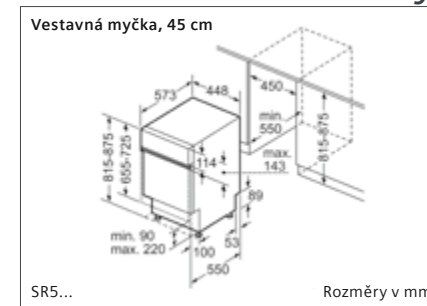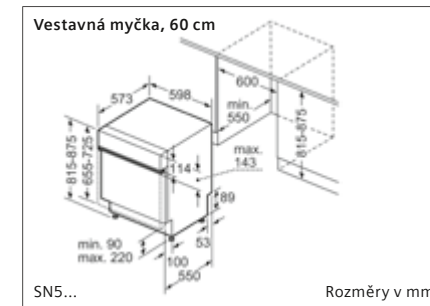

Představujeme spotřebiče Siemens v Brand Experience Center



V Brand Experience Center získáte nejen jedinečný pohled na domácí spotřebiče, ale také dostatek prostoru a času, abyste zážitky mohli v klidu vstřebat a vychutnat.



Přímo na místě si můžete otestovat, který spotřebič sedí vašemu životnímu stylu a vašim vlastním, sebenáročnějším požadavkům.



Nahlédnete do fascinujícího světa špičkového designu, převratných funkcí a těch nejpokročilejších technologií, jaké existují. Přijďte a seznamte se osobně s budoucností.



Kde nás najdete?
www.brandexperiencecenter.cz
Radlická 350, Praha 5

Naše služby



Rychlé dodávky náhradních dílů
Dodáváme náhradní díly a příslušenství do dvou pracovních dnů od objednání.



Spolehlivé dodávky náhradních dílů
Jako výrobce používáme výhradně originální náhradní díly. Jsme schopni je dodávat po mnoho let i po ukončení výroby spotřebiče.



Vždy nablízku
Naše široká servisní síť je zárukou toho, že odborná pomoc je vždy nablízku.



Příslušenství
Využijte naši rozsáhlou řadu příslušenství a vyzkoušejte čisticí a ošetřující přípravky pro svůj Siemens spotřebič. Stačí zavolat nebo objednat e-mailem. Objednávejte na telefonu **+420 251 095 556** či e-mailu **dily@bshg.com**.



Dva roky záruka
Při koupi vám na spotřebič Siemens poskytneme dva roky záruky, na případnou opravu poskytujeme rovněž záruku.